

Инструкция по сборке и эксплуатации

Кронштейн для крепления плазменных панелей, LCD и LED телевизоров. Модель 3377




диагональ
10" - 43"



легкий и быстрый
монтаж



испытано
двойной
нагрузкой

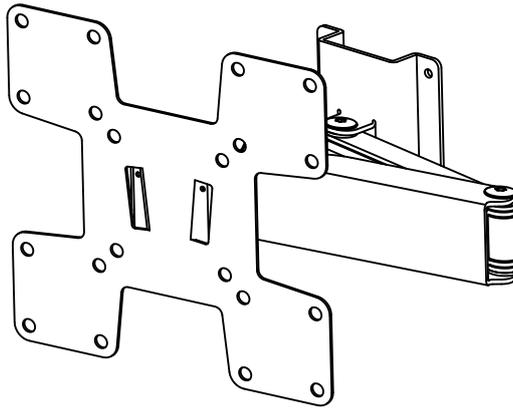

ПОДХОДИТ
для LED
телевизоров



Дистанция
от стены
130-450 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 10"-43"; максимальная нагрузка 25 кг; присоединительные размеры (стандарт VESA): 75x75/100x100/200x100/100x200/200x200; расстояние от стены: 130-450 мм; регулируемый наклон $\pm 15^\circ$; регулируемый поворот $\pm 150^\circ$.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102А.
тел. +7(351)-772-72-58, 772-17-78
E-mail: optov@marts.ru
www.marts.ru



СХЕМА СБОРКИ

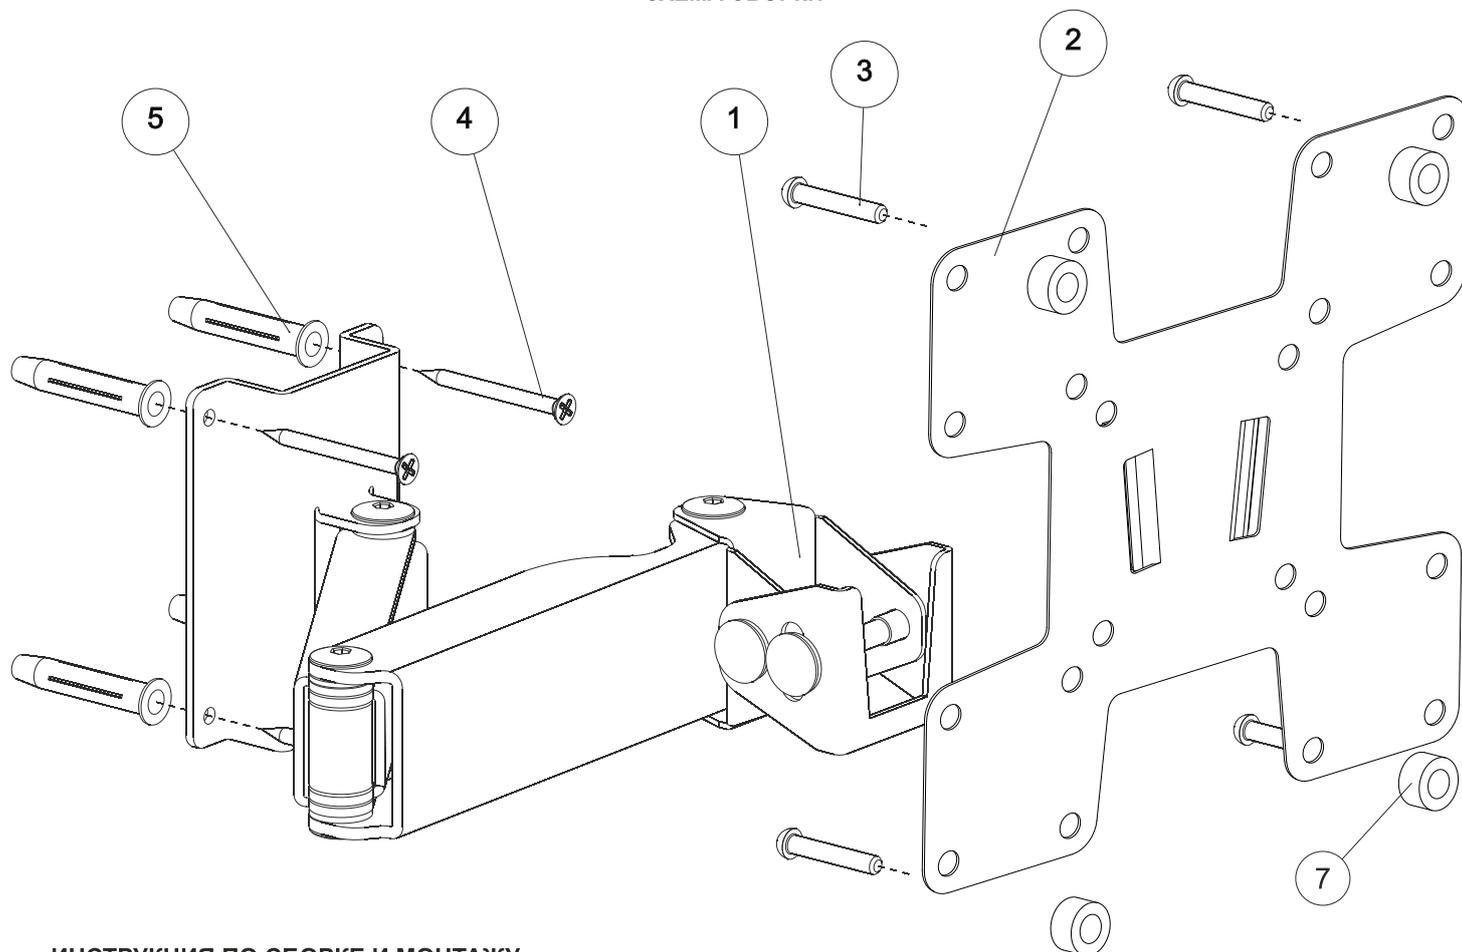

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1. Приложите основание (1) к стене и отметьте места сверления через отверстия в нём.
2. Просверлите отверстия в стене $\varnothing 8$ мм на глубину не менее 65 мм.
3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (5) в просверленные отверстия.
4. С помощью отвертки закрепите основание (1) саморезами (4) к стене.
5. Закрепите навесной кронштейн (2) к монитору винтами (3) при помощи отвертки.
При небольшой глубине резьбы используйте дополнительные втулки (7).
6. Наденьте кронштейн (2) в пазы основания (1). Проверьте надежность фиксации телевизора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	 Основание	1	3	Винт длиной 20 мм 	M6 - 4; M8 - 4.
			4	Саморез 5x60 	4
			5	Дюбель 8x60 	4
2	 Кронштейн навесной	1	6	Ключ 	1
			7	Втулка 	$\varnothing 15$ L=8 - 4.