

Canon

MF754Cdw
MF752Cdw

Руководство по установке

- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно прочитайте эти указания.

2 Руководство по установке (этот документ)

3 Руководство пользователя

В этом разделе приводится описание всех возможных способов использования данного аппарата.

FAQ

В этом разделе приводится описание возможных проблем и способов их устранения.



<https://oip.manual.canon/>

Подробные сведения см. на стр. 120 «Обращение к онлайн-руководству».

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Если не указано иное, иллюстрации, используемые в этом документе, относятся к модели MF754Cdw.

1 Проверка комплекта поставки

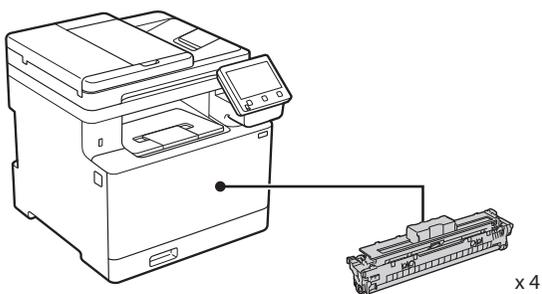


* Может не входить в комплект некоторых моделей.

2 Удаление упаковочного материала

1. Установите аппарат там, где он будет использоваться.

Переносить аппарат должны по меньшей мере два человека.



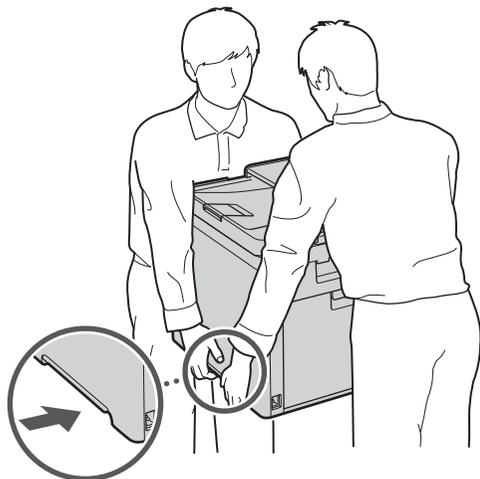


2. Удалите весь упаковочный материал.

Полностью удалите все ленты.




Не снимайте наклейку, закрывающую порт USB, до тех пор, пока не будете использовать порт USB.

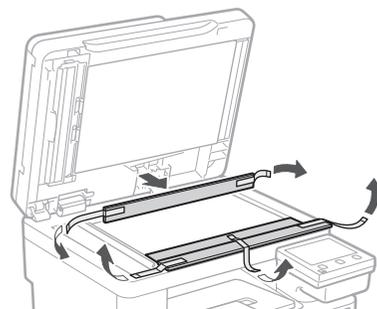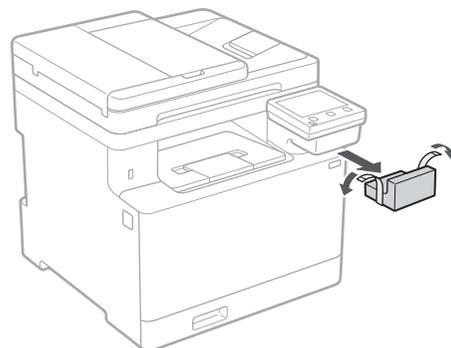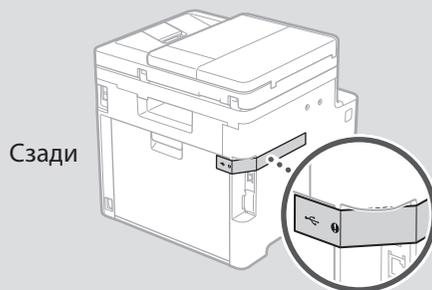


3 Загрузка бумаги

1.

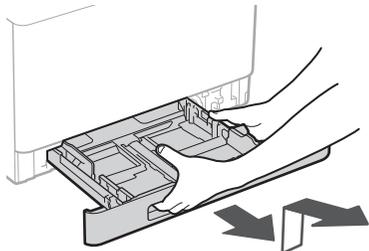


2.

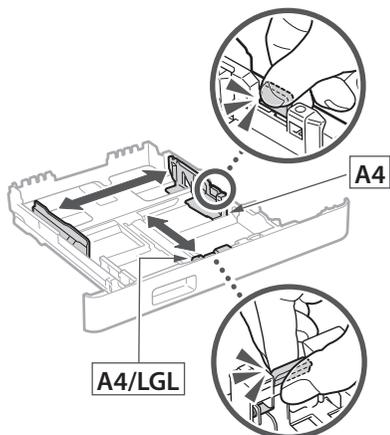

3.



4.

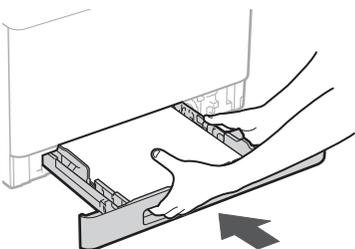

4 Установка дополнительного компонента

➤ Если дополнительный компонент не используется, переходите к шагу 5.


Перед установкой дополнительного компонента

Установив аппарат, выполните следующие действия, прежде чем устанавливать дополнительный компонент:


1. Выключите аппарат и компьютер.
2. Отключите аппарат от розетки питания.
3. Отсоедините все шнуры и кабели от аппарата.

Устройство подачи бумаги


1. Удалите весь упаковочный материал.

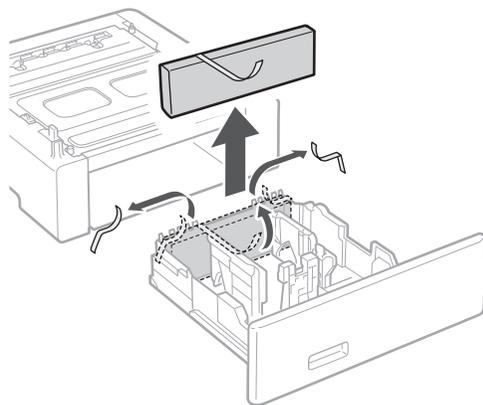


2. Установите устройство подачи бумаги там, где оно будет использоваться.

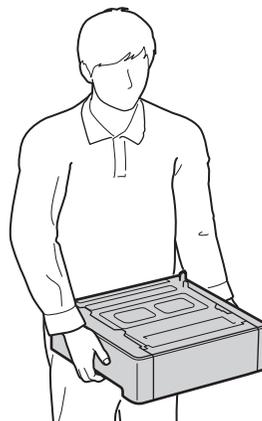

3.

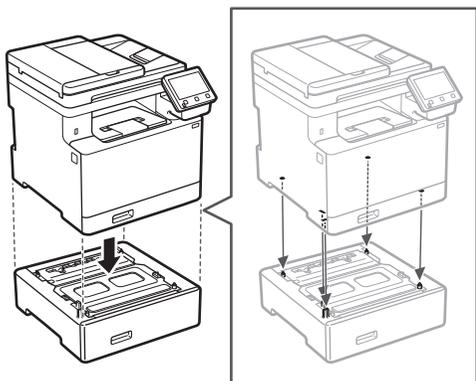


4.

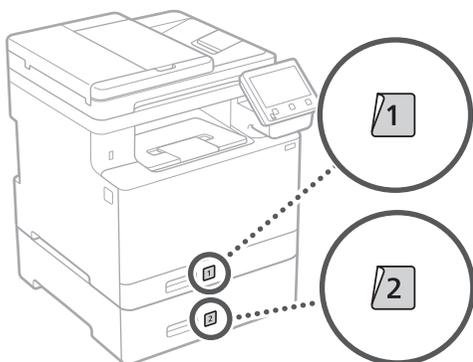


Телефонная трубка

* Для некоторых моделей использование телефонной трубки не предусмотрено.

1.

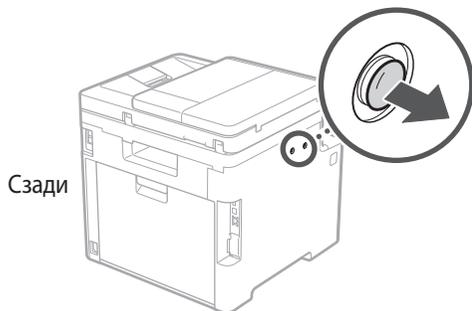

2.

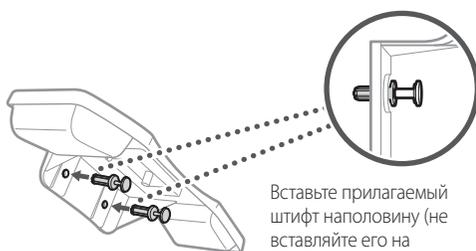


3.




Вставьте штифт полностью.


4.

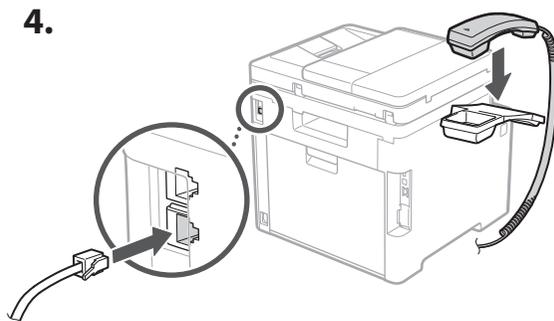

5.

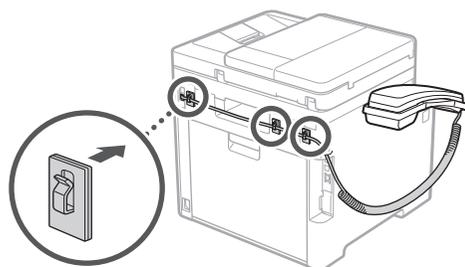

5 Подсоединение шнура питания

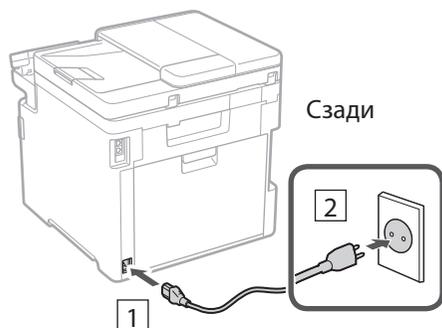

6 Указание основных параметров

При включении аппарата в первый раз на панели управления появляется Руководство по установке. Выполните начальную установку аппарата, следуя инструкциям на экране.



1. Выберите язык, страну или регион, затем часовой пояс.

2. Выберите текущую дату/время.

7 Указание параметров безопасности

Для предотвращения несанкционированного доступа к аппарату задайте ограничения доступа для Удаленного ИП.



Что такое Удаленный ИП?

Удаленный ИП позволяет использовать веб-браузер компьютера для проверки рабочего состояния аппарата, изменения его параметров и сохранения данных в адресной книге.

1. Для того чтобы использовать удаленный ИП, выберите <Да>.

Для того чтобы продолжить без использования удаленного ИП, выберите <Нет> и перейдите к шагу **8**.

2. Для того чтобы использовать режим обычного пользователя, выберите <Да>.

- Задайте ПИН-код, который обычные пользователи будут использовать для доступа к удаленному ИП.
- Для того чтобы продолжить без использования режима обычного пользователя, выберите <Нет> и перейдите к шагу **8**.

3. Задайте ПИН-код для доступа к удаленному ИП.

- Введите любое число, затем выберите <Применить>.
- Заново введите то же ПИН-код на следующем экране для подтверждения и выберите <Применить>.

8 Использование цветокоррекции

Для улучшения результатов печати рекомендуется использовать цветокоррекцию.

1. Выберите, следует ли использовать цветокоррекцию.

2. Проверьте, действительно ли загружена бумага, которая отображена на экране, затем выберите <ОК>.

3. Выберите <Начало> и выполните коррекцию цветов, следуя указаниям на экране.


9 Указание параметров сети

Укажите параметры для подключения аппарата к сети. Перед продолжением проверьте, что компьютер и маршрутизатор правильно подключены к сети.

- Проводную локальную сеть и беспроводную локальную сеть невозможно использовать одновременно.

Беспроводная ЛВС


1. Проверьте «SSID» и «Сетевой ключ» маршрутизатора.

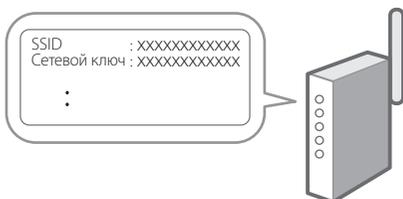

2. Для настройки параметров выберите <Да> на панели управления.
3. Выберите сеть с соответствующим SSID.
4. Введите пароль (сетевой ключ) и выберите <Применить>.

Проводная ЛВС

Подключите маршрутизатор к аппарату кабелем ЛВС, затем выберите <Нет> на экране выбора способа подключения к сети.

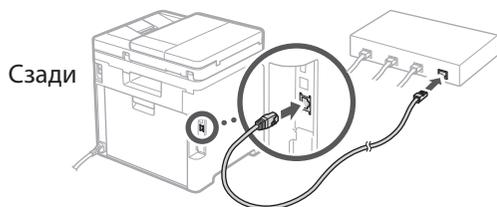

10 Завершение руководства по установке

Проверьте описание в библиотеке Application Library, затем выберите <Конец>.

11 Установка программного обеспечения и драйверов

Для того чтобы использовать функции печати, факса и сканирования аппарата, необходимо установить соответствующие драйверы.

Загрузка с веб-сайта Canon

1. Выполните поиск по фразе «(model name) download».



Пример: Загрузка MF754Cdw

Если найти сайт загрузки не удастся, перейдите по адресу

<https://global.canon/en/support/>

2. Загрузите программное обеспечение и драйверы, затем установите их на компьютер.

Для использования функции сканирования установите приложение сканирования «MF Scan Utility» и драйвер сканера.

Установка с прилагаемого диска CD/DVD-ROM

1. Установите диск CD/DVD-ROM в компьютер и выполните установку программного обеспечения и драйверов.

Для обычной установки выберите вариант «Простая установка». При выборе варианта «Простая установка» выполняется установка драйверов, а также стандартного программного обеспечения и руководств.



Если при установке возникает проблема, см. подраздел «См. Устранение неполадок (FAQ) для драйверов» в разделе «FAQ».

Обращение к разделу FAQ



стр. 120 «Обращение к онлайн-руководству»

Для моделей с функцией факса далее настройте параметры факса.

12 Установка факса

* Эти параметры не отображаются на моделях без функции факса.


При выборе пункта <Факс> на главном экране в первый раз запускается руководство по установке факса.

Процедура установки

1. Выберите пункт <Факс> на главном экране.
2. Выберите <Выполнить настройку сейчас>.
3. Выберите <Далее>.
4. Введите телефонный номер аппарата и выберите <Применить>.
5. Выберите <Далее>.
6. Введите имя аппарата (имя, фамилия, название компании и т. п.) и выберите <Применить>.
7. Выберите режим приема, наиболее подходящий для имеющегося телефонного соединения и для используемого способа приема звонков.

Проверьте иллюстрацию ниже и выберите <Да> или <Нет>. Наконец выберите <Применить>, чтобы задать режим приема.

8. Подключите аппарат к телефонной линии.

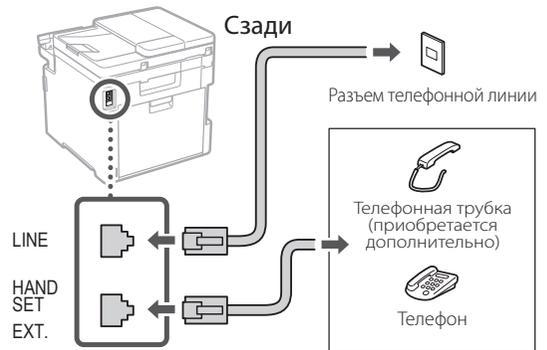

9. Завершив подключение, выберите <Конец>.

10. Выберите <Да>.



Полезные функции и справочная информация

Обращение к онлайн-руководству

1. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на веб-сайт с онлайн-руководством Canon.



Если этот сайт не открывается, перейдите по адресу

<https://oip.manual.canon/>

2. Выберите руководство.


Руководство пользователя

В этом разделе приводится перечень функций аппарата, в том числе операций, параметров и рабочих процедур аппарата.

FAQ

В этом разделе приводятся часто задаваемые вопросы и ответы на них.

 Если при установке драйвера возникает проблема, см. подраздел «См. Устранение неполадок (FAQ) для драйверов».

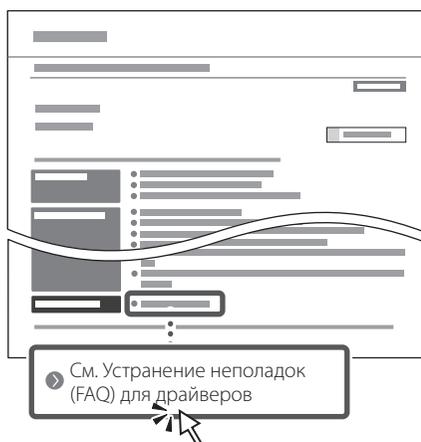


Использование аппарата с мобильного устройства (связывание с мобильными устройствами)

Этот аппарат можно использовать с мобильных устройств, например со смартфонов. Благодаря этому удобно печатать документы или фотографии с мобильного устройства и сохранять данные, отсканированные на этом аппарате, на мобильном устройстве.

- ➔ Руководство пользователя
См. раздел «Связывание с мобильными устройствами».

Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)

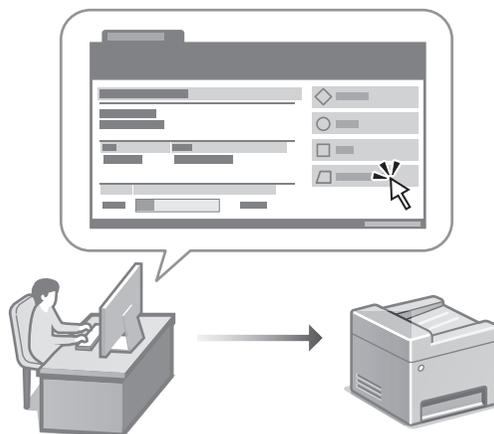

Удаленный ИП позволяет управлять аппаратом с помощью веб-браузера на компьютере. Его можно использовать для проверки рабочего состояния аппарата, изменения его параметров и сохранения данных в адресной книге.

- ➔ Руководство пользователя
См. раздел «Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)».