

**Барлық
бұдырларды
тегістеймін!**



**КТ-922 бу
станциясы**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтылығы.....	4
Бу станциясының құрылысы.....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану	6
Бу станциясын тазалау және оған қызмет көрсету	9
Күтім жасау және сақтау.....	10
Ақаулықтарды жою.....	11
Техникалық сипаттамалары	12
Сақтық шаралары	12
«Китфорт» басқа тауарлары	14

Жалпы мәліметтер

КТ-922 бу станциясы - бұл үтіктеуге арналған заманауи құрылғы, ол үтік пен буландырғышты алмастырады. Құрылғы үтіктеуге арналған үтіктен, су резервуары (корпусы) бар үтікке арналған тұғырдан және шлангтан тұрады. Құрылғы будың үздіксіз берілуін қамтамасыз етеді. Будың қарқындылығын реттеуге болады. Бу станциясы үтікке қарағанда тезірек және тиімді үтіктеуге мүмкіндік береді. Мысалы, егер әдеттегі үтікпен көйлек пен шалбарды үтіктеуге шамамен 15 минут кетсе, онда бу станциясының көмегімен сіз 5 минут ішінде үтіктей аласыз. Бу станциясының көмегімен будың күші арқасында бірнеше қабатқа бүктелген төсек-орын мен сүлгілерді тиімді үтіктеуге болады. Құрылғы тік буландыру функциясымен жабдықталған.

КТ-922 корпусы кішкентай және көп орын алмайды. Үтіктің өзінің салмағы жеңіл және TitaniumSlide керамикалық табаны бар. Керамикалық табан жақсы сырғып, оңай тазаланады. Мұндай үтік киімге және артық бүктемелерге әсер етпейді.



Үтіктеу мен буландырғаннан басқа, бу станциясы заттарды ыстық будың қуатты ағынымен өңдейді, осылайша тазалау мен дезинфекция жүргізеді. Сіз перделер мен портьерлерді (бұл үшін оларды алып тастаудың қажеті жоқ), жұмсақ жиһаздың қаптауышын, матрастарды, кереуеттерді буландыруға болады. Сондай-ақ, сіз ілгіште, кір кептіргішке немесе жіпке ілінген киімді буландыра аласыз. Бұл ретте сіз бүкпелерді тегістеп қана қоймай, заттарды жаңартасыз, сондай-ақ оларды зарарсыздандырасыз, өйткені ыстық бу шаң кенелері мен басқа микроорганизмдерді жақсы өлтіреді.

Бу станциясы әдетте үтіктемейтін заттарды үтіктеуге мүмкіндік береді, мысалы, күрделі құрылымы бар сәнді көйлектер, тондар және пальто. Оны сақтау кезінде иісі бар заттарды маусымға дайындау үшін де қолдануға болады - бу станциясы бұл мәселені еш жуусыз шешеді. Егер сіз темекі шегетін бөлмеде болсаңыз және киімге темекі иісі сіңіп кетсе, онда бу станциясының көмегімен сіз иісті тез алып тастап, оны жаңарта аласыз.

Жиынтықтылығы

1. Бу станциясы - 1 дана.
 2. Өлшеуіш стақан - 1 дана.
 3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
 4. Кепілдік талоны — 1 дана
 5. Коллекциялық магнит — 1 дана*
- * опция түрінде

Бу станциясының құрылысы

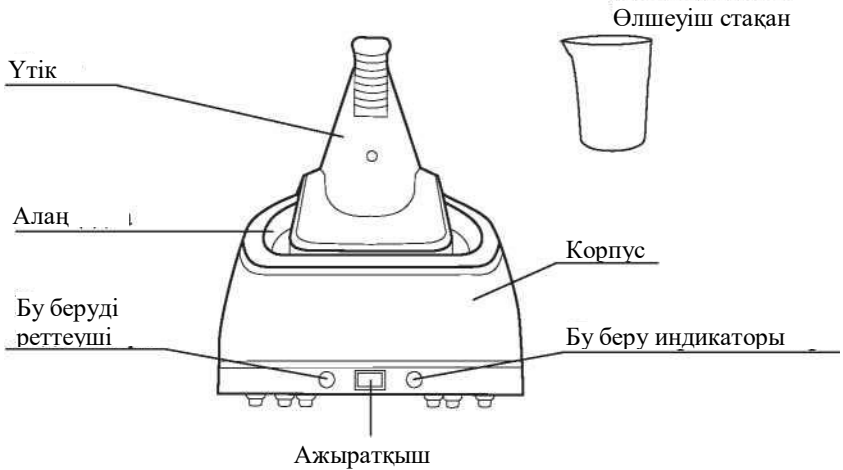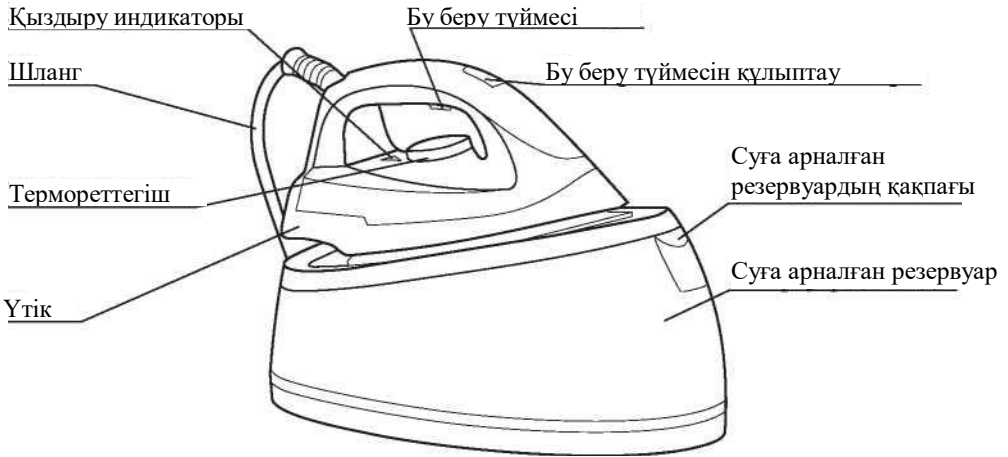

Бу станциясының жұмыс принципі қарапайым: резервуардағы су сорғымен (су сорғысымен) шлангпен үтіктің буландырғышына жіберіледі, онда жоғары температураның әсерінен ол буға айналады және табанның тесіктерінен қысыммен шығады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Бірінші қолданар алдында

1. Бу станциясын тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Егер үтікгің табанында қорғаныс үлдірі болса, оны алыңыз.
3. Табанды таза, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Резервуарға суды қалай құюға болады

1. Құрылғының электр желісінен ажыратылғанын тексеріңіз.
2. Суға арналған резервуардың қақпағын ашыңыз.
3. Өлшеуіш стаканды сумен толтырыңыз.
4. Саңылау барынша үлкен болатындай етіп қақпақты саусағыңызбен ұстаңыз, резервуарды максималды деңгей белгісіне дейін сумен толтырыңыз және қақпақты жабыңыз. Судың максималды және минималды деңгейі резервуарда "МАКС" және "МИН" белгілерімен көрсетілген.

Кеңестер

- Егер сіз бу станциясын тұрақты түрде қолданатын болсаңыз, судың тұрып қалуы мен шіріп кетуіне жол бермеу үшін резервуардағы суды мезгіл-мезгіл толығымен ауыстырып, резервуардың өзін жуып тұруды ұсынамыз ("Суға арналған резервуарды жуу" тарауын қар.).
- Құбыр суды пайдаланыңыз. Егер сіздің аймағыңыздағы су кермек болса, онда тұздардың шөгінуді болдырмас үшін оны тазартылған немесе минералсыздандырылған сумен араластыру ұсынылады.

Бірінші қосу

1. Қуат сымын қуат көзіне жалғаңыз.
2. Бу станциясын корпустың қосқышты басу арқылы қосыңыз.
3. Үтіктегі термореттегішті "МАКС" белгісіне орнатыңыз.
4. Үтік белгіленген температураға дейін қызған кезде, ондағы қыздыру индикаторы сөнеді.
5. Үтіккің табанынан май іздерін кетіру үшін дымқыл шүберекті үтіктеңіз. **Назар аударыңыз!** Үтік бастапқы қыздыру кезінде ең жоғары температурада жұмыс істеу уақыты 2,5 минуттан аспауы тиіс.
Алғашқы қосу кезінде техникалық майлағыштардың жануынан тән иіс немесе жеңіл түтін пайда болуы мүмкін. Бұл зауыттық ақау емес.

Құрғақ үтіктеу

1. Қуат сымын қуат көзіне жалғаңыз.
2. Бу станциясын корпустың қосқышты басу арқылы қосыңыз. Бу беру қарқындылығын реттегіш "ӨШПРУЛ" қалпында болуы тиіс.
3. Үтіктегі термореттегішті матаның қажетті түріне сәйкес етіп орнатыңыз. Мата түрлері мен термореттегіш позицияларының сәйкестігі кестеде келтірілген.
4. Үтіккің қызуын күтіңіз және ондағы индикатор сөнеді.
5. Үтіктегеннен кейін бу станциясын өшіріңіз.

Термореттегіш жағдайы	Режим	Буды пайдалану
ӨШПРУ	Үтік өшірулі	Жоқ
•	Нейлон/синтетика/ацетат	Жоқ
••	Жібек/жүн	Иә
•••	Мақта/Зығыр	Иә
МАКС	Зығыр	Иә

Кеңестер

- Үтіктеуді бастамас бұрын, заттарды матаның түріне қарай сұрыптаңыз.
- Темір салқындағаннан гөрі тез қызады. Сондықтан алдымен синтетика сияқты заттарды төмен температурада үтіктеу ұсынылады, содан кейін жібек пен жүн сияқты жоғары температураны қажет ететін заттар, ал мақта мен зығырдан жасалған заттарды үтіктеу керек.
- Егер мата бедерлі немесе гофрленген болса, оны төмен температурада үтіктеген дұрыс.
- Егер матаның құрамына аралас талшықтар кірсе, онда ең төменгі температураны қажет ететін мата үшін температураны орнату керек.
- Егер сіз матаның құрамын білмесеңіз, онда өнімді пайдалану кезінде байқалмайтын кішкене жерді үтіктеу арқылы температуралық режимді тәжірибе арқылы анықтаңыз. Ең төменгі температурадан бастаңыз және қажетті нәтижеге жеткенше оны біртіндеп арттырыңыз.
- Тез жарқырай бастайтын барқыт және басқа маталар аздап қысыммен түктің бағытында үтіктелуі керек.
- Жібектен, жүннен, синтетикадан жасалған заттарды жылтыр дақтардың пайда болуын болдырмау үшін ішкі жағынан үтіктеу ұсынылады.

Буландыру

1. Резервуарды сумен толтырыңыз.
2. Қуат сымын қуат көзіне жалғаңыз.
3. Бу станциясын корпустағы қосқышты басу арқылы қосыңыз.
4. Үтіктің термореттегішін "Мақта/Зығыр" немесе максималды температураға қойыңыз. Үтіктің қызғанын күтіңіз.
5. Бу беру қарқындылығын корпустағы реттегішпен орнатыңыз. Бу беру реттегішінің позицияларының мәндері кестеде келтірілген.
6. Буландыру аяқталғаннан кейін бу түймесін босатыңыз, бу беру тоқтағанша күтіңіз, үтікті платформаға орнатыңыз және бу станциясын өшіріңіз.

Бу беру реттегішінің жағдайы	Режим
ТАЗАЛАУ	Автоматты тазалауды жүргізуге арналған режим
өшіру	Бу беру өшірулі
ЭКО	Әлсіз бу беру. Электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік беретін режим
••	Бу берудің орташа қарқындылығы
•••	Күшті бу беру
МАКС	Будың максималды қарқындылығы

Keңестер

- Бу мен үтіктің тегістеу қасиеттерін тиімді үйлестіру үшін бу беру реттегішінің жағдайы үтіктегі термореттегіштің жағдайына сәйкес келуі керек, ал үтіктің температурасы бу беру қарқындылығынан жоғары болуы керек. Нейлон/синтетика/ацетат немесе жібек/жүн үтік режимдерінде бу беруді пайдалануға болмайды. Егер бу беру үтіктың табанын жылытуға қарағанда жоғары мәнге орнатылса, онда табанның бетінде су тамшылары пайда болуы мүмкін. Бұл үтіктың табанына бу беру кезінде ол күрт салқындатылатындығына байланысты. Егер сіз бу беруді үтіктың температурасынан жоғары орнатсаңыз, онда табанның барлық суды буландыруға және салқындауға уақыты болмайды, ал үтіктен су құйылуы мүмкін.
- Бу беру түймесін басыңыз. Бу табандағы тесіктер арқылы шыға бастайды.
- Бу беру түймесін босатыңыз, біраз уақыттан кейін бу беру тоқтайды.
- Бұды үздіксіз қолданбаңыз, әйтпесе үтіктың табаны салқындауы мүмкін, ол бу шығаруды тоқтатады, ал үтіктен матаға су ағып кетеді. Егер бу ағуы тоқтап қалса, онда бұл табанға сумен қамтамасыз етілмегендіктен емес, табан судың көп мөлшерінен салқындағандықтан. Үтікті жылытып, үтіктеуді жалғастырыңыз.
- Темір тұтқаның құлпын алға қарай итеру арқылы бу түймесін басылған күйде қосылтауға болады. Бу беру тұтқасы басылған кезде корпустағы бу индикаторы қосылады. Кейде резервуардан суды соратын сорғының әлсіз дыбысы естілуі мүмкін.
- Егер сіз буландыру режимін біраз уақыт пайдаланбаған болсаңыз, бұды матаның бүйіріне бағыттап, бу беру түймесін бірнеше рет басыңыз, бұл бу түтігінен конденсацияны кетіреді.
- Синтетикалық маталарды, нейлонды, жасанды және табиғи жібекті буландырмаңыз. Бұл маталарды буландыру арқылы сіз матаны және үтіктың табанын бүлдіре аласыз.
- "Нейлон/синтетика" термореттегіш қалпында бұды қолданбаңыз. Бұл жағдайда табаннан су тамшылауы мүмкін.
- Үзілістер кезінде және жұмыс аяқталғаннан кейін, үтікты табанның тесіктерінен шығуы тоқтаған соң үтікты платформаға орнатыңыз. Алаңшада су тамшыларының пайда болуына жол бермеңіз.
- Үтіктеу тақтасының жабыны бұдың өтуіне жарамды болуы керек. Ағаш тақтаны

пайдалану ұсынылмайды - будың әсерінен ол ылғалданады және бүлінеді.

Тігінен буландыру

Тік буландыру режимі перделер мен басқа да нәзік бұйымдарды, мысалы, костюмдер мен көйлектерді, моншақтармен және басқа да сәндік элементтермен кестеленген заттарды өңдеуге өте ыңғайлы.

1. Тоқыма бұйымын иық иілгішке іліп қойыңыз және оны қолыңызбен аздап тартыңыз.
2. Үтіктегі термореттегішті және бу беру реттегішін "МАКС" күйіне ауыстырыңыз.
3. Үтікті екінші қолыңызға алыңыз да, бу беру түймесін басып, үтікті жоғарыдан төменге қарай жүргізіңіз. Егер мата жұқа және нәзік болса, онда үтікті одан бірнеше сантиметр қашықтықта ұстаңыз. Егер сіз мақта мен зығырдан жасалған бұйымдарды буландырсаңыз, онда үтіктің табанын матамен байланыстыруға рұқсат етіледі.

Назар аударыңыз! Бу өте жоғары температурамен беріледі, сондықтан ешқандай жағдайда адамға киілген бұйымдарды өңдемеңіз.

Автоматты тазалау

10 сағат буландырғаннан кейін автотазалауды жүргізу ұсынылады.

1. Үтіктің термореттегішін "МАКС" күйіне орнатыңыз.
2. Бу беру реттегішін "ТАЗАЛАУ" күйіне орнатыңыз.
3. Үтіктің жылынуын күтіңіз, оны қолыңызға алыңыз.
4. Үтіктің табанын заттар мен басқа заттардан бос кеңістікке бағыттаңыз және бу беру түймесін шамамен 1 минутқа басыңыз.
5. Тазалау аяқталғаннан кейін бу түймесін босатыңыз, бу беру тоқтағанша күтіңіз, үтікті платформаға орнатыңыз және бу станциясын өшіріңіз.

Бу станциясын тазалау және оған қызмет көрсету

Тұрақты тазалау

Бу станциясын желіден ажыратып, үтіктің толық салқындауын күтіңіз (үтіктегеннен кейін шамамен 2 сағат).

Корпусты құрғақ немесе дымқыл матамен сүртіңіз.

Үтіктің табанындағы шөгінділер су-сірке ерітіндісіне малынған шүберекпен жақсы алынып тасталады. Шөгінділерді алып тастағаннан кейін табанның бетін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Назар аударыңыз! Үтікті тазалау үшін абразивті тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Табанның өткір заттармен жанасуына жол бермеңіз.

Суға арналған резервуарды жуу

Бу станциясының қызмет ету мерзімін ұзарту және шөгінділердің алдын алу үшін

әр 10-шы қолданғаннан кейін су резервуарын жуу керек. Егер сіз құрылғыны 5-10 күннен артық пайдаланғыңыз келмесе, резервуардан суды ағызыңыз.

1. Үтіктегі платформадан шығарып, корпустың жанындағы тегіс бетке орнатыңыз.
2. Алаңда орналасқан қапқакты ашыңыз (суретті қараңыз) және суды жұмсартуға арналған картриджді алыңыз.
3. Резервуарға құмыраны немесе өлшеуіш стаканды пайдаланып 3/4 бөлігіне құбыр сумен толтырыңыз.
4. Корпусты бірнеше рет ақырын шайқаңыз, содан кейін раковинаның үстіне төңкеріп, резервуардан суды толығымен ағызыңыз.
5. Операцияны қайталап көріңіз.
6. Картриджді корпусқа орнатпас бұрын ағынды сумен шайыңыз.
7. Картриджді орнына орнатыңыз, қақпағын жабыңыз.



Назар аударыңыз! Резервуарға қышқыл ерітінділерін, сірке суын немесе қақтан тазартқышты құймаңыз. Резервуарға суды тікелей қраннан құймаңыз, құмыраны немесе өлшеуіш стаканды қолданыңыз.

Суды жұмсартуға арналған картриджді әр алты ай сайын ауыстыру ұсынылады.

Назар аударыңыз! Су жұмсартқыш картриджі орнатылмаған бу станциясын пайдаланбаңыз.

Күтім жасау және сақтау

Жұмыс аяқталғаннан кейін үтіктегі температура реттегішін және бу беру реттегішін "ӨШПРУ" күйіне орнатыңыз.

Бу станциясын ажыратқышпен өшіріп, құрылғыны желіден ажыратыңыз. Үтіктің суығанын күтіңіз және резервуардан суды төгіңіз.

"Бу станциясын тазарту және техникалық қызмет көрсету" тарауында сипатталғандай құрылғыны тазалаңыз.

Бу станциясын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Ақаулықтың себептері және оларды жою әдістері кестеде келтірілген.

Ақаулық	Ақаулықтың себебі	Ұсыным
Бу станциясының корпусынан су ағып жатыр	Суға арналған резервуар толып кетті	Артық суды төгіп тастаңыз
	Корпус тегіс тұрған жоқ немесе корпуссты итерген	Корпусты көлденең бетке орнатыңыз
Бу беру түймесін басқан кезде табаннан су шығады	Үтіктегі термореттегіш "Нейлон/Синтетика" қалпында тұр	Үтіктің қыздыру температурасын көтеріңіз
	Үтік жеткілікті түрде қызбайды	Бу беруді тоқтатып, үтік қызғанша күтіңіз. Бу ағынын азайтып, үтіктегі температураны үш немесе одан да көп нүктеге дейін арттырыңыз.
Үтіктің табанынан бу беру түймесін басқан кезде бу шықпайды	Суға арналған резервуар бос	Резервуарды сумен толтырыңыз
	Бу реттегіші "Өшірулі" күйінде тұр	Корпустағы реттегішті пайдаланып бу қосыңыз
Құрылғы жұмыс кезінде тарсылдаған дыбыстар шығарады	Помпа үтікке су айдайды. Егер дыбыстар өте қатты болса, резервуар бос болуы мүмкін.	Бұл ақаулық емес. Егер резервуар бос болса, оған су құйыңыз.

Егер мәселені жоғарыда көрсетілген әдістердің көмегімен шешу мүмкін болмаса, Kitfort жедел желісіне қоңырау шалыңыз немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220-240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 2000-2400 Вт
3. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
4. Қыздыру уақыты: 40 сек
5. Резервуардың сыйымдылығы: 2 л
6. Бу беру: шамамен 50 г/мин
7. Тігінен буландыру: бар
8. Буды реттеу: қолмен
9. Автоматты тазалау: бар
10. Суқақтан қорғау функциясы: бар
11. Қуат сымның ұзындығы: 1,6 м
12. Бу беру шлангының ұзындығы: 1,5 м
13. Құрылғының өлшемі: 334 x 200 x 240 мм
14. Қаптама өлшемі: 348 x 240 x 252 мм
15. Таза салмағы: 2,3 кг
16. Жалпы салмағы: 2,9 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Юйяо Тасунь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №40 Чжэньнань

Рд. Дитан, Юйяо, Нинбо 315490, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. X, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
2. Бу станциясын тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға

- сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
 4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
 5. Қуат сымын ұстап, бу станциясын орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
 6. Бу станциясын шлангтан ұстап жылжитпаңыз, әйтпесе шланг зақымдалуы немесе жыртылуы мүмкін.
 7. Егер қуат сымы, ашасы немесе бу станциясының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
 8. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға бу станциясын олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға бу станциясымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
 9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде бу станциясының жұмысын бақылаңыз.
 10. Бу станциясын сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
 11. Жұмыс істеп тұрған бу станциясын қараусыз қалдырмаңыз. Аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
 12. Үтіктің табаны жұмыс кезінде қатты қызады және ұзақ уақыт салқиндайды. Үтіктің табанын қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
 13. Қуат сымы мен шланг үтіктің ыстық табанына және басқа ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
 14. Бу станциясын үтіктеу тақтасымен бірдей деңгейде тұрақты көлденең бетке ғана орнатыңыз. Балалар аспаптың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін бу станциясын орнатыңыз.
 15. Ешқашан буды адамдар мен жануарларға бағыттамаңыз.
 16. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
 17. Бу станциясының құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
 18. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 19. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

«Китфорт» басқа тауарлары

КТ-1343 планеталық миксері

- планеталық айналу жүйесі
- Қуаты: 1000 Вт
- тостағанның сыйымдылығы: 5 л
- Қамырды тиімді илеуге арналған 2 ілмек



КТ-629 шәйнегі

- 7 қыздыру режимі
- Қуаты: 1800 Вт
- сыйымдылығы: 1,5 л
- Қос корпус - күйдірмейді және жылууды сақтайды

КТ-536 тік шаңсорғышы

- "2 in 1" конструкциясы, алмалы-салмалы қол шаңсорғышы
- қуаты: 120 Вт
- артқы жарығы бар маневрлік шетка
- сымсыз



КТ-1003 бұ генераторы

Бұ швабрасы

- Қуаты: 1500 Вт
- резервуардың сыйымдылығы: 0,45 л
- баудың ұзындығы: 5 метр



Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: vk.com/kitfort

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87