



СДЕЛАНО В РОССИИ

Промышленный дизельный генератор горячего воздуха прямого нагрева

Модель: ДН-65П



WWW.PROF-TEPLO.RU

Руководство по эксплуатации

Данный дизельный генератор горячего воздуха предназначен только для промышленного использования.

Предупреждение: при несоблюдении инструкций по безопасности и инструкций по эксплуатации данного оборудования фирма-производитель снимает с себя ответственность за несчастные случаи и повреждения, нанесенные людям, а также за ущерб оборудованию.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения дизельного генератора горячего воздуха (далее по тексту теплогенератор) серии ДН-П.

Теплогенератор оснащен предохранительным и ограничительным термостатами. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Внимание!

Режим работы продолжительный, под присмотром!

Надежная и долговечная работа теплогенератора обеспечивается его правильной эксплуатацией.

Для этого необходимо перед началом эксплуатации теплогенератора внимательно ознакомиться с настоящим руководством и изложенными в нем правилами эксплуатации, требованиями по технике безопасности, расположением и назначением органов управления.

Описание и работа дизельного теплогенератора

Назначение теплогенератора

Теплогенераторы ДН-П это серия передвижных дизельных генераторов горячего воздуха, предназначенных для безопасного, надежного и эффективного обогрева помещений при четком выполнении правил эксплуатации и технического обслуживания. В данном руководстве вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию теплогенераторов, а также детализации и схемы соединений.

Теплогенераторы серии ДН предназначены для обогрева помещений в условиях умеренного климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) по ГОСТ 15150-69. Запрещается подвергать теплогенераторы воздействию атмосферных осадков. Теплогенераторы не применять в местах с особыми условиями среды: с химически активной средой, при присутствии горячей жидкости, токопроводящей пыли, во взрывоопасных помещениях, при влажности 98% (при температуре 25°C).

Теплогенераторы следует использовать строго по назначению, в соответствии с правилами безопасности, описанными в данном руководстве, а также на наклейках, непосредственно на теплогенераторе.

Все теплогенераторы прошли тщательный контроль, однако перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Основные параметры и характеристики

Основные параметры теплогенераторов приведены в Приложении 1, Внешний вид в Приложении 2, Описание конфигурации в Приложении 3, Схема подключения в Приложении 4.

Режим работы теплогенератора - продолжительный.

Указания по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкции перед началом эксплуатации

Выясните, где находятся кнопки включения и выключения теплогенератора. Ознакомьтесь со способами управления теплогенератором.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и таблице неисправностей, описанным в данном руководстве.

Не загораживайте входное и выходное отверстие теплогенератора.

Не используйте дизельные теплогенераторы в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли.

Данный теплогенератор предназначен для промышленного использования.

Теплогенератор не должен использоваться в непосредственной близости от взрывоопасных веществ. В случае использования необходимо установить защитную стенку на расстоянии 2000 мм от выходного отверстия теплогенератора, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Внимательно прочтайте раздел «Подготовка к эксплуатации».

Используйте только дизельное топливо, соответствующее сезону.

Не включайте теплогенератор в случае, если снята верхняя крышка.

Отключая теплогенератор от сети эл.питания, не тяните за кабель питания.

Ремонт износившихся и поврежденных кабелей питания, а также вилок должен производиться только квалифицированным рабочим авторизованного сервисного центра.

Для обеспечения безопасности всегда отключайте вилку из розетки перед разборкой теплогенератора, техническим обслуживанием или в случае, когда теплогенератор не используется.

При установке промышленных дизельных теплогенераторов соблюдайте нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе.

Эксплуатация теплогенератора

Подготовка к эксплуатации

Эксплуатация теплогенератора должна осуществляться в диапазоне рабочих температур от минус 10°C до плюс 40°C.

Извлечь теплогенератор из упаковки. В случае пребывания на холода теплогенератор должен быть выдержан в рабочих климатических условиях не менее 2 часов.

Теплогенератор укомплектован колесами. Прикрепите их на ось с помощью стопор-шайбы и крышки ступицы колеса. Ось с колесами, ручку и подставку прикрутите к баку, используя болты.

Установите теплогенератор так, чтобы был свободный доступ к органам управления и доступ воздуха к воздухозаборной решетке.

Теплогенератор необходимо заземлить.

Заполнить топливный бак дизельным топливом в соответствии с сезонностью.

Не используйте другие виды топлива. Не наполняйте бак топливом непосредственно во время эксплуатации теплогенератора.

Квалифицированный специалист должен обеспечить заземление, а также правильное подключение по схеме подключения Приложение 4.

Квалифицированный рабочий должен правильно установить дымоход.

Включение

Вставьте электрическую вилку в розетку и убедитесь, что сигнальная лампочка питания горит.

При соответствующей комплектации: дизельный теплогенератор может быть укомплектован выносным термостатом, который позволяет поддерживать температуру в помещении на заданном уровне. Предварительно, перед подключением выносного термостата, необходимо удалить перемычку из вилки выносного термостата. При необходимости свяжитесь с вашим авторизованным центром для получения более подробной информации.

Включите главный выключатель в положение (I). Начнется прокачка топливной системы для удаления воздуха и заполнения топливом.

Через 1 минуту переключите выключатель в положение (II). Начнется цикл зажигания.

Не повторяйте процесс включения более 3 раз подряд в течение 2 минут.

Делайте перерыв 15 минут между сериями включений.

Внимание!

Работать только с установленной вилкой для выносного термостата.

При работе без выносного термостата вилку из разъёма не удалять.

Внимание!

Эксплуатация теплогенератора должна производиться под надзором!

Если теплогенератор не включается, обратитесь в сервисный центр.

Выключение

Переключите главный выключатель в положение (0). Термостат нагретой камеры сгорания включит теплогенератор в режим вентиляции. После охлаждения камеры сгорания до безопасной температуры термостат отключит вентилятор.

Внимание! Вентилятор может включаться на охлаждение камеры сгорания несколько раз. Поэтому не отключайте теплогенератор от сети в течение 10 минут после переключения выключателя в положение (0)

Не вынимайте вилку из розетки, пока камера не охладится полностью, иначе возможна поломка теплогенератора.

После того, как вентилятор полностью остановился, выньте вилку из розетки.

Летняя вентиляция

Убедитесь, что топливный бак наполнен топливом не менее чем на 1/3, для того, чтобы обеспечить смазку насоса.

Включите главный выключатель в положение «Вентилятор» (I). После использования выключите главный выключатель в положение (0) и выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ

Теплогенератор оснащен автоматикой, которая отключает подачу топлива и дает команду на продувку камеры сгорания и прокачку топливной системы, при обнаружении ненормальной работы теплогенератора.

Автоматический запуск повторяется 3 раза, после чего, если автоматику не устраивают показания датчиков безопасной работы, теплогенератор отключается. Это означает, что требуется вмешательство оператора и устранение причин ненормальной работы теплогенератора.

Техническое обслуживание

Перед техническим обслуживанием и ремонтом отключайте теплогенератор от источника питания.

Через каждые 300 часов эксплуатации контролируйте и очищайте топливные фильтры.

Через каждые 300 часов эксплуатации чистите или заменяйте сопло.

Через каждые 500 часов эксплуатации чистите топливный бак. При необходимости промойте бак чистым дизельным топливом. Не используйте для промывки воду.

Дважды в сезон проверяйте вентилятор. Чистите вентилятор по мере необходимости. Раз в сезон чистите камеру сгорания и горелку. Для чистки камеры сгорания и горелки используйте сжатый воздух.

Раз в сезон проверяйте зазор между электродами. Зазор должен быть меньше расстояния от электрода до торца сопла. Убедитесь, что трансформатор и высоковольтные провода не повреждены.

Раз в сезон проверяйте крепежные соединения на двигателе и вентиляторе.

Раз в сезон проверяйте неразрывность цепей предохранительных термостатов.

Раз в сезон проверяйте все электрические соединения.

Техническое обслуживание горелки

Отсоедините высоковольтные провода.

Отключите линию подачи топлива, фотодатчик и достаньте горелку. Проверьте и почистите головку горелки, фотодатчик, сопло, электроды от нагара и замените изношенные/вышедшие из строя детали. Соберите горелку в обратном порядке.

Убедитесь, что электроды установлены правильно и линия подачи топлива герметична.

Настройте горелку по Рис. 2.

Техническое обслуживание топливной системы

Опустошите топливный бак, выкрутив пробку на дне бака. Промойте бак чистым топливом. Вкрутите пробку, убедитесь, что она плотно завинчена.

Промойте и высушите топливные фильтры, замените их при необходимости. Проверьте линию подачи топлива на отсутствие утечек и подсоса воздуха.

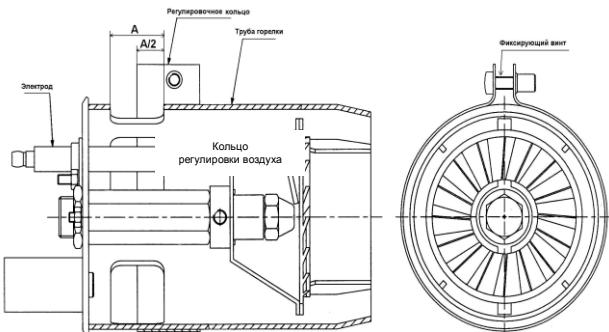


Рис 2

Техническое обслуживание топливного насоса

Отсоедините топливопроводы от насоса, открутите винты, выньте насос.

Открутите заглушку (Рис. 3, поз.8), достаньте фильтр и промойте. Соберите насос в обратном порядке, подключите топливопроводы и убедитесь, что нет утечек и подсоса воздуха.

Топливный насос "Delta"

1. Вход
2. Возвратный порт
3. Выход
4. Порт для манометра
5. Порт для вакуумметра
6. Регулировочный винт
7. Соленоидный клапан
8. Заглушка над фильтром
9. Глухое отверстие.

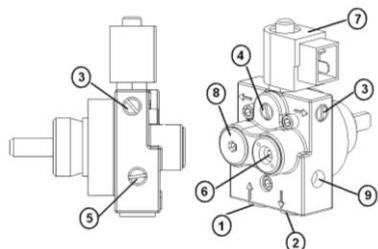


Рис 3

Общие правила

При сборке теплогенератора убедитесь, что все соединения герметичны. Включите теплогенератор, следуя инструкциям по установке и эксплуатации.

Проверьте давление насоса с помощью манометра, при необходимости отрегулируйте давление насоса в соответствии с техническими характеристиками и Рис. 3.

Для регулировки используйте шестигранный ключ. При закручивании регулировочного винта (Рис.3, поз.6) - давление увеличивается, при откручивании - давление уменьшается. Убедитесь, что теплогенератор работает должным образом.

Текущий ремонт

Ремонт теплогенератора должен производиться лицами, прошедшими обучение и имеющими группу по электробезопасности не ниже III.

Ремонт теплогенератора производить после полного отключения его от сети и остывания камеры сгорания до комнатной температуры.

Ремонт, связанный со вскрытием и разборкой теплогенератора (замена фотодатчика, электродов, двигателя и т.д.) должен производиться в специализированных мастерских, адреса которых приведены ниже.

Хранение

Хранить теплогенератор рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 5 до 40°C. Необходимо защитить теплогенератор от попадания влаги и пыли.

Максимальное значение относительной влажности при хранении не более 80% при температуре 25°C.

Длительно хранить теплогенераторы следует на стеллажах в один ряд.

Срок хранения - 1 год.

Транспортирование

Транспортирование теплогенератора следует производить в крытых транспортных средствах любого вида в условиях, обеспечивающих сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения теплогенератора внутри транспортного средства. Не допускается попадания воды на упаковку теплогенератора.

Утилизация

Утилизация теплогенератора после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности приведены в таблицах 2 и 3

Таблица 2

Неисправность		Причина
A	Контрольная лампочка источника питания не горит	1
B	Двигатель вентилятора не включается	1, 2, 3, 4, 5
C	Горелка не загорается	6, 8, 9, 10, 13, 14, 15
C	Теплогенератор включается, но срабатывает предохранительный механизм и горелка гаснет	7, 8, 10, 11, 12, 14
D	Теплогенератор включается, но появляется характерный запах и дым	8, 10, 14, 15

Таблица 3

№	Причина	Устранение
1	Отсутствие электропитания	- Убедитесь, что вилка включена в сеть - Проверьте наличие электропитания в сети - Проверьте все электрические соединения
2	Двигатель заблокирован/неисправен	- Проверьте и замените при необходимости
3	Вентилятор заблокирован/неисправен	- Проверьте и замените при необходимости
4	Термостат вентилятора неисправен	- Проверьте. При необходимости замените
5	Соединения главного выключателя ослаблены/неисправны	- Проверьте и замените при необходимости
6	При соответствующей комплектации: -Установки термостата не правильны -Термостат не подключен -Соединения термостата ослаблены/неисправны	- Отрегулируйте термостат на требуемую величину - Подключите термостат - Проверьте и замените при необходимости
7	Предохранительный термостат не исправен	- Проверьте неразрывность цепей термостата - Переустановите предохранительный термостат

8	Поток дизельного топлива слабый/отсутствует	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте наличие топлива в баке. - При необходимости наполните бак - Проверьте топливные фильтры. Почистите или замените при необходимости - Проверьте линию подачи топлива на герметичность и наличие загрязнений. Почистите или загерметизируйте соединения - Убедитесь, что топливный насос работает должным образом. Отрегулируйте или замените при необходимости
9	Электромагнитный клапан закрыт	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте электромагнитный клапан и его соединения. Отрегулируйте и замените при необходимости - Проверьте предохранительный термостат
10	Дизельное сопло заблокировано/неисправно	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, почистите, замените при необходимости
11	Фотоэлемент загрязнен/неисправен	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, почистите, отрегулируйте. Замените при необходимости
12	Срабатывает предохранительный термостат и отключает теплогенератор	<ul style="list-style-type: none"> - Входное/выходное отверстия дизельного генератора загрязнены или заблокированы. При необходимости почистите - Убедитесь, что воздушный поток проходит через теплогенератор свободно. - Проверьте термостат и его соединения.
13	Дизельное топливо не горит	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте трансформатор. При необходимости замените - Проверьте цепи высокого напряжения. Отрегулируйте и замените при необходимости - Проверьте электроды. Отрегулируйте и замените при необходимости
14	Горелка установлена неправильно	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте и отрегулируйте при необходимости
15	Неправильно отрегулировано давление на насосе	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, отрегулируйте, замените при необходимости

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу дизельного теплогенератора в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с момента производства, при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством. Завод предоставляет пользователям расширенную гарантию на изделие – 24 месяца со дня продажи. Для получения расширенной гарантии продукт необходимо зарегистрировать на сайте производителя www.prof-teplo.ru. Проверить наличие расширенной гарантии по зарегистрированному заводскому номеру можно в сервисном центре, либо на сайте www.prof-teplo.ru разделе «Сервис».

При обнаружении скрытых производственных дефектов в теплогенераторе, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший теплогенератор, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устраниении дефекта в изделии.

Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

СЛУЧАИ УТРАТЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Неправильно заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.

При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.

При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).

При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).

При наличии внутри изделия посторонних предметов.

При наличии признаков самостоятельного ремонта.

При наличии изменений конструкции.

При наличии загрязнений изделия, как внутренних, так и внешних (наличие песка, глины, следы копоти и т.д.)

В случае, если будет полностью или частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия.

Воздействие на изделие повышенной влажности, наличие ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ, высоких температур, концентрированных паров, если что либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия.

В случае неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической и прочих внешних сетей.

В случае наличия неисправности, возникшей из-за отсутствия заземления при подключении.

Гарантия не распространяется на дефекты являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, стихийного бедствия, аварии и т.п.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Производитель: ООО «ТеплоТрейд», 453510, Башкортостан, г. Белорецк,
ул. С.Тюленина, 14, т. (34792) 4-81-50.

На сайте производителя вы можете оставить отзыв о продукции, посмотреть деталировки, сертификаты соответствия, задать интересующие Вас вопросы.

www.prof-teplo.ru

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ЦЕНТРАЛЬНЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

- СЦ ООО "Оптимист", Москва, ул.1-я Энтузиастов, д.12, тел. (495) 783-02-02, (495) 673-06-57 - является собственным сервисным центром генерального дистрибутора в России

- СЦ ООО "Мастер-Энерго", Москва, ул. Первомайская, д.39, тел. (499) 164-04-49

- СЦ ООО "ЕвроСервис", Москва, ул. Щербаковская, д.53, тел. (495) 640-01-14

Узнать адрес и телефон ближайшего к Вам центра технического обслуживания в регионах можно на <http://prof-teplo.ru/addresses.html>

Приложение 1

Основные характеристики


Модель	ДН-65П
Топливо	Дизельное топливо
Теплопроизводительность , кВт	65
Размер сопла	1,35
Давление топлива, бар	10
Потребность топлива, кг/час	5,95
Производительность воздуха, м3/час	1600
Напряжение, В	230
Двигатель, Вт	200
Термостат вентилятора, С	60 °C
Предохранительный термостат, С	130 °C
Объем бака, л	41
Вес без топлива, кг	50
Габаритные размеры, мм	1200x440x700

Комплектность к ДН-65П

Ручка металлическая	1шт
Подставка	1шт
Ось для колес	1шт
Колесо	2шт
Шайба-стопор для колеса	2шт
Крышка ступицы	2шт
Упаковочный мешочек	1шт
Паспорт	1шт
Коробка упаковочная	1шт
Болт M5*30	4шт
Болт M5*50	4шт
Гайка M5	8шт
Шайба 5*12	8шт
Шайба-стопор ф5	8шт
Болт M6*16	-
Болт M6*40	-
Болт M6*55	-
Гайка M6	-
Шайба 6*16	-

Приложение 2

Внешний вид теплогенератора ДН-65П.И2-А

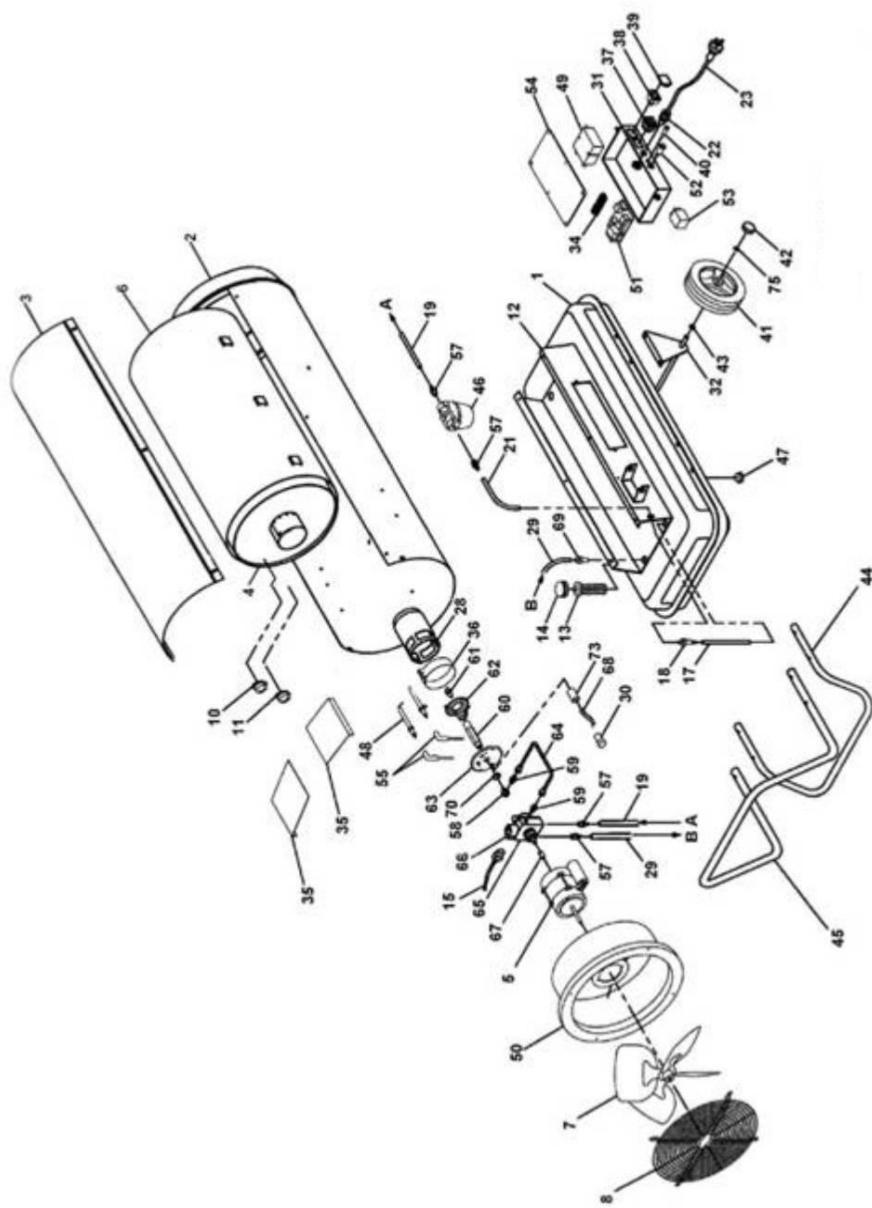

Приложение 3
Конфигурация теплогенератора ДН-65П.И2-А

№	Наименование	ДН-65П.И2-А	№	Наименование	ДН-65П.И2-А
1	Топливный бак	ДН52Н.07.000	40	Контрольная лампочка	33125
2	*Корпус	ДН52Н.09.000	41	Колесо	33231
3	*Крышка	ДН52Н.09.000	42	Заглушка колеса	33230/С
4	Камера сгорания	ДН65Н.03.000	43	Шайба	70200/І
5	Двигатель	50008	44	Подставка	250125
6	Тепловой экран	540002	45	Ручка	ДК214.00.005
7	Вентилятор	450003/В	46	Фильтр	48701
8	Решетка	33431	47	Сливная пробка	100157
10	Ограничительный термостат	33041/Е	49	Трансформатор	100221
11	Термостат вентилятора	540004	50	Держатель мотора	ДН52Н.05.003
12	Ложемент	ДН52Н.08.000	51	Электронный блок управления	300133
13	Фильтр бака	44680	52	Кнопка перезапуска	33205
14	Крышка топливного бака	44720/В	53	Реле	33253
15	Сolenoidный кабель	550004/А	54	Крышка электрокоробки	100124
17	Топливная трубка (нейлоновая)	530011/02	55	Кабель высоковольтный	100186
18	Ниппель на шланг	47039/Д	57	Ниппель	47039
19	Топливная трубка (резиновая)	530012	58	Переходник	100183
21	Топливная трубка (резиновая)	530013	59	Ниппель	33089
22	Кабельный ввод PG-9	48417/Е	60	Держатель сопла	550042
23	Электрический шнур	33417/01	61	Сопло	44571/G
28	Трубка горелки	100226/А	62	Завихритель	ДН80Н.11.002
29	Топливная трубка (резиновая)	530014	63	Задняя плата	ДН80Н.11.003
30	Защита фотоэлемента	100119	64	Топливопровод	530012
31	Электрокоробка	100122/А	65	Топливный насос	550003/А
32	Ось колеса	ДК21Н.06.001	66	Сolenoidный клапан	44937/В
34	Клеммная колодка	33045	67	Муфта насоса	300022/А
35	Распылитель воздуха	ДН52Н.00.003	68	Фотоэлемент	300006/А.
37	Выключатель	33124	69	Ниппель	47039/С
38	Разъем для выносного термостата	33070	70	Гайка 3/8	70558
39	Заглушка для разъема термостата	100126	73	Держатель фотоэлемента	100120/С
			75	Фиксатор колеса	33230/В

*К кодам деталей в варианте исполнения из нержавеющей стали добавить в конце букву Н

Конфигурация теплогенератора ДН-65П.М2-А


№	Наименование	ДН-65П.М2-А	№	Наименование	ДН-65П.М2-А
1	Топливный бак	ДН52Н.07.000	40	Контрольная лампочка	33125
2	*Корпус	ДН52Н.09.000	41	Колесо	33231
3	*Крышка	ДН52Н.09.000	42	Заглушка колеса	33230/С
4	Камера сгорания	ДН65Н.03.000	43	Шайба	70200/Г
5	Двигатель	50008	44	Подставка	250125
6	Тепловой экран	540002	45	Ручка	ДК214.00.005
7	Вентилятор	450003/В	46	Фильтр	48701
8	Решетка	33431	47	Сливная пробка	100157
10	Ограничительный термостат	33041/Е	49	Трансформатор	100221
11	Термостат вентилятора	540004	50	Держатель мотора	ДН52Н.05.003
12	Ложемент	ДН52Н.08.000	51	Электронный блок управления	ППУ-06.201
13	Фильтр бака	44680	52	Кнопка перезапуска	----
14	Крышка топливного бака	44720/В	53	Реле	33253
15	Сolenoidный кабель	550004/А	54	Крышка электрокоробки	100124
17	Топливная трубка (нейлоновая)	530011/02	55	Кабель высоковольтный	100186
18	Ниппель на шланг	47039/Д	57	Ниппель	47039
19	Топливная трубка (резиновая)	530012	58	Переходник	100183
21	Топливная трубка (резиновая)	530013	59	Ниппель	33089
22	Кабельный ввод PG-9	48417/Е	60	Держатель сопла	550042
23	Электрический шнур	33417/01	61	Сопло	44571/Г
28	Трубка горелки	100226/А	62	Завихритель	ДН80Н.11.002
29	Топливная трубка (резиновая)	530014	63	Задняя плата	ДН80Н.11.003
30	Защита фотоэлемента	100119	64	Топливопровод	530012
31	Электрокоробка	100122/А	65	Топливный насос	550003/А
32	Ось колеса	ДК21Н.06.001	66	Сolenoidный клапан	44937/В
34	Клеммная колодка	33045	67	Муфта насоса	300022/А
35	Распылитель воздуха	ДН52Н.00.003	68	Фотоэлемент	300006/А
37	Выключатель	33124	69	Ниппель	47039/С
38	Разъем для выносного термостата	33070	70	Гайка 3/8	70558
39	Заглушка для разъема термостата	100126	73	Держатель фотоэлемента	100120/С
			75	Фиксатор колеса	33230/В

*К кодам деталей в варианте исполнения из нержавеющей стали добавить в конце букву Н

**Приложение 4
Схема подключения ДН-65П.И2-А**

A	Фаза	IТ	Трансформатор	MS	Выключатель
N	Ноль	M	Двигатель	PC	Фотоэлемент
E	Земля	LO	Предохранительная сигнальная лампочка	TS	Разъем термостата

DS	Электромагнитный клапан	LT	Предохранительный термостат	R	Реле
FT	Термостат вентилятора	PL	Индикатор питания		

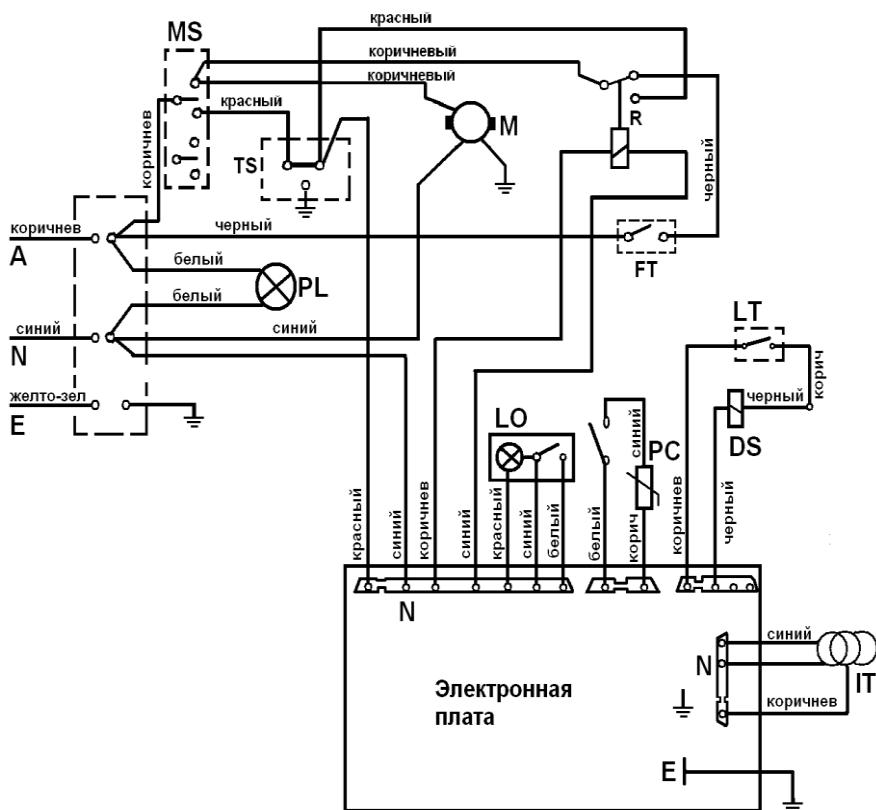

Свидетельство о приемке

Промышленный генератор горячего воздуха модели дн-65п.и2-а

дн-65п.м2-а

заводской номер № _____
Соответствует требованиям НТД и признан годным к эксплуатации.

Установленный срок службы изделия 3 года.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись
расшифровка подписи

число, месяц, год.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие
Модель
Заводской номер
Дата продажи
Фамилия и подпись продавца
Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

(подпись продавца)

корешок талона № 3 на ремонт теплового оборудования изделие " _____ " 20 ____ г. Исполнитель _____	корешок талона № 2 на ремонт теплового оборудования изделие " _____ " 20 ____ г. Исполнитель _____	орешок талона № 1 на ремонт теплового оборудования изделие " _____ " 20 ____ г. Исполнитель _____
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3 на ремонт теплового оборудования		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 на ремонт теплового оборудования
Изделие _____ Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	Изделие _____ Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	Изделие _____ Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)
Дата продажи _____ 20 ____ г. штамп магазина Личная подпись продавца _____	Дата продажи _____ 20 ____ г. штамп магазина Личная подпись продавца _____	Дата продажи _____ 20 ____ г. штамп магазина Личная подпись продавца _____
Выполненные работы: _____ _____		Выполненные работы: _____ _____
Исполнитель <u>Владислав</u> _____ _____ _____		Исполнитель <u>Благодарев</u> _____ _____ _____
(фамилия, имя, отчество), наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес		(фамилия, имя, отчество), наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес
М. П.		М. П.
Должность и подпись руководителя предприятия предприятия выполнившего ремонт		
Должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт		

