

The Haier logo, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font.

RUS

МОРОЗИЛЬНИК

**HF260WG/HF260MSG
HF300WG/HF300MSG**

KZ

UA

СОДЕРЖАНИЕ

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	2
Перед использованием.....	3
Функции.....	4
Обслуживание.....	4
Обнаружение и устранение неисправностей.....	5
Технические характеристики.....	5
Гарантийное и после гарантийное сервисное обслуживание.....	5
Перенавешивание дверей.....	14

Условные знаки

- Да
- Нет
- Внимание
- Предупреждение

Аксессуары

- Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 × Руководство пользователя | 1 × Ледница |
| 1 × Верхняя дверная петля | 1 × Пластиковый фиксатор |
| 1 × Крышка дверной петли | 1 × Металлический стопор |
| 1 × Дверная ручка | 2 × Заглушка |
| 1 × Гарантийный талон | |
| 1 × Маркировка энергоеффективности | |
| 1 × Скрепок | |

УПАКОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация

Если ваш старый холодильник больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, холодильник нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы, для получения дополнительной информации. Если холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания, как можно ближе к корпусу, отсоедините двери холодильника, уплотнительную резину и полки, чтобы холодильник нельзя было больше использовать. При утилизации старого холодильника обратитесь в местные коммунальные службы. Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. При утилизации руководствуйтесь общими правилами охраны труда и техники безопасности. Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора в первый раз

Предлагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования в сухих, крытых бытовых условиях. Любое другое использование считается недопустимым и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под морозильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении морозильника.
- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккуратно отключите ее, а также проконсультируйтесь с уполномоченным обслуживающим агентом для ее замены.
- ✓ Убедитесь в том, что излишки от морозильника нет газа или прочих воспламеняющихся утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечек газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания морозильника или любого другого прибора.
- ✓ Отключайте морозильник от сети для его очистки, обслуживания или для замены лампочки.
- ✓ После отключения морозильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.
- ✓ Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- ✓ При выбрасывании морозильника, во избежание случайного запирания детей, удалите дверцы прибора, дверные уплотнители и полки и поместите их в надлежащее место.
- ✓ Данний прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют относительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.

Что не следует делать ...

- ✗ Морозильник работает от электрической сети в 220–240 В переменного тока/50 Гц. В случае подсоединения к неправильному напряжению, отключение может привести к тому, что морозильник не запустится, повредится регулировка температуры или компрессор или же может возникнуть посторонний шум при работе компрессора. В таком случае, необходимо установить автоматический регулятор.
- ✗ Для морозильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовой кабель прибора оснащен 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срезайте и не демонтируйте 3-ий контакт (заземление). После установки морозильника вилка должна оставаться в доступности.
- ✗ Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в морозильнике.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✗ Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в морозильнике. Данный морозильник является бытовым электротрибом. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.
- ✗ Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от морозильника во избежание возникновения пожара.
- ✗ Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть морозильника во избежание телесных повреждений, причиненных падением предметов сверху или ударом тока при контакте с водой.
- ✗ Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть к поверхности.
- ✗ Для обеспечения сохранности электрической изоляции морозильника, не опрыскивайте и не промывайте прибор водой при очистке, не размещайте морозильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. Очистите и высушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.
- ✗ Разборка и внесение изменений в морозильник должны выполняться с разрешения. Любое резкое или грубое передвижение морозильника может повредить охлаждающие трубы. Результатом могут стать потеря собственности или телесное повреждение. Ремонт морозильника должен выполняться профессионалами.
- ✗ Не храните напитки в бутылках в морозильнике, так как они лопаются при замерзании.
- ✗ Не повреждайте контур хладагента.
- ✗ Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линии загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не открывайте ящики морозильника слишком сильно или под углом.
- ✗ В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в морозильнике, свяжитесь с нашей клиентской службой для устранения проблемы, а сами пользователи не должны производить замену самостоятельно.



Советы по хранению продуктов в морозильнике


- ① Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в морозильник.
- ① Продукты питания, которые будут храниться в морозильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.
- ① Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.
- ① Не помещайте продукты слишком близко к внутренним стенкам. Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут промерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.
- △ Избегайте со прикасания продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренней оболочкой, так как некоторые виды масел могут повредить внутреннюю оболочку. Поэтому лучше счищать масляные загрязнения в случае их обнаружения.
- ① Продукты, нарезанные на маленькие порции замерзнут быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.
- ① Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, неядовитые и нетоксичные.
- ① Не заграждайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник. Лучше обратиться к охлаждающей способности холодильника.
- ① Советы по энергосбережению
- ① Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.
- ① Никогда не загораживайте никакие вентиляционные отверстия и решетки на приборе.
- ① Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечении из морозильника. Чем короче время, на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильнике.
- ① Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.
- ① Оставьте пространство справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество (рекомендации по размещению морозильника приведены на стр.5 раздел «Описание»).



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Описание

Эта схема может немного отличаться от комплектации морозильника, который вы приобрели.

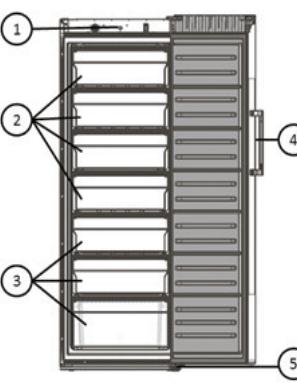

1. Панель управления

Выравнивание корпуса морозильника. Прибор должен быть размещен на ровной и твердой поверхности. Если морозильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если морозильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки морозильника, повернув их по часовой стрелке или против часовой стрелки.

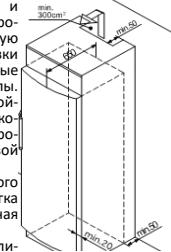

Для обеспечения правильного закрытия двери морозильник слегка наклонен назад – конструктивная особенность.

Установить морозильник с клиренсом 100 мм выше прибора, 20 мм с каждой стороны, и зазор 50 мм прибора. Морозильник будет иметь надлежащую вентиляцию и будет работать эффективно.

2. Ящики с крышками

Если морозильник неустойчив, можно удлинить или укоротить регулируемые ножки морозильника, повернув их по часовой стрелке или против часовой стрелки.



3. Выдвижные ящики

Если морозильник неустойчив, можно удлинить или укоротить регулируемые ножки морозильника, повернув их по часовой стрелке или против часовой стрелки.

4. Ручка морозильника

Если морозильник неустойчив, можно удлинить или укоротить регулируемые ножки морозильника, повернув их по часовой стрелке или против часовой стрелки.

5. Регулируемые ножки

Если морозильник неустойчив, можно удлинить или укоротить регулируемые ножки морозильника, повернув их по часовой стрелке или против часовой стрелки.

ФУНКЦИИ



Панель управления

1. Ручка термостата
2. Индикатор питания

энергосбережения, она регулирует температуру в диапазоне от -18°C и -14°C. Если поставить термостат на максимум, активируется быстрое замораживание свежих продуктов. Для быстрого замораживания небольшого количества продуктов питания, есть специальная функция. Ее рекомендуется активировать за 2 часа до включения питания. Но если у вас имеется большое количество продуктов, которые необходимы заморозить за один раз, лучше всего функцию активировать за 24 часа до включения питания. Функция остановится автоматически по истечении 24 часов или можно остановить вручную. Когда эта функция включена, потребляемая мощность морозильника увеличится.

Информация по использованию



① **Верхние открывющиеся крышки ящиков.** Чтобы открыть верхнюю крышку, слегка приподнимите ее и выверните наизнанку. Обязательно закрывайте крышку, чтобы крышка не мешала при закрытии двери. Крышка может быть убрана, чтобы увеличить пространство для хранения.

② **Извлечение выдвижных ящиков.** Чтобы полностью вытащить ящики, поднимайте их немного вверх, чтобы снять ящики (за исключением нижних ящиков) могут извлекаться, чтобы получить больше места для хранения. Слайды доступные для некоторых моделей.

③ **Извлечение супер-запасного ящика.** Потяните супер-запасной ящик, при этом поднимайте и вытаскивайте его из направляющих.

Установка температуры

Термостат настраивается по часовой стрелке от мин. (минимум) до макс. (максимум), а температура в морозильной камере будет постепенно снижаться. Терморегулятор надо ставить на позицию, как на картинке выше. Можно активировать функцию

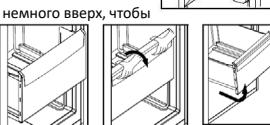

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Размораживание морозильной камеры

Необходимо извлечь вилку из розетки питания, прежде чем размораживать морозильник. Выньте замороженные продукты и храните их в прохладном месте. При разморозке воды будет стекать в канавку в нижней части морозильника, не забывайте периодически протирать канавку сухой тряпкой. Для ускорения процесса разморозки можно поставить небольшой резервуар с горячей водой внутрь морозильника. Оставьте дверь открытой во время разморозки. **⚠ Не используйте никакие механические приспособления или другие искусственные средства для разморозки, которые не рекомендованы изготовителем.**

Очистка

Морозильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запахов от испорченных продуктов.

В целях безопасности отключите морозильник от сети перед его очисткой. Чистите морозильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить мягкое чистящее средство). Протрите капли воды на поверхности морозильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.

⚠ Не используйте пароочистители из-за риска травм и повреждений.

Очищайте внутренне, наружные стены морозильника при помощи теплой воды и моющего средства. Не используйте концентрированные чистящие средства, никогда не используйте чистящие средства, содержащие песок, хлор или кислоты, а также химические растворители, стиральный порошок, бензин, амиловый ацетат, акетон и подобные органических растворы. Это может привести к повреждению поверхности.

⚠ При чистке используйте мягкую ткань. Не используйте жесткие и проволочные щетки или других твердых предметов.

⚠ Не опрыскивайте и не промывайте морозильник водой, чтобы избежать проблем с электроникой.

⚠ Не чистите морозильник жесткими, проволочными щетками, стиральными порошками, бензином, амиловым ацетатом, акетоном и подобными органическими растворами или кислотными или щелочными растворами.

Меры по прерыванию электропитания

Даже летом продукты могут храниться в морозильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания. Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроресурсную компанию, чтобы спросить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в морозильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготовьте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека морозильника.

⚠ В ходе возрастания температуры в морозильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и съедобность продуктов питания сокращается.

Удалите все продукты

Если морозильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети, отключите от источника воды и очистите его способом, описанном выше. Оставьте дверцу морозильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в морозильнике.

⚠ Чтобы обеспечить должный срок службы морозильника, рекомендуется не выключать морозильник пока это не станет необходимоым.

До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии и воды. Уберите все продукты и подождите пока растает весь иней. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцу морозильника открытой, чтобы предотвратить возникновения неприятных запахов от продуктов, оставшихся в морозильнике. Если ожидается, что комнатная температура упадет ниже 0 °C, в противном случае может случиться серьезное повреждение собственности из-за переливания воды если водяной патрубок или соединение сломаются.

Перемещение морозильника

Отключите морозильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в морозильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте морозильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не драйгите морозильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

⚠ Никогда не кладите морозильник горизонтально.

Отключения питания

В случае отключения питания, питание должно оставаться безопасным, поэтому должно быть холодным в течение примерно 16 часов. Необходимо следовать этим советам, в течение длительного перерыва в электроснабжении, особенно в летнее время:

⚠ Колесо открытия двери и ящика для овощей и фруктов (зона свежести), не ограничено.

⚠ Не помещайте дополнительные продукты питания в морозильник, во время отключения питания.

⚠ Если известно, что питание будет отключено больше чем на 16 часов. Сделайте лед и поместите его в контейнер в верхней части морозильной камеры.

⚠ Если во время отключения питания или при другой неисправности, температура в морозильнике поднимется, срок хранения продуктов сокращается. После отключения питания, если пищевые продукты размораживаются, их необходимо приготовить, или заморозить (при возможности).

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале морозильника.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	✗ Морозильник не подключен к сети электропитания. ✗ Морозильник не подключен к сети электропитания. ✗ Морозильник ВЫКЛЮЧЕН.	✓ Это нормально для морозильников с автоматическим размораживанием. ✓ Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку. ✓ Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, чтобы перезапустить морозильник или поверните ручку из положения Выкл в положение выбора температуры.
Слишком высокая температура		
Слишком высокая температура морозильника	✗ Дверца слишком часто открывается или остается открытой слишком надолго. ✗ Установлена слишком высокая температура. ✗ Дверца плотно не закрывается. ✗ Конденсатор грязный. ✗ Выставлен слишком высокая температура в морозильнике.	✓ Теплый воздух попадает в морозильник каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открыть дверцу так редко, как это возможно. ✓ Перенастройте температуру. ✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓ Почистите конденсатор. ✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Вода/влага/иней на наружной поверхности морозильника		
Влага скапливается на внешней поверхности морозильника	✗ Влажный климат. ✗ Дверца морозильника закрыта неплотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в морозильнике и теплого воздуха снаружи.	✓ Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности. ✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение».
Неприятные запахи в холодильнике		
Внутренняя сторона морозильника грязная	✗ Внутреннюю поверхность морозильника необходимо очистить. ✗ В морозильнике хранятся продукты с сильным запахом.	✓ Очистите внутреннюю поверхность морозильника. ✓ Плотнее заворачивайте продукты.
Если вы слышите		
Посторонние звуки	✗ Морозильник расположен не на ровной поверхности. ✗ Морозильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него.	✓ Используйте ножки для настройки уровня расположения морозильника. ✓ Уберите объекты вблизи него.
Легкий шум схожий с течением воды	✗ Это звук морозильной системы.	✓ Нормально.
Нагревание корпуса	✗ Работает противоконденсатная система.	✓ Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HF260**	HF300**
Общий объем, л	260	300
Полезный объем морозильной камеры, л	248	290
Характеристика морозильной камеры	****	****
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	16	16
Класс энергопотребления	A	A
Потребление электроэнергии за год, кВтч	347	377
Уровень шума, дБ	40	40
Климатический класс	ST	ST
Управление	автоматическое	автоматическое
Тип хладагента	R600a/73	R600a/82
Габариты (ШxВxГ) (с ручкой), мм	595x1455x690	595x1650x690
Габариты (ШxВxГ) (без ручки), мм	595x1455x630	595x1455x630
Вес, кг	63	69
Габариты в упаковке (ШxВxГ), мм	657x1540x725	657x1735x725
Вес в упаковке, кг	69	72

*- в зависимости от комплектации морозильника (цвет)

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим обращаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров Хайер. До начала использования изделия внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации. Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

ФУНКЦИЯЛАР

2 сағат бұрын белсендіру қажет. Егер сізде бірден мұздатылуы қажет азық-түлік мөлшері көп болса, ең жақсы - си, функцияның көркесіндең 24 сағат бұрын белсендіру керек. Функция 24 сағат еткен соң автоматты түрде тоқтайтын немесе қолмен тоқтауға болады. Осы функция қосылған кезде, мұздатыштың тұтынылатын құттықтың үлгілі тусеті

Пайдалану жөніндегі ақпарат

① Жәшіктердің үстінде ашылатын қақпақтары. Үстінде қақпақты ашу үшін, оны аздал көтеріп, теріс айналдырып кіберіңіз. Есікті жапқан кезде қақпақ кедері жасамау үшін, қақпақтың міндетті түрде жабыныз. Сақтауға арналған көністікіті үлгітүй үшін, жашикітін қақпақты алып тасталу мүмкін.

② Жылжымауды жәшіктерді шығарып алу. Жәшіктерді толық тартып шығару үшін, оларды шешіп алып үшін аздал жоғары көтеріңіз. Сақтауға көп орын алу үшін жәшіктер (төменгі жәшіктердің кослағандан) шығарып алыңыз мүмкін. Кейбір моделдердің кол-жетімді слайдтері.

③ Супер-косалқы жәшікти шығарып алу. Супер-косалқы жәшікти сұрының, бұл ретте оны көтеріп, бағыттаушылардан тартып шығарыңыз.



ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Мұздатыш камераңын еріту

Мұздатышты ерітуден бұрын, көрек розеткасынан айрыды сұрып алу керек. Мұздатылған азық-түлікті шығарып алып, оларды салын жерде сақтаңыз. Еріту кезінде мұздатыштың астында болғанда, науаны мерзім сайын құрғақ шүберекпен тазалып отыруды ұмыттыңыз. Еріту барынан жеделдептүү үшін, мұздатыштың ішінде ыстық су бар шағын резервуарды қюргаң болады. Еріту кезінде есікті ашып қалдырыңыз. Еріту үшін дайындаушы ұсынбаған ешбір мәхникалық құрылыштарды немесе басқа жасанды заттарды пайдаланбаңыз.

Тазалау

Мұздатышты бұлғынгы азық-түліктен шығатын істі бойлармай шүн, үнемі тазалап отыру керек.

Қауіпсіздік мақсатында мұздатыштың тазалығы, оны желіден ажыратыңыз. Мұздатышты жұмысқа матамен немесе жылы суға мальянған еріншемен тазаланың (жұмысқа жүгінш заттың косуға болады). Мұздатыштың бетіндегі су тамшысын жұмысқа құрғақ матамен жігіт алыңыз. Есіктің нығызаудаңын арқашан таза устаныз.

Жаракат пен зақындауда қауіпнан арай бу тазалығыштарды пайдаланбаңыз.

Жылы судың немесе жүгінш заттың көмегімен мұздатыштың ішін, сиркіткі қабырғаларын тазаланың. Концентрацияланған жүгінш заттарды пайдаланбаңыз, құрамында күм, хлор немесе қышқыл бер жүгінш заттарды, сондай-ақ химиялық ерітінділерді, кір жуатын үнтақты, бензиндиң, амил асметатын және осынған үкіс органикалық ерітінділерді ешкашан пайдаланбаңыз. Бұл беткейдің законындағы ажыратылған мүмкін.

Тазалау үшін жұмысқа шүберекіті пайдаланыңыз. Катты және сым щеткаларды немесе басқа қатты заттарды пайдаланбаңыз.

Электронномекан киындық тұмасы үшін, мұздатыштың сүмен бүркіндей және жұмысады.

Мұздатыштың катты, сым щеткалармен, кір жуу үнтақынмен, бензинмен, амил асметатын және осындағы органикалық ерітінділер мен немесе қышқыл немесе сілті ерітінділерін тазаламаңыз.

Электр қорегінің үзілүү шаралары

Тіліп, жаздыруған азық-түлік электр қорегін беру тоқтаған соң, бірнеше сағат мұздатышта сақталуы мүмкін. Егер электр энергиясының берilүш тоқтаса, қанша үақытта өшірілген болу үшін электр энергетикалық компанияның қонырау шалу керек. Өшірілген кезде мұздатышқа қосылған азық-түлік салмағы, есіктің барынша кем ашуга тырысының. Егер электрдің өшірілген алдын ала ескертілсе немесе өшірү 24 сағаттан астам үақытқа созылатын болса, алдын ала біршама мұз дайында, оны мұздатыш шебілігін үстінде жағындағы контейнерге салыңыз.

Барысында есіт температурасы мұздатышта ажыратқан кезде электр немесе өзге де ақаулар, сақтау мерзімі және съедобность азық-түлік ажыратылған келеді.

Барлық азық-түлікті алып тастау

Егер мұздатыш үзак үақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратыңыз, су көзінен ажыратыңыз және оны жоғарыда сипатталған тәсілде тазаланың. Мұздатышта қалған азық-түліктің жағымсыз ісі шығып болыптыру үшін, мұздатыштың есігін ашып қалдырыңыз.

Мұздатыштың тиісті қызмет атқару мерзімін қамтамасыз ету үшін, қажет болған жағдайға дейін мұздатышты өшіруге болмайды.

Демалыс күніне немесе демалысқа кеткенге дейін

Ұзак үақыт демалысқа кетер кезде, электр энергиясы мен судың берілүін өшіріңіз. Барлық азық-түлікті алып тастастан, бүкіл қырау ерігендегі күтірілген өшірілген үақытта, қанша үақытта өшірілген болу үшін электр энергетикалық компанияның қонырау шалу керек. Өшірілген кезде мұздатыштың есігін ашып қалдырыңыз. Егер білім температурасының 0 °C-ден темен болып күтілсе, беліктің қызмет көрсетуінің персонадан су беретін жүйедегі суды тегіп тастаудың күтіңіз. Кері жағдайда, егер судың келте құбыры немесе қосылғыс бұзылатын болса, судың қайта құйылуынан меншіктің маңызды шамада закындалуы мүмкін.

Тоңазытыштың орнын ауыстыру

Желіден мұздатышты ажыратыңыз. Барлық азық-түлікті алып тастаңыз. Жабисқаң таспаның көмегімен мұздатышта жемістер мен көкеністерге арналған сөрөл мен көншілердің, сондай-ақ мұздатыштың камерауда сөрөл мен басқа жылжылмалы блектерді бекітіңіз. Сынту жүйесін закындалап алмау үшін, мұздатыштың 45 градустан жоғары енекітпеніз. Меншіктің закындалап алмау немесе дeneңе закындалып болыптыру үшін, мұздатыштың тұтынанған қозғалтпанаң.

Мұздатыштың ешкашан көлденеңнен қойманыз.

Коректің ешүй

Корек ешкен жағдайда, азық-түлік қауіпсіз қалуы тиіс, сондықтан 16 сағат бойы салқын болуы тиіс. Әсіресе, жаздыруған электрмен жағдайта үзак үақыт болған кезде, оның көншілердегі құлап асу керек:

Көкеністер мен жемістерге арналған есік пен жашикіті (балыңдық, аймалы) ашылу саны шектелмеген.

Егер корек ешірүлі болса, мұздатыштың қосынша азық-түлік енімдерін салмаңыз.

Егер коректің 16 сағаттан астам үақытқа өшіріліп болса, мұз жасап, оны тоңазыту камерасының үстінде белілігіндеңін кондейноге салыңыз.

Егер коректің өшірү өзінде немесе басқа бір ақау жағдайында, мұздатыштың ішінде температура көтеріледі, азық-түліктің сақтау мерзімі қысқарады. Қорек ешірілген соң, егер тағамдық өнімдер ерітін болса, оларды дайында немесе мұздатыштың қатыру (егер мүмкін болса) керек.

АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН ЖОЮ

Сервистік орталыққа жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кестесімен танысыңыз. Бұл сіздің үақытыңызды, сондай-ақ ашқандаудың үнемдеу мүмкін. Орындауда сапасы ретінде немесе мұздатыштың материалындағы ақауларды тұындағандарын кослағанды, кесте жапты маселелерден құралады.

АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН ТУЗЕТУ

Мәселе	Себеп	Шешім
Тоңазытыштың жұмысы		
Компрессор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Мұздатыш еріту циклында жұмыс істейді. ✖ Тоңазытыш электр көрегіне қосылмаған. ✖ Тоңазытыш ӨШІРУЛІ. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Автоматты түрде ерітіп мұздатыш шүн бел қалыпты жағдай. ✓ Айырым қозеткесінде өзіншілдік өткізу. ✓ Мұздатыштың қайта қосу үшінде «Көрек» датырмасын басып, өстін түрінде немесе тұқыны ӨШІРУ қалыптың температураны таңдауға калыптың бұрынды.
Температура тым жогары		
Мұздатыштың температурасы тым жоғары	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Есік тым көп ашылады немесе тым үзак ашык тұрады. ✖ Тым жоғары температура орнатылған. ✖ Есік ныбыз жабылмайды. ✖ Конденсатор лас. ✖ Мұздатыштың тым жоғары температура орнатылған. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Жылы ая асік ашылған сайын мұздатышқа келіп түседі. Мүмкіндігінде есікті сирек ашуга тырысыңыз. ✓ Температураның жағдайы. ✓ «Есікті/жәшіктең ашылуын/жабылуын». ✓ Конденсатордың тазаланып. ✓ Мұздатыштың температурасын едәуір төмөн белгіле орнатылған. Тоңазытыштың температурасын тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады.
Ылғал мұздатыштың сыртқы бетінде жиналады	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Ылғал климат. ✖ Үзілдік климатта мұздатыштың сыртқы бетінде жиналады. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ылғал климатта бул қалыпты жағдай. Ылғал азайтанды ылғал мөлшері азайды. ✓ «Есікті/жәшіктең ашылуын/жабылуын». ✓ «Есікті» тарауынан қаралып.
Бөгде дыбыстар	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Мұздатыштың тегіс емес жерде орнатылған. ✖ Тоңазытыш жаңында тұрган кейір объектлермен жысыады. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мұздатыштың орналасу деңгейін база түшін азайтанды ылғалданың. ✓ Оның жаңындағы объектлердің алдын тастаңыз.
Су ағысына үксайтын жеңіл шу	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Бул тоңазыту жүйесінің дыбысы. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Қалыпты жағдай.
Корпус қызады	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Конденсатқа қарсы жүйе істеп тұр. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бул жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады, бул қалыпты жағдай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	HF260**	HF300**
Жалғыз көлемі, л	260	300
Тоңазытыштың/мұздату камерасының пайдалы көлемі, л	248	290
Мұздатыш камераңың сипаттамасы	****	****
Мұздатыш камераңың өнімділігі тәулеңіне, кг	16	16
Энергия тұтыну сыйыбы	A	A
Электр қуатын тұтыну жылына, кВтсағ	347	377
Шу деңгейі, дБ	40	40
Климаттық сыйыбы	ST	ST
Басқару	автоматты	автоматты
Хладогент түрі	R600a/73	R600a/82
Өлшемдері (WxHxD (тұтынсыз), мм	595x1455x690	595x1650x690
Өлшемдері (WxHxD (тұтынсыз), мм	595x1455x630	595x1455x630
Салмағы, кг	63	69
Каптамадағы габариттері (ExBxГ, мм)	657x1540x725	657x1735x725
Қаптамадағы салмағы, кг	69	72

* - қарай жинақтау морозильника (түсі)

КЕПІЛДІКТІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕН КЕЙІНГІ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Сервистік қызмет көрсетудің немесе қосынша керек-жараптарды сатып алушыңда, алдыңызға қаралады. Бұйымды пайдаланғанда бастағанда дейін Пайдалану жөніндегі нұсқалуынан танысыңыз. Кепілдік мерзімі аяқталған соң тұтынушылардың талаптарын қанағат-тандыру қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

ЗМІСТ

Упаковка та утилізація виробу.....	10
Попередження.....	10
Перед використанням.....	11
Функції.....	12
Обслуговування.....	12
Виявлення та усунення несправностей.....	13
Технічні характеристики.....	13
Гарантійное и после гарантийное сервисное обслуживание.....	13
Перенавішування дверей.....	14

Умовні знаки

- Так
- Ні
- Увага
- Попередження

Аксесуари

- Перевірте наявність аксесуарів і літератури відповідно до нижче наведеного списку:
- | | |
|--|-----------------------------|
| <u>1</u> × Керівництво користувача | |
| <u>1</u> × Верхня петля дверна | |
| <u>1</u> × Кришка петлі дверний | |
| <u>2</u> × Заглушники дверної ручки | |
| <u>1</u> × Дверна ручка | |
| <u>1</u> × Гарантійний талон | |
| <u>1</u> × Маркування енергоефективності | |
| <u>1</u> × Пластиковий фікатор | |
| | <u>1</u> × Скребок |
| | <u>1</u> × Леднице |
| | <u>1</u> × Металевий стопор |

УПАКОВКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ

Утилізація

Якщо вашу стару морозильну камеру більше не можна використовувати, і ви хочете її викинути, то для того, щоб не завдавати шкоди навколошньому середовищу, морозильну камеру потрібно правильно утилізувати. Зверніться до місцевих комунальних служб для отримання додаткової інформації. Якщо прилад призначений для утилізації, відкрийте шнур електро живлення якомога більче до корпусу, від'єднайте дверцята морозильної камери, ущільнювальну гуму і полиці, щоб морозильну камеру не можна було більше використовувати. При утилізації старого приладу зверніться до місцевих комунальних служб. Постараєтесь не пошикодити систему охолодження морозильної камери. При утилізації керуйтесь загальними правилами охорони праці та техніки безпеки. Додаткову інформацію про утилізацію даного виробу можна отримати, зв'язавшись з офісом компанії у вашому місті, комунальною службою, що займається видаленням відходів або магазином, в якому він був придбано виріб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед використанням приладу вперше

Передбачуване використання: Даний прилад сконструйований винятково для використання в сухих, критичних побутових умовах. Будь-яке інше використання вважається неналежним і може привести до травм, тим самим знимаючи відповідальність з виробника.

Що слід робити ...

- ✓ Переониться в тому, що штепсельна вилка не обмежена в просторі під морозильною камерою.
- ✓ Тримайте вилку, а не кабель при відключеній морозильної камери.
- ✓ Переониться в тому, що штепсельна вилка не ушкоджена, а якщо так, то по можливості вимкніть подачу електрики та акуратно відключіть її, а також проконсультуйтесь з уповноваженим обслуговуючим агентом для її заміни.
- ✓ Переониться в тому, що поблизу морозильної камери немає газу або інших займеністей витоків газу. У разі виявлення витоку, вимкніть клапан для зупинки витоку газу; відкрийте дверцята і вікна, але не вмикайте їх не вимикайте шнурів електро живлення морозильної камери або будь-якого іншого приладу.
- ✓ Виміжите морозильну камеру під мережі для її очищення, обслуговування або для заміни лампочки.
- ✓ Після відключення морозильної камери, залишіть її не менше ніж на 5 хвилин до повторного вмикання, оскільки частий перезапуск може пошикодити компресор.
- ✓ Не загороджуйте вентиляційні отвори.
- ✓ При викиданні морозильної камери, щоб уникнути випадкового замикання дітей, видаліть дверцята, дверні ущільнювачі та полиці і помістіть їх у належне місце.
- ✓ Даний прилад може використовуватися дітьми від 8 років і старше і людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або ментальними здібностями, а також у випадку відсутності досвіду і знань, якщо їх контролюють або інструктують щодо використання приладу безпечним способом і з розумінням супутніх небезпеків. Дітям не можна грati з таким приладом. Чистка і користувальницьке обслуговування не повинні проводитися дітьми без контролю з боку дорослих.

Що не слід робити ...

- ✗ Морозильна камера прайс від електричної мережі в 220-240 В змінного струму/50 Гц. У разі приєднання до неправильної напруги, відхилення може привести до того, що морозильна камера не запуститься, пошикодиться регулювання температури або компресор, або ж може виникнути сторінний шум при роботі компресора. У такому випадку, необхідно встановити автоматичний регулятор.
- ✗ Для морозильної камери необхідно забезпечити спеціальну розетку з надійним заземленням. Силовий кабель приладу оснащений 3-жильною (із заземленням) штепсельною вилкою, яка підходить до стандартної 3-жильної (із заземленням) розетки. Ніколи не з'єднуйте її з 2-жильною розеткою.
- ✗ Ніколи не зберігайте легкозаймисті, вибухонебезпечні або корозійно-активні матеріали в морозильній камері.
- ✗ Не зберігайте медикаменти, бактериологічні або хімічні речовини в морозильній камері. Дані морозильна камера є побутовим електроприладом. Не рекомендується поміщати в неї матеріали, що вимагають зберігання в строгих температурних умовах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

✗ Не зберігайте та не використовуйте бензин або інші легкозаймисті речовини в безпосередній близькості від морозильної камери, щоб уникнути виникнення пожежі.

✗ Не розміщуйте нестійкі предмети (вакін об'єкти, контейнери з рідинами) на верхній частині морозильної камери, щоб уникнути падіння предметів зверху або ударом струму при контакти з водою.

✗ Не торкайтеся внутрішньої поверхні морозильної камери, коли вона працює, особливо вологими руками, оскільки ваші руки можуть прімерзнуть до поверхні.

✗ Для забезпечення збереження електричної ізоляції морозильної камери, не обприскуйте і не промивайте прилад водою. Очистіть і висушишь близькі воді та плями м'якою чистою тканиною.

✗ Розбирання і внесення змін у морозильну камеру повинні виконуватися з дозволу. Будь-яке різке або грубе пересування морозильної камери може пошикодити охолоджуючі трубки. Результатом можуть стати втрати власного майна або тілесне ушкодження. Ремонт морозильної камери повинен виконуватися професіоналами.

✗ Не зберігайте напів в пляшках у морозильній камері, так як вони лопаються при замерзанні.

✗ Не використовуйте електроприлади всередині морозильної камери, за винятком тих, які рекомендовані виробником.

✗ Не пошикоджуйте контур холодаенту.

✗ Не зберігайте занадто багато продуктів у морозильній камері, щоб уникнути більш тривалого часу роботи компресора або відпадіння продуктів. Рекомендується не перевищувати лінію завантаження ящики. Загальна вага продуктів не повинна перевищувати 30 кг. Щоб уникнути випадання продуктів на підлогу, не відкривайте ящики морозильної камери занадто сильно або під кутом.

✗ У разі виникнення будь-якої проблеми з освітленням у морозильній камері, зв'яжіться з нашою клієнтською службою для усунення проблеми, а самі користувачі не повинні виконувати заміну самостійно.

Поряд зі зберіганням продуктів у морозильна камера

① Помийте або очистіть продукти харчування і висушишь всі краплі води на них до поміщення їх у морозильну камеру.

② Продукти харчування, які будуть зберігатися в морозильній камері, повинні бути герметично закриті. Це допоможе запобігти випаровуванню вологи з продуктів, як наслідок, їх псування.

③ Не розміщуйте продукти занадто близько до внутрішніх стінок. Не зберігайте продукти з високим вмістом води у kontaktі з внутрішніми стінками. В іншому випадку можливе прімерзання продуктів до стінок.

④ Не зберігайте надмірну кількість продуктів харчування. Мік продуктами повинна бути невелика відстань. Це дозволяє холодному повітрю рівномірно обтікати їх і отримувати кращі результати зберігання.

⑤ Ніколи не кладіть продукти занадто близько до внутрішніх стінок. Уникайте дотику продуктів з високим вмістом води з внутрішніми стінками. В іншому випадку можливе прімерзання до стінок. Кладіть продукти на деякий відстані від внутрішніх стінок.

⑥ Продукти, нарізані на маленьких порції, замерзнуть швидше і їх буде легше розморозити і приготувати. Рекомендована вага кожної порції становить менше 2.5 кг.

⑦ Краще упаковувати продукти перед поміщенням у морозильну камеру. Зовнішня сторона упаковок має бути сухою, таож уникайте прилагання упаковок одна до одної. Пакувальні матеріали повинні бути без запаху, без повітря, неотруйні і нетоксичні.

⑧ Не завантажуйте надмірну кількість свіжих продуктів у морозильну камеру.

Поряд з енергозбереження

① Не перекривайте жоден з вентиляційних отворів і решітки на приладі.

② Не тримайте дверцята приладу відкритими занадто довго при розміщенні продуктів або їх вилученні з морозильної камери. Чим корочше час, на який відкриваються дверцята, тим менше льоду формується в морозильній камері.


③ Не встановлюйте температуру на позначку нічне необхідно.

④ Залиште простір праворуч, ліворуч, ззаду і зверху при установці. Це допоможе скоротити споживання енергії і знизити ваші рахунки за електрику. (Рекомендації по розміщенню морозильної камери наведені на стор. 5 розділ «Опис».)

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Опис

Ця схема може трохи відрізнятися від комплектації морозильної камери, яку ви придбали

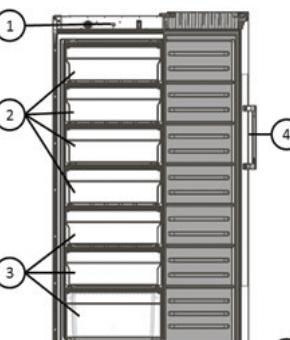

Місце розміщення

① Вирівнювання корпусу морозильної камери. Прилад повинен бути розміщений на рівній і твердій поверхні.

2. Ящики з кришками

3. Висувні ящики

4. Ручка морозильної камери

5. Регульовані ніжки

* HF260*

HF260*

HF300*

HF300*

② Для забезпечення правильного закриття дверей морозильна камера злегка нахиляє назад – конструктивна особливість.


③ Встановити морозильну камеру з кліренсом 100 мм між приладом, 20 мм з кожного боку, і проміжок 50 мм приладу. Морозильна камера

вкоротити регульовані ніжки морозильної камери, повернувши їх за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.

④ Ейкін морозильна камера нестійка, можна подовжити або



ФУНКЦІЇ

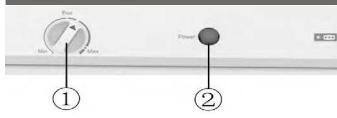

Панель управління

1. Ручка термостата

Функцію енергозбереження, вона регулює температуру в діапазоні від -18 ° С і -14 ° С. Якщо поставити термостат на максимум, активується швидке заморожування свіжих продуктів. Для швидкого заморожування невеликої кількості продуктів харчування, є спеціальна функція. Її рекомендується активувати за 2 години до вмікнення живлення. Але якщо у вас є велика кількість продуктів, які необхідно заморозити за один раз, краще всю цю функцію активувати за 24 години до вмікнення живлення. Функція зупиниться автоматично після закінчення 24 годин або можна зупинити вручну. Коли ця функція увімкнена, споживана потужність морозильної камери збільшиться.

Інформація з використання

① Верхні кришки ящиков, що відкриваються. Щоб відкрити верхню кришку, злегка підніміть її і виверніть навівріт. Обов'язково закривайте кришки, щоб кришка не заважала при закриванні дверей. Кришка ящика може бути прібрана, щоб збільшити простір для зберігання.

② Вимінні висувні ящики. Щоб повністю витягнути ящики, піднімайте їх трохи вгору, щоб зняти. Ящики (за винятком нижніх ящиков) можуть вийматися, щоб отримати більше місця для зберігання. Слайди доступні для деяких моделей.

③ Вимінні супер-запасні ящики. Потягніть супер-запасний ящик, при цьому піднімайте і виймайте його із направляючих..

Установка температури

Термостат налаштовується за годинниковою стрілкою від min (мінімум) до max (максимум), а температура в морозильній камері буде поступово знижуватися. Терморегулятор потрібно ставити на позицію, як на малюнку вище. Можна активувати функцію заморожування, що відповідає заморожуванню свіжих продуктів. Для швидкого заморожування невеликої кількості продуктів харчування, є спеціальна функція. Її рекомендується активувати за 2 години до вмікнення живлення. Але якщо у вас є велика кількість продуктів, які необхідно заморозити за один раз, краще всю цю функцію активувати за 24 години до вмікнення живлення. Функція зупиниться автоматично після закінчення 24 годин або можна зупинити вручну. Коли ця функція увімкнена, споживана потужність морозильної камери збільшиться.



ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Сервістік орталық жүгінгер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кестесімен танысыңыз. Бұл сіздің үзактыңызды, сондай-ақ ақшанызды үнемдеу мүмкін. Орындалу сапасы ретінде немесе мұздатқыштың материалындағы ақауларды туындағандарын көспағанда, кесте жалпы маселелерден құралады.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Морозильная камера работает в цикле размораживания. ✗ Морозильная камера не подключена к сети электропитания. ✗ Морозильная камера ВИМКНЕНА. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Це нормально для морозильной камеры в автоматическом размораживании. ✓ Переконайтесь в том, что вилка машины вставлена в розетку. ✓ Нажмите и удержите кнопку «Живление» протягом 3 секунд, чтобы перезапустить морозильную камеру или поверните ручку к положению ВІКЛ в положении выбора температуры.
Занадто висока температура		
С занадто висока температура морозильной камери	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Дверцата занадто часто відкриваються або залишаються відкритими занадто довго. ✗ Встановлені занадто висока температура. ✗ Дверця цільно не згортається. ✗ Конденсатор брудний. ✗ Встановлені занадто висока температура в морозильній камери. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тепле повітря потрапляє до морозильної камери кожного разу, коли дверця відкриваються. Спробуйте встановити температуру в морозильной камере. ✓ Перенаштуйте температуру. ✓ Дивіться «відкриття/закриття дверцят/ящика» у розділі «Попередження». ✓ Почистіть конденсатор. ✓ Встановіть температуру морозильної камери на більш низьку позицію. Досягнення стабільності температури холодильника займає 24 години.
Вода/влога/інші на зовнішній поверхні морозильної камери		
Волога накопичується на зовнішній поверхні морозильної камери	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Вологий клімат. ✗ Дверцата морозильной камери засичені нещільно. Це приходить до конденсації холодного повітря в морозильній камери і теплого повітря назовні. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Це нормальну вологому кліматі. Кількість водогін зменшується при зміні вологості. ✓ Дивіться «відкриття/закриття дверцят/ящика» у розділі «Попередження».
Неприємні запахи в холодильнику		
Внутрішня сторона морозильної камери брудна	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Внутрішній поверхні морозильної камери необхідно почистити. ✗ В морозильній камері зберігаються продукти зильним запахом. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Очищіть внутрішній поверхні морозильної камери. ✓ Щільніше загортайте продукти.
Якщо відчуваєте		
Сторонні звуки	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Морозильна камера розташована не на рівній поверхні. ✗ Морозильна камера торкається деяких об'єктів поблизу нього. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Використовуйте ніжки для налаштування рівно розташування морозильної камери. ✓ Приберіть об'єкти поблизу нього.
Легкий шум схожий на течію води	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Це звук морозильної системи. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Нормально.
Нагрівання корпусу	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Працює протиконденсатна система. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ця система запобігає створенню конденсату і це нормально.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HF260**	HF300**
Загальний об'єм, л	260	300
Корисний об'єм морозильної камери, л	248	290
Характеристика морозильної камери	****	****
Продуктивність морозильної камери за добу, кг	16	16
Клас енергоспоживання	A	A
Споживання електроенергії за рік, кВтг	347	377
Рівень шуму, дБ	40	40
Кліматичний клас	ST	ST
Управління	автоматичне	автоматичне
Тип холодаагенту	R600a/73	R600a/82
Габарити (ШxВxГ (з ручкою)), мм	595x1455x690	595x1650x690
Габарити (ШxВxГ (без ручкою)), мм	595x1455x630	595x1455x630
Вага, кг	63	69
Габарити в упаковці (ШxВxГ), мм	657x1540x725	657x1735x725
Вага в упаковці, кг	69	72

* в зависимости от комплектации морозильника (цвет)

ГАРАНТИЙНЕ И ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУГОВОВАНИЕ

З усіх питань сервісного обслуговування або придбання додаткового обладнання просимо звертатися до вашого продавця, який прибрал цей виріб, або до одного з авторизованих сервісних центрів Хайер. До початку використання виробу уважно ознайомітесь з Інструкцією з експлуатації. Задоволення вимог споживача після закінчення гарантійного терміну проводиться відповідно до чинного законодавства.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕЩИВАНИЕ ЕСІК / ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ

RUS

Перенавешивание двери


Двери морозильника можно перенавесить справа налево или слева направо, в зависимости от необходимости.

Есіктерді қайта ілу

Мұздатқыш камералық есіктегі жақтегілігіне қарай он жақтан сол жаққа немесе сол жақтан он жаққа ілгеле болады.

Перенавішування дверей

Двери морозильной камеры можно перенавесити справа налево або зліва направо, в залежності від необхідності.

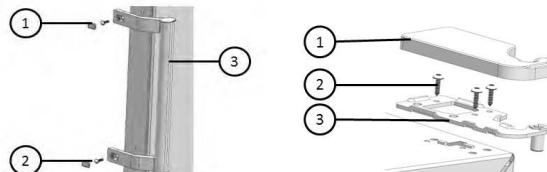

Снять дверную ручку

- Винты
- Винты
- Ручка дверцы морозильника

⚠️ Открутите два винта с двух сторон ручки, согласно схеме. Затем снимите ручки двери.

Есік түткасын шешу


- Бурандалар
- Бурандалар
- Мұздатқыш есіктегінің түткасы

⚠️ Схемага сәйкес түткәншік екі жағынан екі бурандын шешініз. Содан кейін есіктің түткасын шешініз.

Зняти дверну ручку

- Гвинти
- Гвинти
- Ручка дверцят морозильной камери

⚠️ Відкрутіть два гвинти з двох сторін ручки згідно зі схемою. Потім зніміть ручки дверей.



Снять верхнюю петлю

- Верхняя петля крышки
- Винты
- Верхняя петля крышки

⚠️ Снимите декоративную верхнюю крышку петли, винты и верхнюю петлю поочередно согласно схеме, а затем снимите дверь.

Үстіңгі ілмекті шешу

- Қақпактың үстіңгі ілмегі
- Бурандалар
- Қақпактың үстіңгі ілмегі

⚠️ Схемага сәйкес түткәншік сәнді үстіңгі қақпакын, бұрама шеңегі және үстіңгі ілмекті кезек-кезек шешініз, содан кейін есікті шешініз.

Зняти верхню петлю

- Верхняя петля крышки
- Гвинти
- Верхняя петля крышки

⚠️ Зніміть декоративну верхню кришку петлі, шурупи і верхню петлю по черзі згідно зі схемою, а потім зніміть двері, наслідуючи схему.

Снять нижнюю петлю

- Винты
- Винты
- Ножка
- Стопор
- Фиксатор

⚠️ Снимайте каждую часть нижней петли, следя за схемой.

Астыңғы ілмекті шешу

- Бурандалар
- Бурандалар
- Аяқша
- Текеліш
- Бекіткіш

⚠️ Схемага сәйкес астыңғы ілмектің ар бөлігі шешініз.


Зняти нижню петлю

- Гвинти
- Гвинти
- Ніжка
- Стопор
- Фіксатор


⚠️ Знімайте кожну частину нижньої петлі, наслідуючи схему.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕЩИВАНИЕ ЕСІК / ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ДВЕРЕЙ


RUS



1.4. Извлеките небольшую крышку на левой стороне морозильника. Установите его в отверстие на правой стороне морозильника.



1.5. Демонтируйте металлический стопор крестовины с правой стороны двери, установите его в соответствующее положение на левой стороне двери.



1.6. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю петлю.

Перенавешивание двери


Двери морозильника можно перенавесить справа налево или слева направо, в зависимости от необходимости.

Есіктерді қайта ілу


Мұздатқыш камералық есіктегі жақтегілігіне қарай он жақтан сол жаққа немесе сол жақтан он жаққа ілгеле болады.

Перенавішування дверей


Двери морозильной камеры можно перенавесити справа налево або зліва направо, в залежності від необхідності.

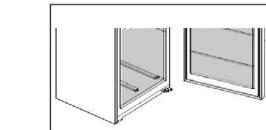


1.1. Используйте плоскую отвертку, для извлечения декоративной верхней крышки шығарып алынушін жаллақ бурағышты алыңыз. пайдаланыңыз, содан кейін мұздатқыш корпусының коннекторына қосынған есік кабелінің коннекторын ақырапты алыңыз.



1.2. Используйте отвертку, чтобы ослабить винты петли, затем снимите верхнюю петлю.




1.3. Возмите дверь двумя руками и небольшим движением двери вверх снимите дверь с нижней петли.



1.1. Используйте плоскую отвертку для извлечения декоративной верхней крышки правою петлі, потім від'єднайте коннектор кабелю дверей, підключений до коннектора корпусу морозильної камери.

1.2. Использовите винт, чтобы ослабить винты петли, потом снимите верхнюю петлю.



1.3. Есік екі колмен үстап, есікті аздалық жағары жылжытып, астыңғы ілмектен есікті шешіп.

1.1. Використовуйте плоску викрутку для вилучення декоративної верхньої кришки правою петлі, потім від'єднайте коннектор кабелю дверей, підключений до коннектора корпусу морозильної камери.

1.2. Використовуйте викрутку, щоб ослабити гвинти петлі, потім зніміть верхню петлю.



1.3. Візьміть двері двома руками і незначним рухом дверей вгору зніміть двері з нижньої петлі.



Головной офис:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Производитель:

ООО «Хайер Фридж РУС»

423800, Российская Федерация,

Республика Татарстан,

Набережные Челны,

Автосборочный проезд, 46

Претензии и предложения направлять:

Филиал ООО «Хайер Электрикал

Эпленаис РУС» в Красногорском районе

Московской области

143442, Московская область,

Красногорский район,

п/о Путилково, 69 км МКАД,

офисно-общественный комплекс

ЗАО «Гринвуд», стр. 31

0060524176



V800000685

v5