


КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРОВ. Модель 407А.




диagonalь
19-65"




наклон и быстрый
монтаж



испытано
двойной
нагрузкой

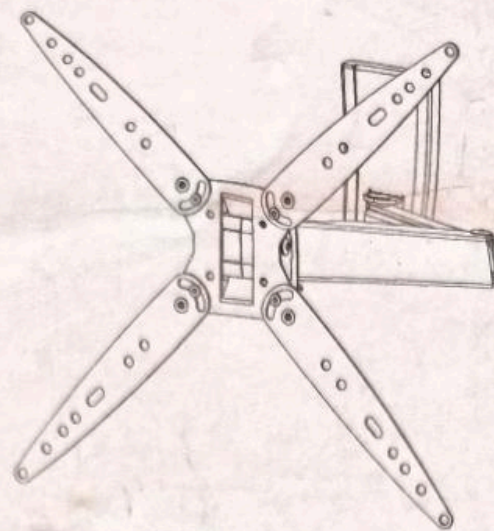

подходит
для LED
телевизоров



расстояние
от стены
125-455 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Максимальная нагрузка: 40 кг;
Расстояние от стены: 125-455 мм;
Диagonalь: 19-65";
VESA MAX 400x400;
Наклон: $\pm 15^\circ$;
Поворот: $\pm 150^\circ$.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Дрель;
- Сверло;
- Молоток;
- Отвертка.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие изделий согласно ТУ 9693-003-78828697-2018 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы изделия - 10 лет. Изделие обязательной сертификации не подлежит.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- потребитель неправильно установил кронштейн;
- использование неоригинальных комплектующих;
- внесение изменения и модификации в конструкцию кронштейна;
- повреждение кронштейна;
- поломка в случае неправильного монтажа и/или неправильного использования кронштейна.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Галерея «М», Россия 454081,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102А
e-mail: optov@marts.ru
Сайт: www.marts.ru
По вопросам качества обращаться
по тел. +7(351)-772-72-58
e-mail: mart@marts.ru

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Хранить при температуре не ниже минус 15°C при влажности воздуха от 45 до 70%. Через месяц после установки проверить надежность крепления и соединений. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Крепежные изделия, входящие в комплект, предназначены для стен из кирпича и бетона. Соблюдайте рекомендации по максимальной нагрузке, которая указана на упаковке кронштейна. Монтаж кронштейна на стены из гипсокартона не допускается.

МОДЕЛЬ:


407А

ДАТА ПОКУПКИ:

ОТМЕТКА ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

Изделие получено.
Претензий по качеству и комплектации не имею.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

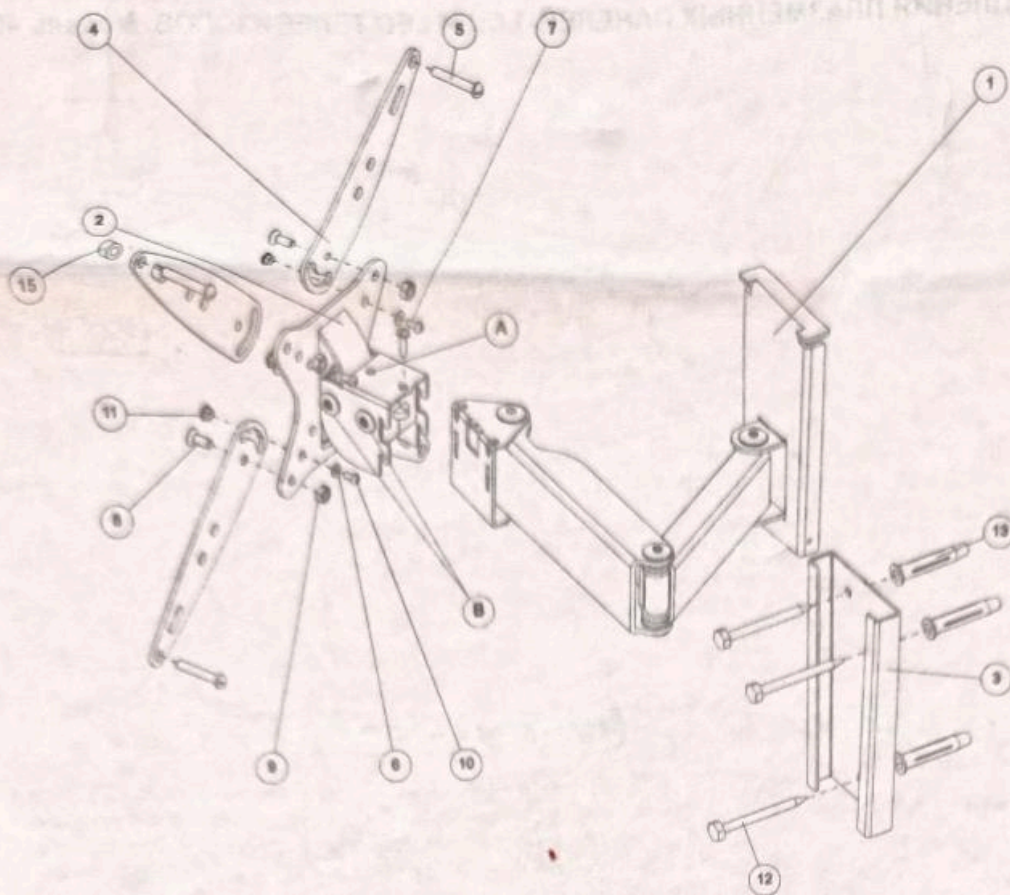


| КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | | | | ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ | |
|----------------------|--------------------------------|--|----|------------------------------------|-------------------------------|
| № | Деталь | Кол-во, шт. | № | Деталь | Кол-во, шт. |
| 1 | Основание поворотное (в сборе) | 1 | 8 | Винт М6х16 потай | 4 |
| 2 | Кронштейн навесной | 1 | 9 | Гайка М6 с/к | 4 |
| 3 | Пластина крепежная | 1 | 10 | Винт М4*8 | 4 |
| 4 | Планка | 4 | 11 | Гайка М4 с фланцем | 4 |
| 5 | Винт для крепления телевизора | М3*16 - 4 М4*12 - 4 М5*30 - 4 М6*20 - 4 М8*20 - 4 М8*50 - 4 | 12 | Шуруп 6*70 с шестигранной головкой | 3 |
| | | | 13 | Дюбель 10х60 | 3 |
| 6 | Шайба | М5-8 М4-4 | 14 | Ключ шестигранный | S=3 - 1 S=4 - 2 S=5 - 2 |
| | | | | | 15 |

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой прочитайте инструкцию. Обязательно проверьте затяжку гаек (В) после фиксации телевизора на кронштейне. Недостаточная затяжка гаек (В) может привести к падению телевизора.

- Приложите пластину крепежную (3) к стене, выставьте ее вертикально и отметьте места сверления через отверстия.
- Просверлите отверстия в стене (диаметр 10 мм.) глубиной не менее 65 мм.
- При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (13) в просверленные отве
- Закрепите пластину крепежную (3) саморезами (12) к стене.
- В случае крепления телевизора с присоединительными размерами 50x50; 75x75; 100x100 закрепите кронштейн навесной (2) к монитору винтами (5) при помощи отвертки (при необходимости крепления винтами М4 используйте шайбы (6)).
- В случае крепления телевизора с присоединительными размерами 200x100; 200x200; 120x340; 200x300; 300x300; 400x400 необходимо к крайним отверстиям кронштейна навесного (2) прикрепить планки (4) при помощи винтов М6х16 потай (8), гаек М6 (9), винтов М4х8 (10), шайб М5 (6) и гаек М4 с фланцем (11) в соответствии со схемой сборки, затем прикрепите телевизор винтами (5) к планкам (4).
- Навесьте кронштейн (2) на основание поворотное (1), после чего затяните стопорный винт М4х16 (7). При необходимости перед этим расслабьте гайки (В), после чего затяните их обратно.
- Основание поворотное (1) в сборе с кронштейном навесным (2) и телевизором навесьте на пластину крепежную (3).
- Отрегулируйте усилие наклона телевизора ключом шестигранным S=3 (14) через отверстие (А) в верхней части кронштейна навесного (2). Если усилие затяжки регулировочного винта невелико, а телевизор перемещается с усилием, ослабьте затяжку гаек (В).
- При небольшой глубине винта используйте соответствующие втулки (15).

Құрастыруға және пайдалану бойынша нұсқау

LCD, LED ТЕЛЕВИЗОРЛАРЫ МЕН ПЛАЗМАЛЫ ПАНЕЛДЕРДІ БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН ТІРЕУІШТЕР. Модельі 407А




ДИАГОНАЛЬ
*19-65"




КАНАЛ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ИСПОЛНЕНИЕ
ДВОЙНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

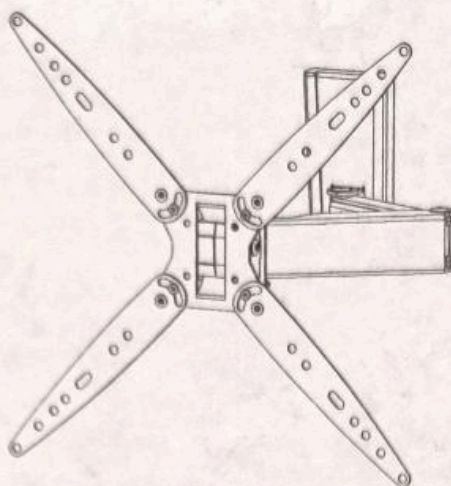

ПОДХОДИТ
ДЛЯ LED
ТЕЛЕВИЗОРОВ



ДИСТАНЦИЯ
ОТ СТНЫ
125-455 ММ

БҰЙЫМНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Экран диагоналі: *19-65" ; жүк көтеру салмағы 40 кг.; біріктіру мөлшері (VESA стандарт): 50/75/100/200x100/200/120x340/200x300/300; қабырғамен арақашықтығы: 125-455 мм; ретке келтіруге болатын иілуі +- 15°; ретке келтіруге болатын бұрылуы +-150°.

САҚТАУ ЖӘНЕ ІСКЕ ТҮСІРУ

Бұйымды жабық ғимараттарда, температурасы – 15 °С төмен емес және ауа дымқылдығы 45 тен 70 % -ға дейінгі зақымдалмайтын, ластанбайтын жағдайларда сақтау қажет.

Тіреуішті орнатқаннан кейін бір ай ішінде тіреу пластинасының берік бекітілгенін, бұрандары мен гайкалары босап кетпегенін тексеріп, кондиционердің тіреуіште берік тұрғанына көз жеткізіңіз. Өрбір жарты жылда тексеріп тұрыңыз.

ТІРЕУІШТІ ҚҰРАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН, ЖИНАҚ ІШІНЕ КІРМЕЙТІН ҚҰРАЛ

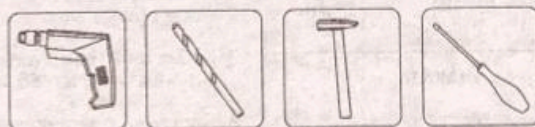

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША НҰСҚАУ

Тіреуішті тек кірпіш пен бетон қабырғаларға жинақтың ішіне кіретін тіреумен құрастыруға болады.

ӨЗІРЛЕУШІНІҢ КЕПІЛДІГІ:

Бұйым ТУ 9693-001-78828697-2011 сәйкес дайындалған, міндетті сертификацияға жатпайды.

Өзірлеуші-кәсіпорын сақтау, монтаждау және іске түсіру шарттары сақталғанда ғана тіреуіштің сәкестігіне кепіл береді.


Бұйымды іске түсіру кепілдік мерзімі – 18 ай. Іске түсіру кепілдік мерзімі тұтынушы бұйымды алған күннен бастап есептеледі.

Қызмет ету мерзімі – 10 жыл.

Назар аударыңыз: фирмасы іске түсіру ережесі мен қате монтаждау салдарынан болған бұзылуларға жауапты емес, сонымен қатар тіреуіштің құрылысы мен жинағына, оның белгіленген мүмкіншіліктерін бұзуға алып келмейтін өзгертулер енгізу құқықылы.

«Галерея «М» ЖШҚ
Ресей, Челябинск қ-сы,
Артиллерийская к-сі, 102А
e-mail: optov@marts.ru www.marts.ru
Сапа сұрақтары бойынша хабарласыңыз
по тел. +7(351)-772-72-58
e-mail: mart@marts.ru

ЖИНАУ ҮЛГІСІ

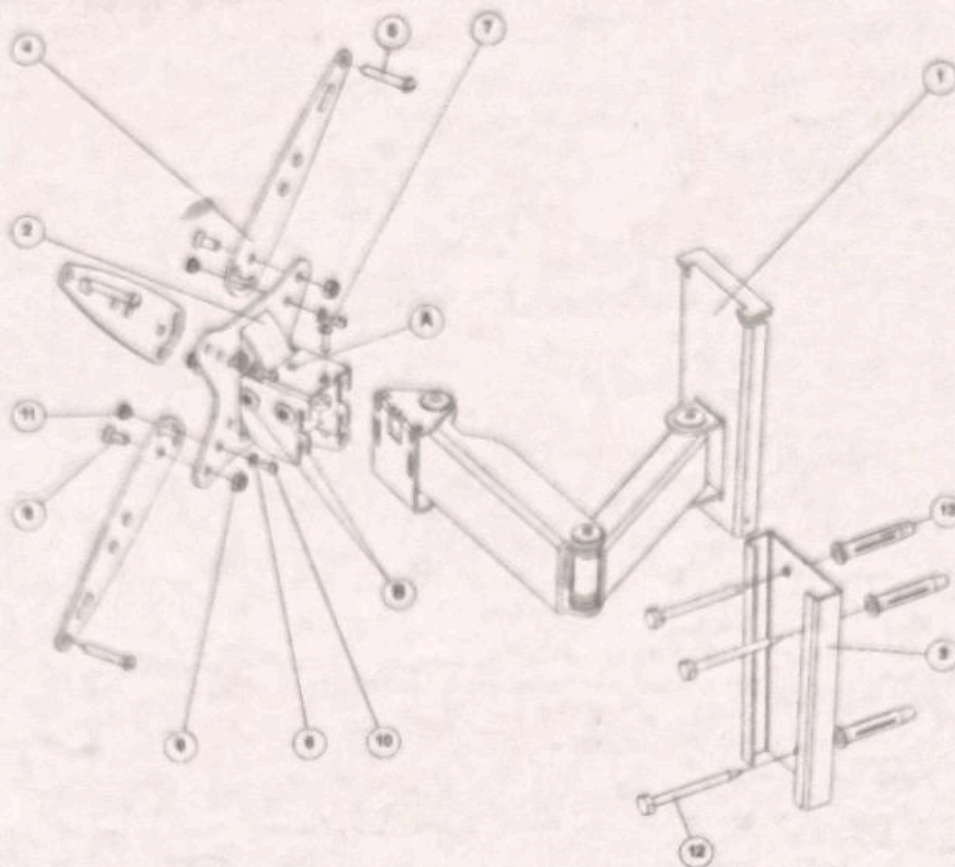

БҮЙІМ ЖИНАҒЫ

МОНТАЖДАУ БОЙЫНША НҮСҚАУ

| БҮЙІМ ЖИНАҒЫ | | | МОНТАЖДАУ БОЙЫНША НҮСҚАУ | | |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| № | Деталі | саны, дк. | № | Деталі | саны, дн. |
| 1 | Бұрылмалы табаны (жанақта бар) | 1 | 8 | Бұран M6x16 | 4 |
| 2 | Аспалы тіреуіш | 1 | 9 | Гайкасы M6 с/к | 4 |
| 3 | Тіреу пластинасы | 1 | 10 | Бұран M4*8 | 4 |
| 4 | Тақтайша | 4 | 11 | Фланцелді M4 гайкасы | 4 |
| 5 | Теледидарға бұранда | M3*16 - 4 M4*12 - 4 M5*30 - 4 M6*20 - 4 M8*20 - 4 M8*50 - 4 | 12 | Саморез 6x70 | 3 |
| | | | 13 | Дюбель 10x60 | 3 |
| 6 | Тығырық | M5-8 M4-4 | 14 | Кілт | S=3 - 1 S=4 - 1 S=5 - 2 |
| 7 | Бұран M4x16 мм | 1 | 15 | Төлкесі | 4 |

- Бекіту тақтасын (3) қабырғаға бекітіңіз, оны орнатыңызтесіктер арқылы бұрғылау орындарын тігінен белгілеңіз.
- Қабырғаға тесік бұрғылаңыз (диаметрі 10мм) тереңдігі кемінде 65 мм.
- Балғамен пластикалық дубльдерді (13) ішіне қарай салыңызбұрғыланған саңылаулар.
- Бекіту тақтасын (3) өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен (12) бекітіңізқабырғаға.
- Теледидарды жалғаумен бекітілген жағдайдаөлшемдері 50x50; 75x75; 100x100 бекіту кронштейнібұранданы (5) көмегімен мониторға ілмекті (2) бұрауышпен салыңыз (егер M4 бұрандаларымен бекіту қажет болса, қолданыңызшайбалар (6)).
- Теледидарды жалғаумен бекітілген жағдайдаөлшемдері 200x100; 200x200; 120x340; 200x300; 300x300;Жақшаның шеткі саңылауларына 400x400 қажеттоспалы (2) жолақтарды (4) бұрандалармен бекітіңізM6x16 кастрюль (8), M6 гайкалар (9), M4x8 бұрандалар (10), M5 шайбалар (6) және құрастыру сызбасына сәйкес фланецті (11) M4 гайкалар,содан кейін теледидарды кронштейндерге (4) бұрандалармен (5) бекітіңіз.
- Кронштейнді (2) айналмалы негізге (1) іліп қойыңыз, содан кейін M4x16 бекіту бұрандасын (7) бұрап бекітіңіз. Қажет болса, мұны жасамас бұрын, жаңғақты босатыңыз (B), содан кейін оларды қайтадан қатайтыңыз.
- Айналмалы негіз (1) кронштейнмен жинақталғанілулі (2), ал теледидар табакқа ілулібекіту (3).
- Теледидардың қисаюын кілтпен реттеңішыңы (A) жоғарғы жағындағы (A) тесік арқылы S = 3 (14)ілмекті кронштейннің бөліктері (2).Егер реттеу бұрандасының бұрау моменті аз болса,және теледидарды күштеп жылжытыңыз, қатайтуды босатыңызжаңғақтар (B).
- Теледидардың артқы жағындағы шығынқы жерлеріне және бұранданың азғантай тереңдігіне қарай тиісті 15 төлкелерін пайдаланыңыз.