



保密**

PP

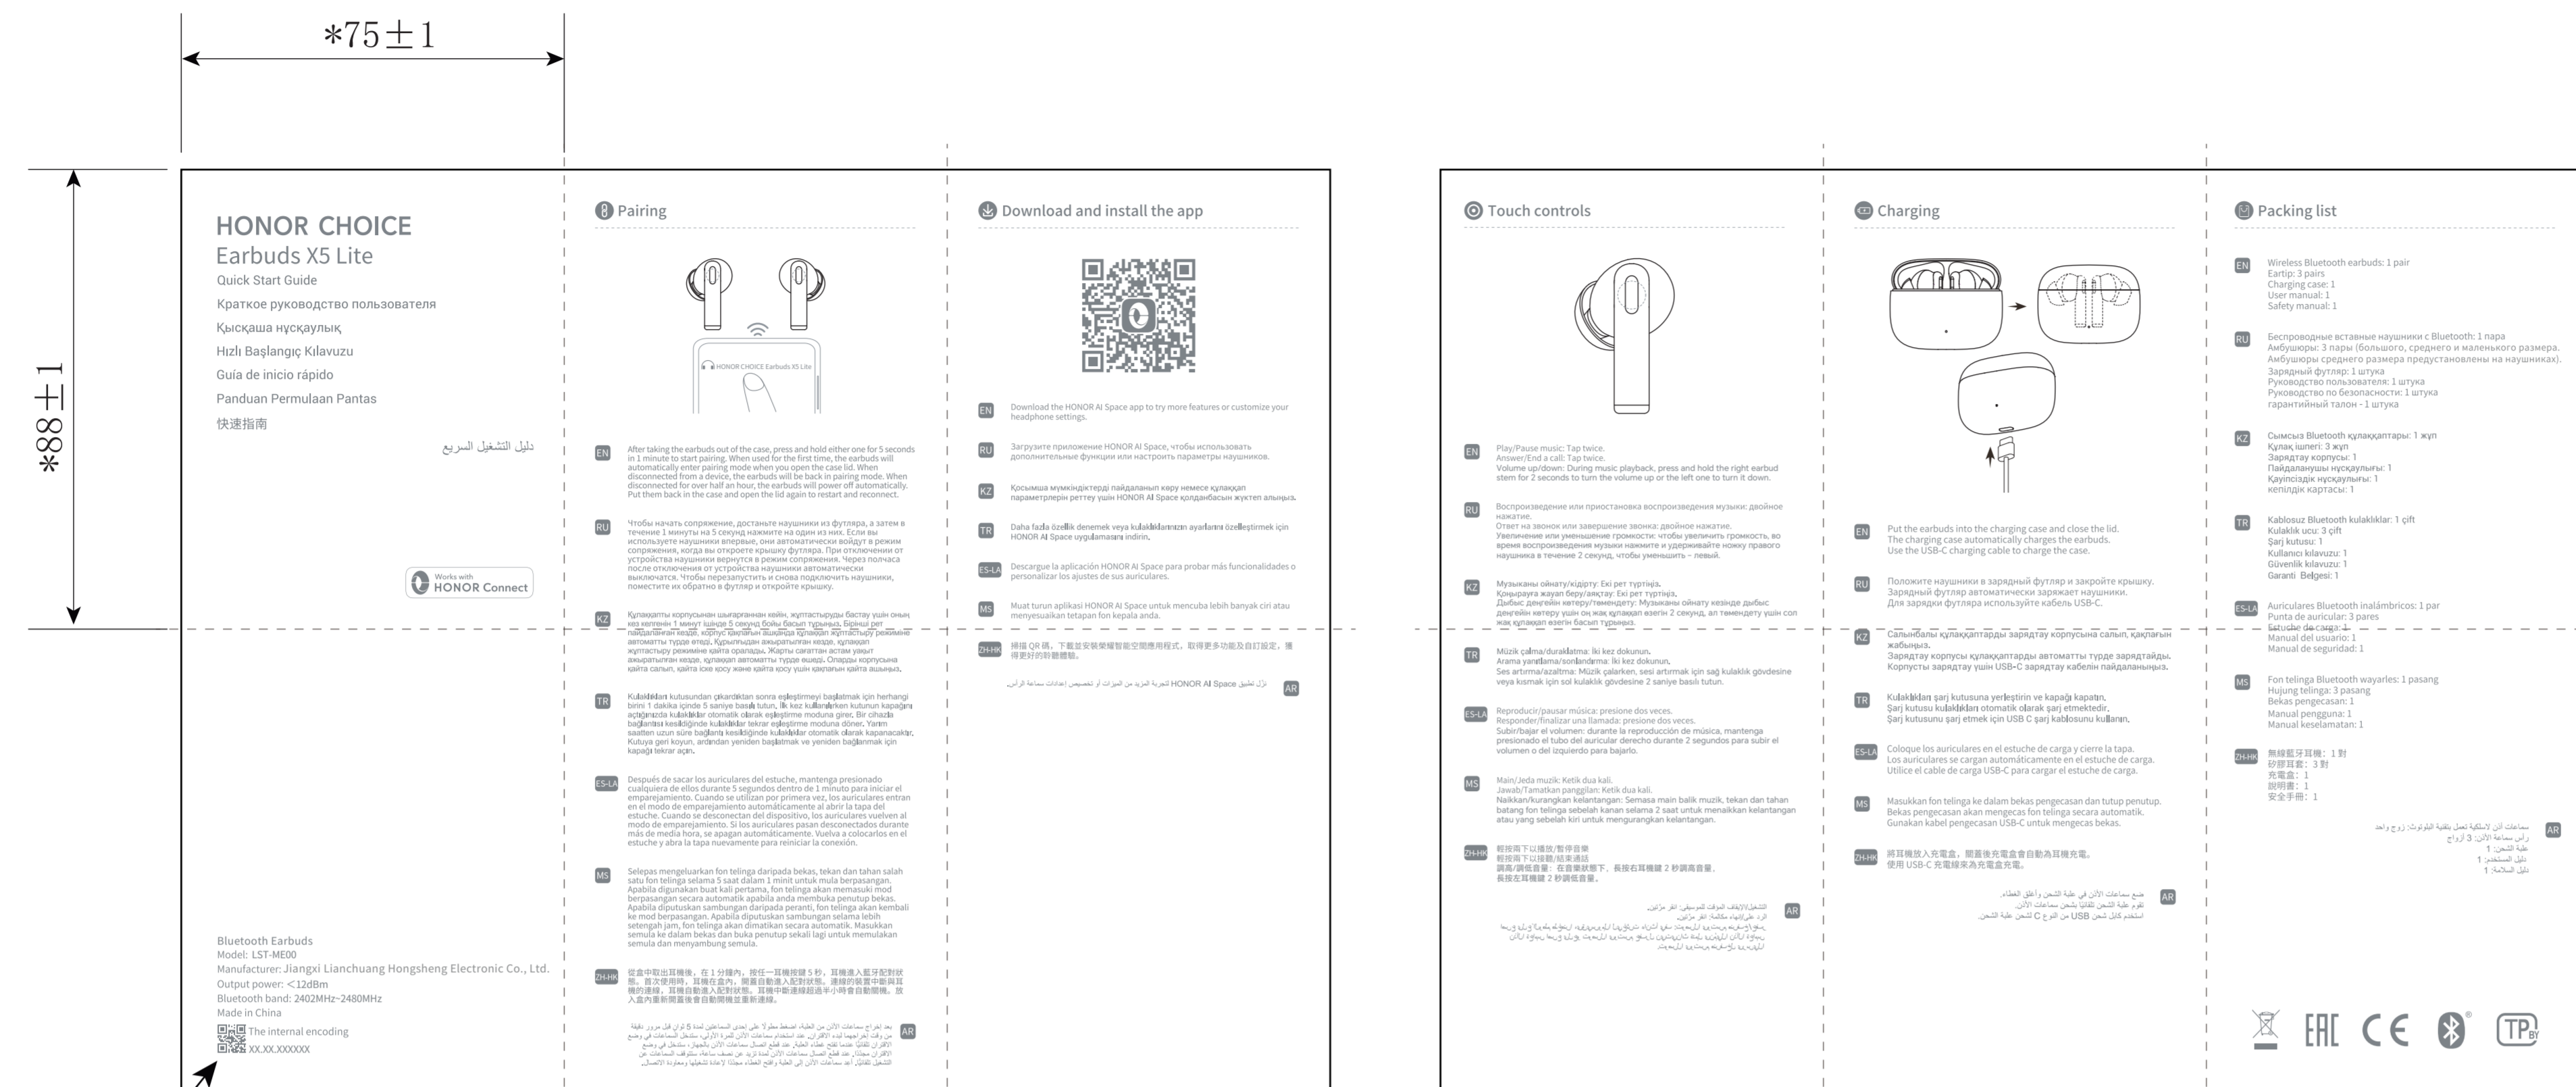

說明書折法 (竖折*2+横折)

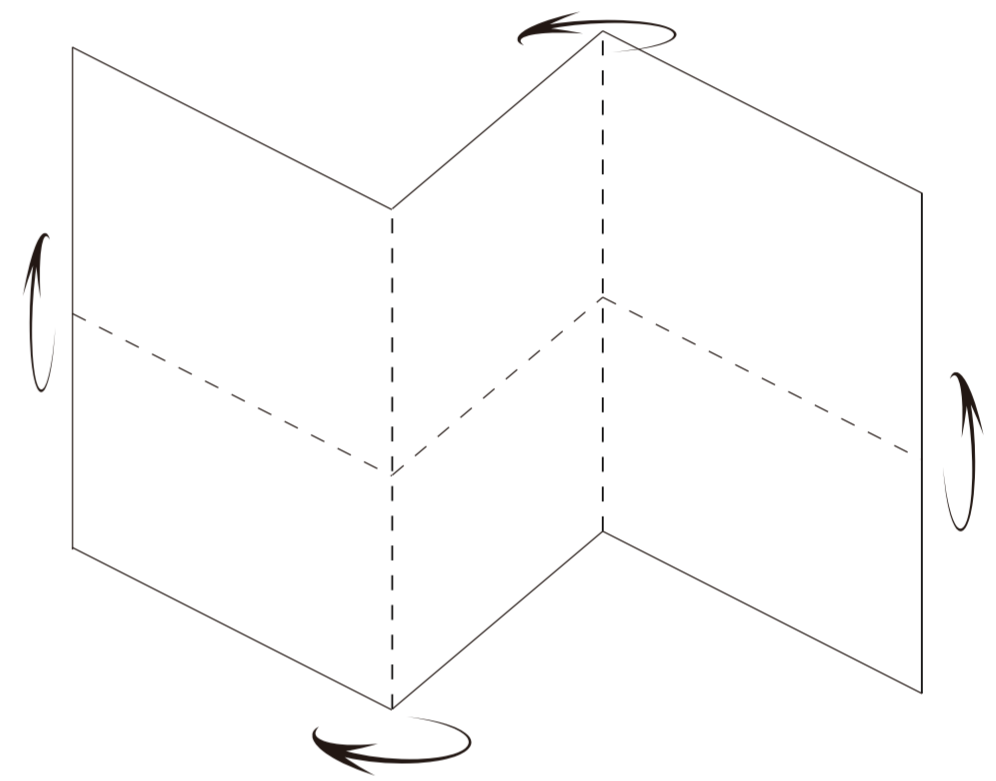

二维码扫码为快速指南对应的BOM料号:XX.XX.XXXXX

技术要求:

- 1) 颜色C: 单色印刷70%黑(参考最终封样);
- 2) 材质M: 80G双胶纸;
- 3) 工艺F: 模切+风琴折;
- 4) 测试要求: 无;
- 5) 其他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月)不能存在严重色; 差色彩误差在-3%~3%之间; ;

- (2)印刷字嘜、圖案不能存在模糊不清或有重影;
- (3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等;
- (4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱;
- (5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;

6) 环 保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF+禁用矿物油要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;

- 1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
- 2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
- 3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷.

		产品型号		TEND1032BK52A01							
		零件名称		通用版QSG							
		零件编号		40.03.XXXXXX							
		图纸编号		LC8.865.XXXX							
变更	原因	签名/日期	版本	比例	单位	A	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4
标记	签名 / 日期					B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
制图	李王华	2023/07/31				C	±0.2	±0.5	±0.7	±1.2	±2.0
标准化			V2	1:1	MM	等级	<5	5~15	15~60	60~250	>250
审核											
批准											