



\*\*保\*\*密\*\*

PP

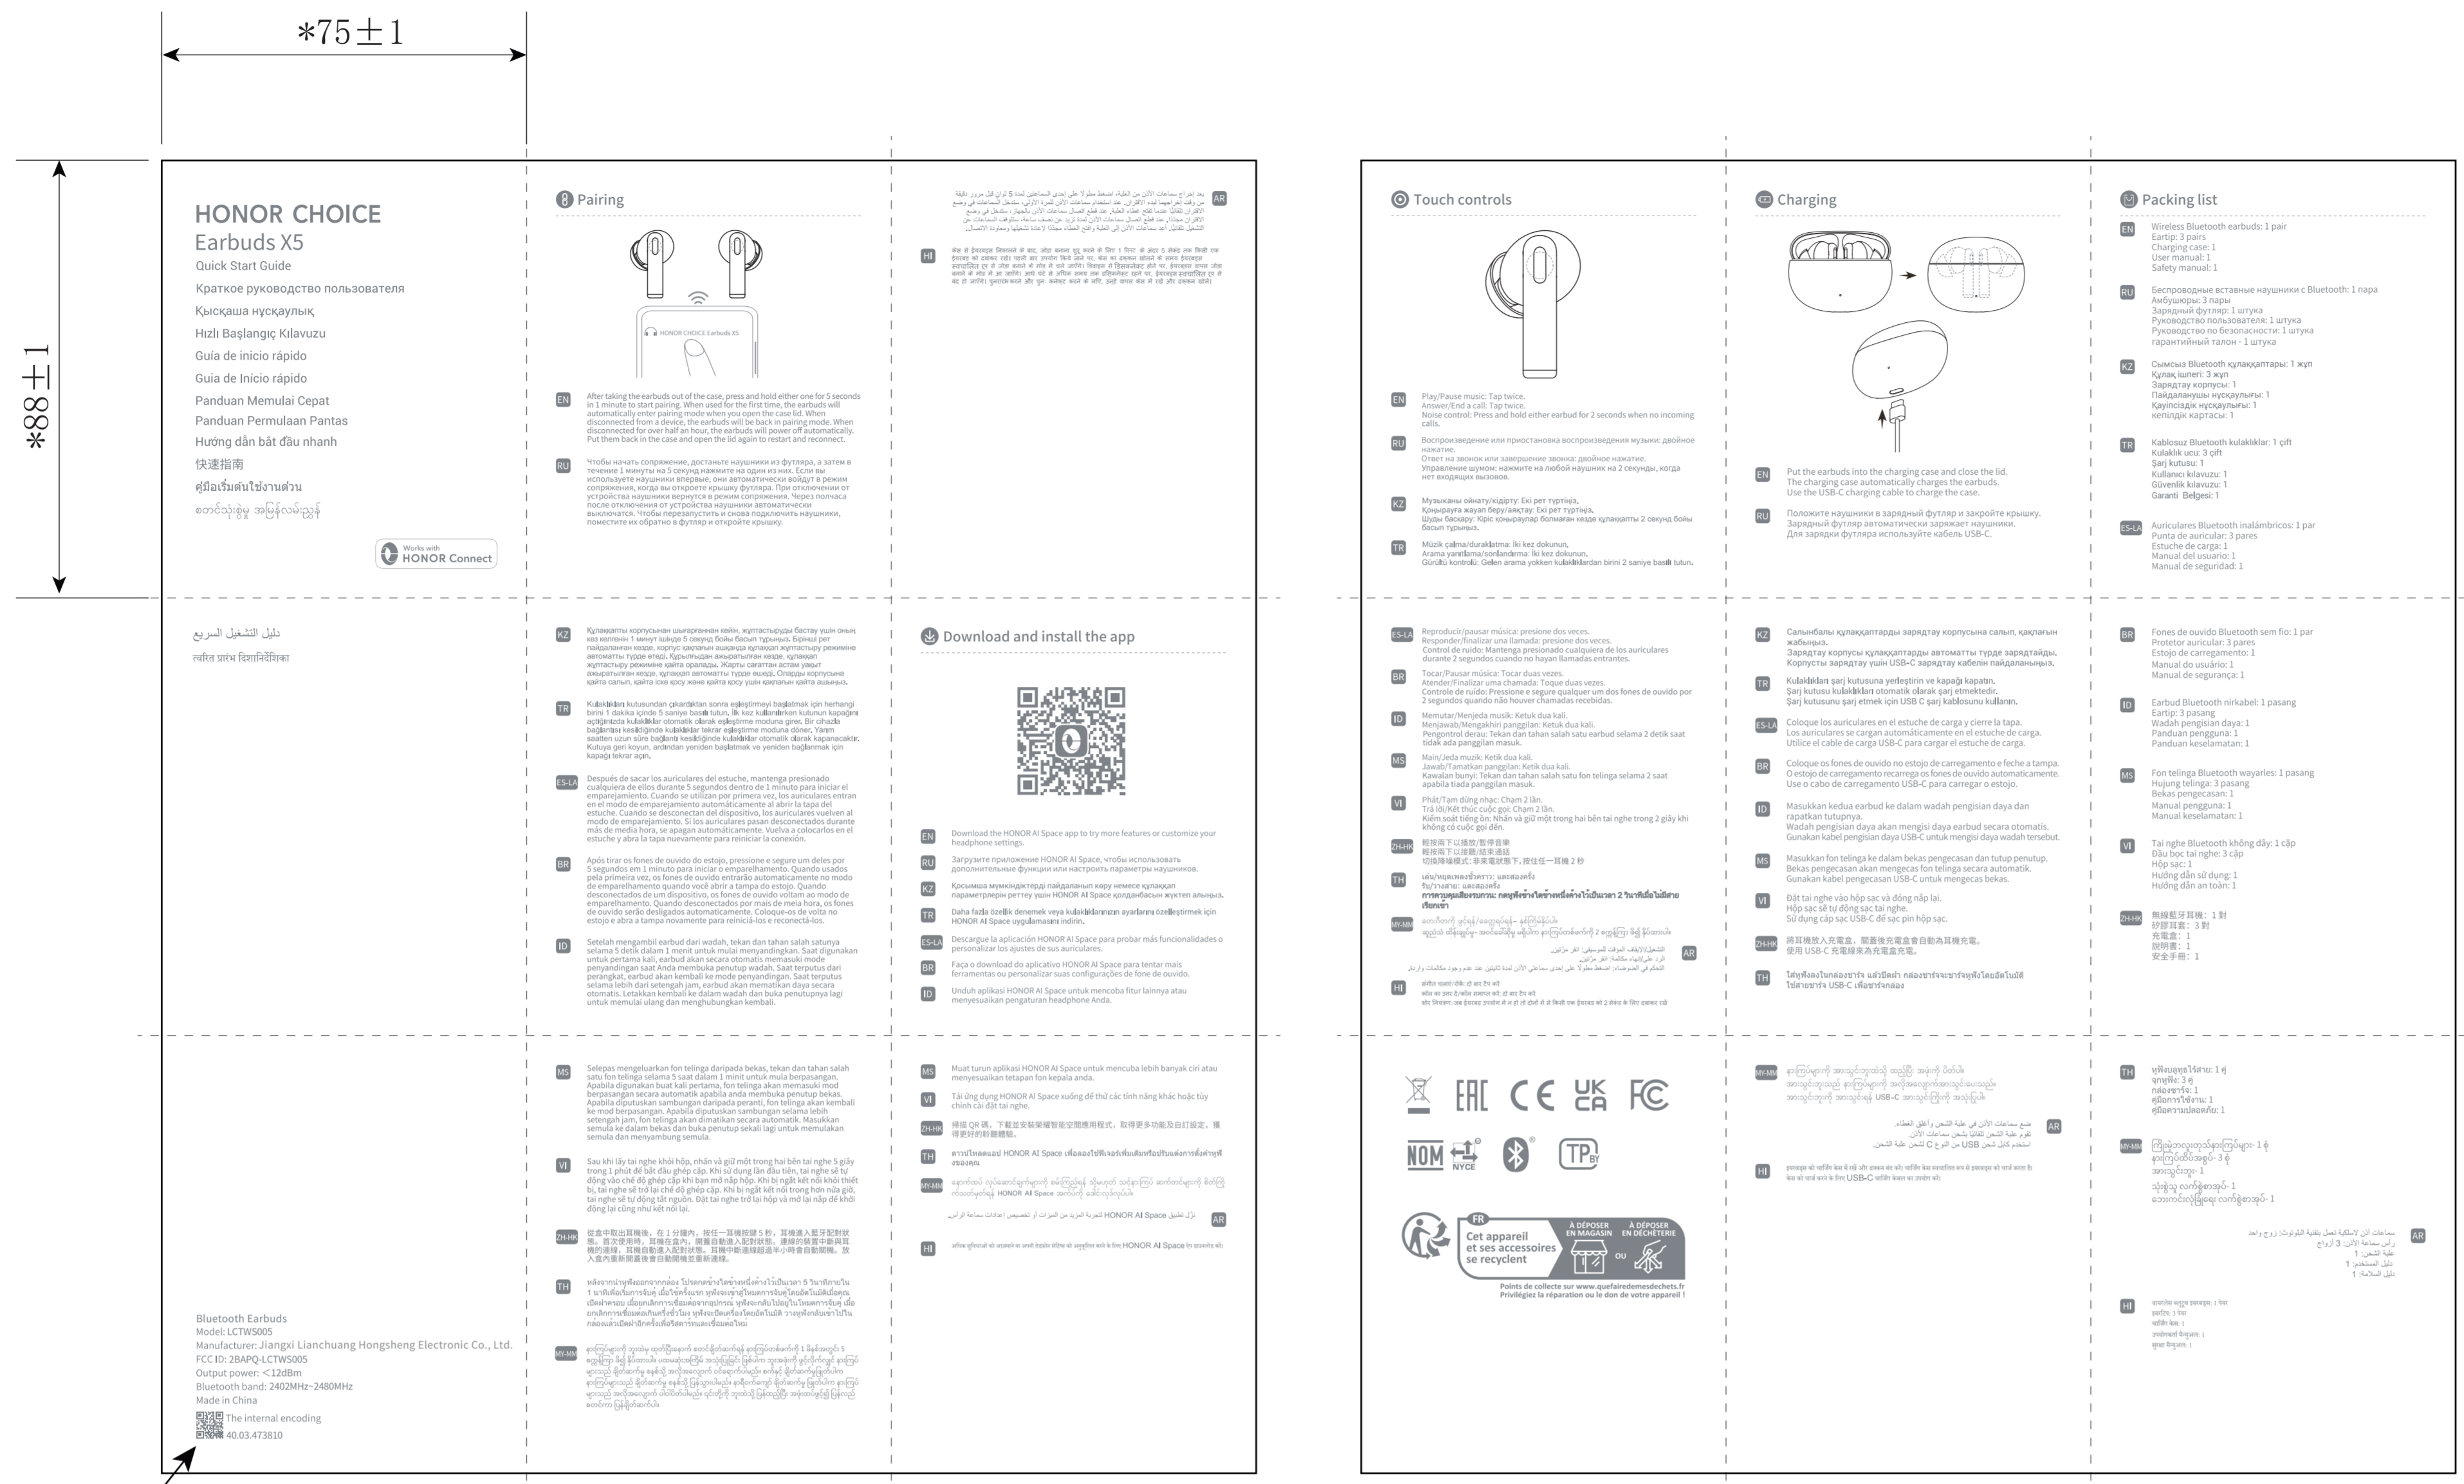

說明書折法 (竖折\*3+横折\*3)

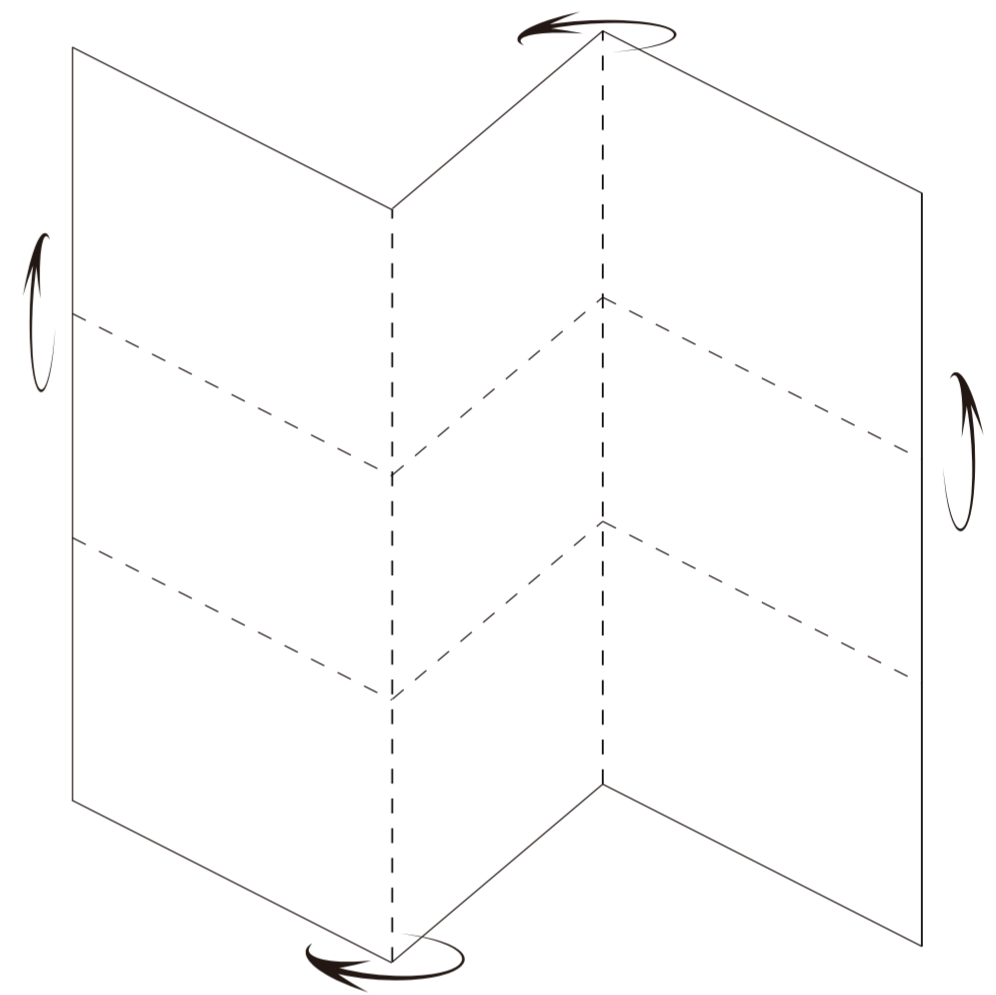

二维码扫码为快速指南对应的 BOM料号: 40.03.473810

- 技术要求:
- 1) 颜色C: 单色印刷70%黑(参考最终封样);
  - 2) 材质M: 80G双胶纸;
  - 3) 工艺F: 模切+风琴折;
  - 4) 测试要求: 无;
  - 5) 其他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月)不能存在严重色; 差色彩误差在-3%~3%之间;; (2)印刷字嘜、圖案不能存在模糊不清或有重影; (3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等; (4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱; (5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;
  - 6) 环保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;
    - 1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
    - 2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
    - 3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷.

|                                   |     |            |    |                 |    |    |       |      |       |        |      |
|-----------------------------------|-----|------------|----|-----------------|----|----|-------|------|-------|--------|------|
|                                   |     | 产品型号       |    | TEND1032BK52001 |    |    |       |      |       |        |      |
|                                   |     | 零件名称       |    | 通用版QSG          |    |    |       |      |       |        |      |
|                                   |     | 零件编号       |    | 40.03.473810    |    |    |       |      |       |        |      |
|                                   |     | 图纸编号       |    | LC8.865.3511    |    |    |       |      |       |        |      |
| 变更<br>标记<br>制图<br>标准化<br>审核<br>批准 | 原因  | 签名/日期      | 版本 | 比例              | 单位 | A  | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2  | ±0.3   | ±0.4 |
|                                   | 李王华 | 2023/05/12 | V6 | 1:1             | MM | B  | ±0.1  | ±0.2 | ±0.3  | ±0.4   | ±0.5 |
|                                   |     |            |    |                 |    | C  | ±0.2  | ±0.5 | ±0.7  | ±1.2   | ±2.0 |
|                                   |     |            |    |                 |    | 等级 | <5    | 5~15 | 15~60 | 60~250 | >250 |

