



130*70 mm



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

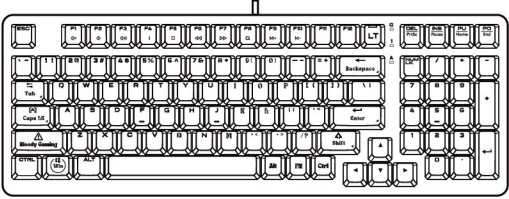

КОМПЛЕКТАЦИЯ

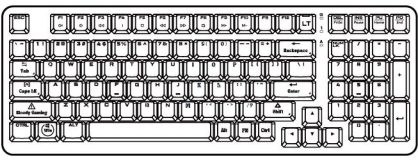

Клавиатура



PBT кейкапы



Извлекатель клавиш




Кабель USB Type-C



Руководство пользователя



СХЕМА

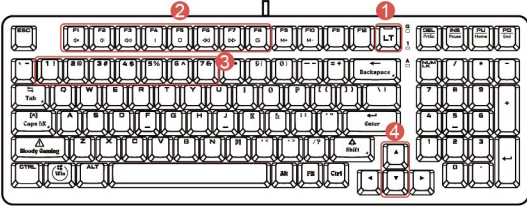

- 1 LT клавиша для 4-уровневой регулировки скорости
- 2 Горячие мультимедийные клавиши FN
- 3 Переключение эффектов подсветки
- 4 Регулируемая яркость подсветки


УСТАНОВКА

Подключите штекер кабеля Type-C к клавиатуре, а штекер USB — к компьютеру. (Примечание: не рекомендуется использование USB-хабов и удлинителей)

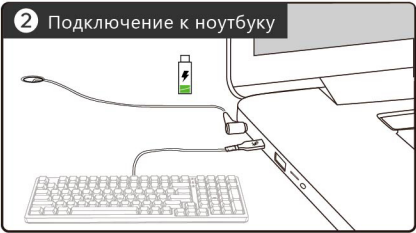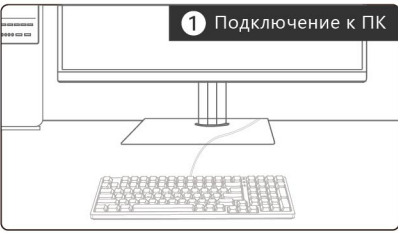


LT НАСТРАИВАЕМЫЕ 4 ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ

Нажмите клавишу регулировки скорости, чтобы переключить точку срабатывания оптического переключателя



LT	4-уровневая регулировка скорости по умолчанию	Настройка ПО, 4-уровневая регулировка скорости
LT	ПРОФИЛЬ 1 Все клавиши 2.0 мм	ПРОФИЛЬ 1 Полная кастомизация клавиш
LT	ПРОФИЛЬ 2 Все клавиши 1.6mm	ПРОФИЛЬ 2 Полная кастомизация клавиш
LT	ПРОФИЛЬ 3 Все клавиши 1.2 мм	ПРОФИЛЬ 3 Полная кастомизация клавиш
LT	Alpha Gamer Все клавиши 2.0 мм / Выбранные клавиши 1.4 мм	Alpha Gamer Все клавиши / выбранные клавиши

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KEYDOMINATOR

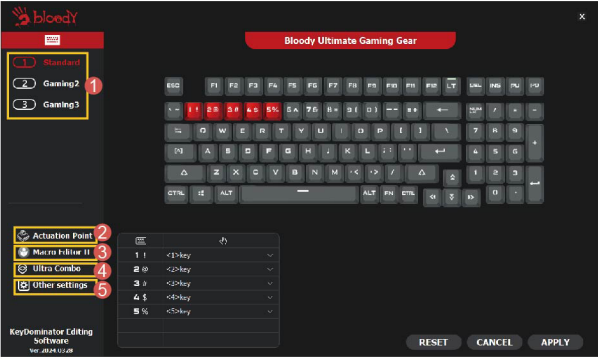


СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для оптимальной производительности устройства и доступа к расширенным функциям настройки загрузите и установите программное обеспечение с <http://bloody.com/en/download.php>.

- 1 Настройка нажатия клавиш**
Настройте эмуляцию функций клавиатуры, запрограммированные клавиши, клавиши быстрого доступа и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями.
- 2 Точка срабатывания**
Настройте длину хода оптических переключателей LT для точного набора текста и игрового процесса.
- 3 Macro Editor II**
Платформа программирования, ориентированная на игроков, специально разработанная для пользователей с опытом программирования.
- 4 Комбинированная настройка**
Простая и удобная платформа для программирования, которая подходит начинающим и позволяет создавать простые функции программирования.
- 5 Ultra Combo**
Доступ к настройкам расширенных программных и аппаратных функций.

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации хода оптического переключателя LT, нажав «Actuation Point» («Точка срабатывания») в программном обеспечении.

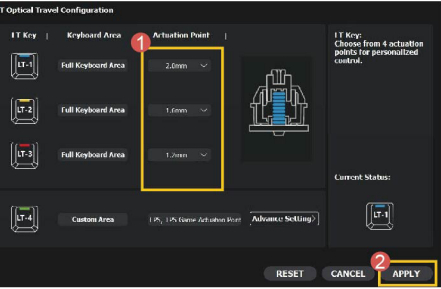


Пример конфигурации: отрегулируйте заданную на заводе длину хода для LT-1, LT-2 и LT-3 до 2.6 мм, 1.8 мм и 1.6 мм соответственно.

- 1 Найдите «Actuation Point» («Точка срабатывания») в интерфейсе программного обеспечения. Настройте точки срабатывания LT клавиш согласно следующим шагам:
A: Выберите 2.6 мм из 2.0 мм для LT-1.
B: Выберите 1.8 мм из 1.6 мм для LT-2.
C: Выберите 1.6 мм из 1.2 мм для LT-3.
- 2 Нажмите «APPLY», затем нажмите клавишу , чтобы переключиться между тремя сохраненными точками срабатывания всей области клавиатуры без необходимости использования дополнительных драйверов.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КЛАВИАТУРЫ

Получите доступ к настройке конфигурации хода оптического переключателя LT, нажав «Actuation Point» («Точка срабатывания») в программном обеспечении.

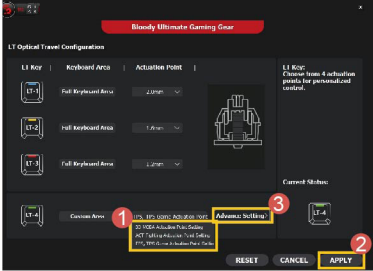

Пример конфигурации: настройте шаблон точки срабатывания LT-4 по умолчанию, чтобы создать персонализированный игровой профиль.

- 1 Перейдите в настраиваемую область, чтобы установить шаблон точки срабатывания по умолчанию для игровой категории.
- 2 Нажмите «APPLY», затем нажмите клавишу , чтобы переключиться между сохраненными профилями настройки срабатывания кнопок, без дополнительных драйверов.
- 3 Нажмите «Advanced Setting» («Дополнительные настройки»), чтобы получить доступ к платформе редактирования точек срабатывания и настроить скорость точек срабатывания как для всех клавиш, так и отдельно выбранных.

НАСТРОЙКА ИГРЫ ALPHA

Пример конфигурации игрового шаблона: настройте точки срабатывания клавиш WASD и пробела на 1.4 мм для игры, а для других клавиш установите расстояние 2.0 мм.

- 1 Перейдите в раздел «Travel Distance» («Длина хода»), чтобы назвать шаблон игры FPS или TPS. После подтверждения шаблон будет сгенерирован автоматически. Затем перейдите к настройке параметра «Полная настройка клавиатуры».
- 2 Установите для всех клавиш клавиатуры значение 2.0 мм, затем перейдите к настройке параметров одной или нескольких клавиш.
- 3 Выберите W/S/A/D и клавишу «SPACE», чтобы обозначить точку срабатывания как 1.4 мм:
a Красная клавиша: установите точку срабатывания выбранной клавиши на 1.4 мм.
b Черная клавиша: установите точку срабатывания всех клавиш на 2.0 мм.
- 4 Сохраните в разделе «File Management» («Управление файлами»), и текущий редактируемый шаблон игры будет сохранен.



КОМБИНАЦИИ FN

- FN + 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7: 7 предустановленных эффектов RGB-подсветки по умолчанию
- FN + F1: Отключение звука
- FN + F2: Громкость -
- FN + F3: Громкость +
- FN + F4: Воспроизведение / Пауза
- FN + F5: Стоп
- FN + F6: Предыдущий трек
- FN + F7: Следующий трек
- FN + F8 M+ / F12 M-: Предыдущий/Следующий профиль макроса
- FN + F9 G / F10 Win: Отключение клавиши «Windows» * Светодиод G горит постоянным красным цветом
- FN + F11: Яркость подсветки +/-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Может ли LT достигать 4-уровневого переключения скорости без установок драйверов?
Ответ: Точки срабатывания LT по умолчанию включают 2.0 мм, 1.6 мм, 1.2 мм, все клавиши - 2.0 мм и отдельно выбранные - 1.4 мм.

Вопрос: Могут ли четыре скорости LT определить свои собственные точки срабатывания для полного или многклавишного ввода?
Ответ: Скорость для всех клавиш и отдельно выбранных можно изменить с помощью программного обеспечения.

Вопрос: Могу ли я восстановить настройки по умолчанию для 4 скоростей LT?
Ответ: Да, просто нажмите кнопку «Restore Defaults» («Восстановить настройки по умолчанию») в настройках скорости.

Вопрос: Как отрегулировать яркость подсветки?
Ответ: Предусмотрено 4 уровня яркости (Высокий/Средний/Низкий/Выкл.) отрегулируйте нажатием  +  + 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип переключателей	Оптический переключатель Alpha с регулируемой скоростью
Регулируемая точка срабатывания	9 вариантов 1.0 мм ~ 2.6 мм
Количество клавиш	98 клавиш + 1 клавиша регулировки скорости LT
Срок службы переключателя	100 миллионов нажатий клавиш
Кейкапы	PBT
Частота опроса	1000 Гц
Встроенная память	4МБ
RGB-подсветка	7 эффектов
100% N-клавишное нажатие	Да
Интерфейс	USB
Размер	38.5 x 13.8 x 4.1 см
Вес	1034g (w/ cable), 965g (w/o cable)
Системные требования	Windows 7/8/8.1/10/11

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.
Изготовитель:
А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД, Тайвань, 6Ф, НО108, Мин-Чуань Род, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, г. Красnogорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, г. Красnogорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.



www.Bloody.com



Scan for E-Manual