

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ ДОМАШНИЙ РАСШИРИТЕЛЬ WI-FI СЕТИ (MESH)

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ




Wi-Fi усилитель



Адаптер питания




Ethernet кабель

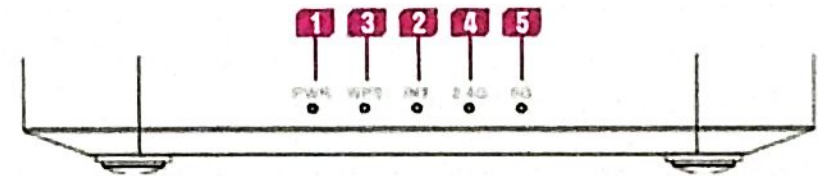


Индикаторы на передней панели:

Индикатор	Цвет	Статус	Описание
1 PWR	Зеленый	Вкл	Устройство подключено к питанию
		Мигающие	Устройство обновляет встроенные программы
		Выкл	Питание отключено
2 INT	Зеленый	Вкл	Интернет подключен
		Выкл	Интернет отключен
3 WPS	Зеленый	Вкл	Многоузловая сеть развернута успешно
		Мигающие	Многоузловая сеть работает или WPS выполняет сопряжение
		Выкл	Многоузловая сеть работает или WPS сопряжение не сработало
4 2.4G	Зеленый	Вкл	2.4ГГц Wi-Fi исправно работает, но без передачи данных
		Мигающие	2.4ГГц Wi-Fi исправно работает, с передачей данных
		Выкл	Сеть 2.4ГГц Wi-Fi отключена
5 5G	Зеленый	Вкл	5ГГц Wi-Fi исправно работает, но без передачи данных
		Мигающие	5ГГц Wi-Fi исправно работает, с передачей данных
		Выкл	Сеть 5ГГц Wi-Fi отключена

ИНТЕРФЕЙСЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

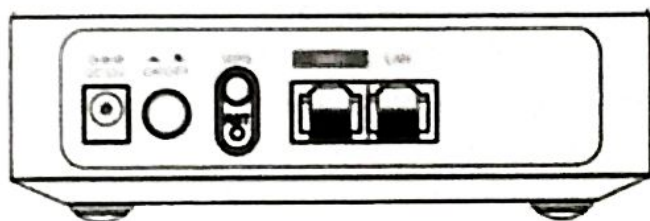

Наименование	Цвет	Описание
12 вольт пост. тока	Белый/черный	Гнездо для подключения к источнику питания
ВКЛ/ВЫКЛ	Белый/черный	Выключатель питания
RST	Белый/черный	Оброс до заводских настроек
WPS	Белый/черный	Кнопка сопряжения WPS
WAN	Желтый	Порт для подсоединения сетевых устройств или контроллеров
LAN	Желтый	Порт для подсоединения к контуру обратной связи или конечному пользователю

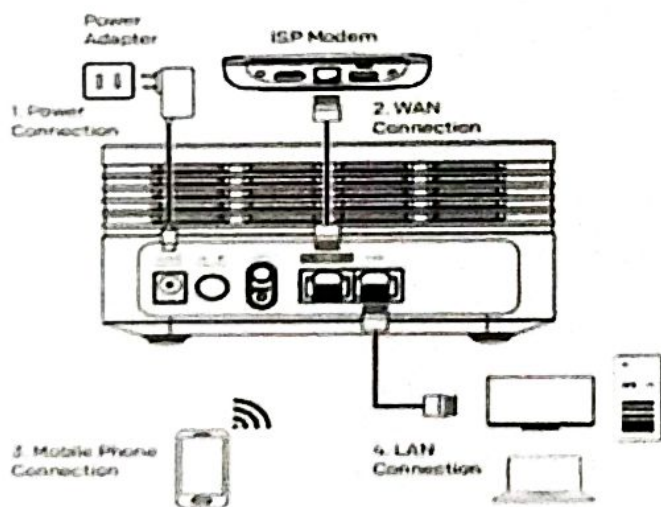

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Настройка одного устройства


Устройство работает в режиме роутера по умолчанию.

Как настроить

1. Соедините адаптер питания, кнопку включения, подключите устройство к питанию и дождитесь загрузки системы.
2. Соедините порт WAN с модемом или роутером, установленным ранее провайдером услуги. Убедитесь, что индикатор WAN загорелся и мигает.
3. Подождите несколько секунд, пока устройство не получит IP, после чего индикатор INT загорится и замигает. Если этого не произошло, свяжитесь с провайдером услуги.
4. Если индикатор INT загорелся, это значит, что устройство подключилось к сети, и вы можете начать пользоваться интернетом.

Настройка нескольких устройств

Вы можете соединить несколько устройств, настроив многоузловую сеть, чтобы увеличить зону покрытия и улучшить работу интернета.

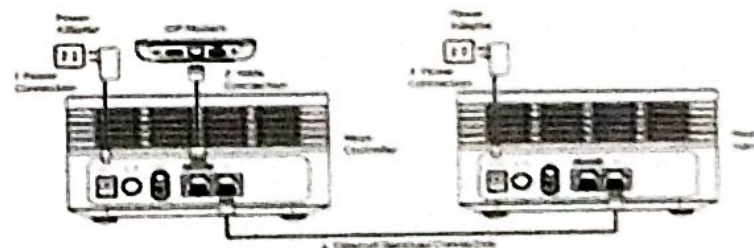


Как настроить?

Сначала убедитесь, что первое устройство (далее — контроллер) установлено и может подключаться к сети. Затем включите второе одним из способов ниже.

А. Подключение через проводное соединение

1. Подключите порт WAN второго устройства к порту LAN контроллера через Ethernet кабель.
2. Через две минуты индикатор WPS второго устройства должен перестать мигать — когда он загорится ровно, это значит, что настройка прошла успешно.
3. После настройки отсоедините кабель Ethernet и поставьте второе устройство в нужное место — контур обратной связи автоматически переключится на беспроводную сеть.
4. Повторите эти действия, если вам нужно подключить больше устройств к контроллеру или второму устройству.

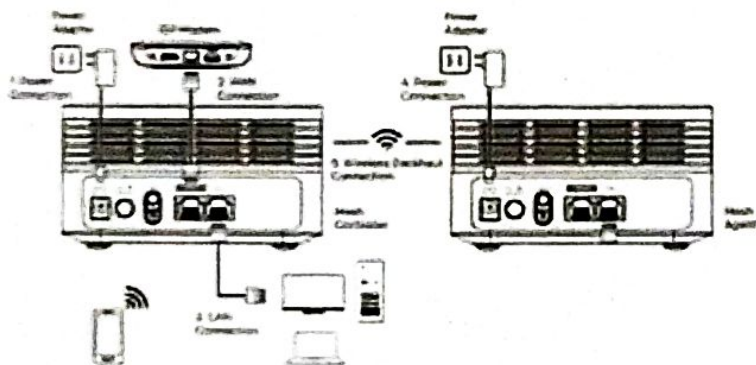

В. Подключение через беспроводное соединение

Как настроить

1. Нажмите кнопку WPS (стандарт безопасной настройки беспроводной сети) на контроллере, удерживайте 3 секунды и отпустите.
2. Нажмите кнопку WPS на втором устройстве, удерживайте 3 секунды и отпустите.
3. Подождите примерно 2 минуты — когда индикатор WPS на втором устройстве загорится ровно, это значит, что все настроено.

СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ

Как войти на страницу управления

1. Откройте браузер и введите в адресной строке этот IP-адрес: <http://192.168.0.1>
2. Введите имя пользователя и пароль по умолчанию: admin.

Примечание: вы можете проверить на этикетке в нижней части устройства IP-адрес по умолчанию и имя пользователя/пароль, если войти с данными выше не получается.

Как изменить пароль для входа

1. Зайдите на страницу управления, откройте «Системные инструменты» (System Tools) → «Управление пользователем» (User Management).
2. Введите старый и новый пароли, нажмите кнопку «Применить/Сохранить» (Apply/Save).

Как изменить Wi-Fi SSID и пароль

1. Зайдите на страницу управления, нажмите на значок WLAN → «4G» или «5G» → «Основные настройки» (Basic Settings).
2. Введите новый SSID и новый ключ Wi-Fi. Нажмите «Применить/Сохранить» (Apply/Save).

Как сбросить настройки расширитель Wi-Fi сети до заводских

1. Возьмите острый предмет (булавку, иголку, ключ-скрепку).
2. Включите роутер. Острым предметом нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) на задней панели вашего устройства более 10 секунд, затем отпустите.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы устройство не загорелось или не ударило вас током, держите его сухим, не допускайте попадания влаги и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
2. Сетевая вилка/адаптер прямого подключения используется в качестве устройства отключения, которое должно оставаться работоспособным.
3. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю часть), так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь к квалифицированному персоналу за обслуживанием.
4. Адаптер питания используется в качестве устройства отключения питания. Пожалуйста, обратите внимание на предохранительную заглушку и вытащите ее для удобства эксплуатации.
5. Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки. Использование любого другого адаптера может привести к повреждению устройства. Такие повреждения не покрываются гарантией.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Адреса и телефоны Салонов связи ALTEL/Tele2 можно найти на сайте www.altel.kz/ www.tele2.kz.

1. Гарантия на настоящую Продукцию действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты ее покупки (далее - Гарантийный период). Датой покупки считается день оформления Гарантийного талона.
2. Гарантия на настоящую Продукцию действительна при предъявлении заполненного Гарантийного талона и фискального чека, подтверждающего факт покупки у продавца.
3. При замене Продукции в течение Гарантийного периода, Срок Гарантийного периода, предусмотренный в п. 1 настоящего Гарантийного талона, не продлевается.
4. В случае выявления неисправности Продукции Покупателем в течение Гарантийного периода, после обращения Покупателя в Салон Связи ALTEL/Tele2 Продукция будет отремонтирована или заменена бесплатно.
5. Гарантия, предусмотренная настоящим Гарантийным талоном, распространяется только на Продукцию со специальной маркировкой, которая была приобретена на территории Республики Казахстан.
6. Гарантия, предусмотренная настоящим Гарантийным талоном, имеет силу только, если Продукция использовалась Покупателем в строгом соответствии с инструкциями завода - изготовителя (Руководством пользователя).
7. Срок устранения недостатков Продукции 20 календарных дней. В указанный срок не входит время проведения проверки причин неисправности Продукции.

8. Возврат, ремонт или замена Продукции осуществляется только после проведения проверки причин неисправности Продукции.

9. Гарантия, предусмотренная настоящим Гарантийным талоном, не покрывает:

- Неисправности или повреждения вследствие неправильного использования Продукции.
- Неисправности или повреждения Продукции вследствие неблагоприятных условий, ненадлежащего хранения, подверженности влаге, сырой или коррозионной среды, неавторизованного модифицирования, неавторизованного ремонта, небрежности, грубого обращения, несоответствующего энергопитания, неправильной эксплуатации, несчастных случаев, деформации, ненадлежащей инсталляции, неправильного использования, электрического напряжения, загрязнения пищей или пролива жидкостей, обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на аккумуляторные батареи, зарядные устройства, блоки питания, дополнительные аксессуары, включая, но не ограничиваясь, соединительные кабели, наушники, гарнитуры "Handsfree", чехлы, ремни, шнуры для переноски, документацию, прилагаемых к изделию и т.д., обладающих ограниченным сроком.
- Недостатки Продукции, возникшие в результате вскрытия, модификации или ремонта третьим лицом, неавторизованным Продавцом, или вследствие ремонта с использованием неавторизованных запасных частей.
- Недостатки Продукции вследствие удаления, стирания, искажения, подделки и/или неразборчивости серийного номера или других идентификационных ходов (в любом понимании) в данном случае решение по гарантии принимает ТОО «Мобайл Телеком - Сервис».

В соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, ограниченная гарантия, предусмотренная настоящим Гарантийным талоном, является вашим единственным и исключительным средством защиты и единственной и исключительной ответственностью Продавца касательно дефектов продукции.

В то же время настоящая ограниченная гарантия не исключает и неограничивает ни одно из прав, определенных законодательством Республики Казахстан о защите прав потребителей.

В соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» не несет ответственность за: потерю, повреждение и/или порчу данных; любую потерю прибыли; потерю возможности пользования Продукцией или функциональных возможностей; потерю бизнеса; потерю доходов и/или ожидаемой прибыли; увеличение стоимости и/или расходов;

Ответственность ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» ограничивается только прямым ущербом в пределах стоимости приобретенной Продукции. Вышеупомянутые ограничения не применяются в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие недостатков Продукции (пп. В п. 1 ст. 24 Закона РК от 04.05.2010 г. № 274-IV «О защите прав потребителей»).

* Распространение и продажа Продукции осуществляются ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» через собственные Салоны связи ALTEL/Tele2, а также через точки продаж дилеров и субдилеров.

Изготовитель: Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.
Адрес: 14/F, Блок А, Здание Skyworth. Гаоксин 1.S., Наншань, Шенжень,
Гуандун, 518057, КНР
Тел: +86 755 26010018
Факс: +86 755 26010028
en.skyworthdigital.com

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
0500012, Республика Казахстан,
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 115
БИН 041 140 004 799
Тел.: +7-727-356-95-95
Факс: +7-727-355-47-07

Товар сертифицирован
Лицензия №000950 РК АБА

Дата производства указана на стикере под задней крышкой в формате «ММ.ГГГГ»: «ММ» - месяц производства; «ГГГГ» - год производства.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Доводим до Вашего сведения, что Продукция надлежащего качества, бывшая в употреблении либо с нарушенными пломбами или ярлыками или при отсутствии документов, подтверждающих факт приобретения Продукции, обмену и возврату не подлежит согласно п.3 ст.454 Гражданского Кодекса РК (Особенная часть), а также п.1 ст.30 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей».

Гарантия, предусмотренная настоящим гарантийным талоном (далее - Гарантийный талон), считается действительной, если настоящий Гарантийный талон заполнен надлежащим образом, имеются печать ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» и подпись Продавца.

ФИО Покупателя

Адрес/Телефон

Модель и тип продукции (далее - Продукция)

IMEI/ESN/SN/ (ESN, SN, IMEI)

Название и адрес продающей организации
далее-Продавец

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

ЖЫЛДАМ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ ҮЙДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН WI-FI ЖЕЛІСІН КЕҢЕЙТКІШ (MESH)

ҚҰРАЛМЕН ТАНЫСУ




Wi-Fi күшейткіш



Қуат адаптері




Ethernet кабелі

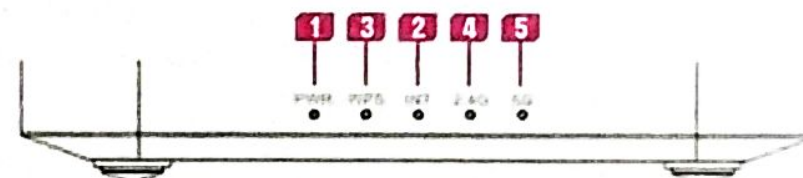


Алдыңғы панель индикаторлары:

Индикатор	Түсі	Қалпы	Сипаттама
1 PWR	Жасыл	Вкл	Құрал қуат көзіне қосылған
		Жыпылықтау	Құрал алдын ала орнатылған программаларды жаңартуда
		Выкл	Қуат көзінен ажыратылған
2 INT	Жасыл	Вкл	Интернетке қосылды
		Выкл	Интернеттен ажыратылды
3 WPS	Жасыл	Вкл	Кел торапты желінің құрылуы сәтті өтті
		Жыпылықтау	Кел торапты желі іске қосылды немесе WPS түйіндестірілмеді
4 2.4G	Жасыл	Вкл	2.4 ГГц WiFi қалыпты жұмыс істеп тұр, деректер берілуде
		Жыпылықтау	2.4 ГГц WiFi желісі өшіп тұр
		Выкл	Сеть 2.4ГГц Wi-Fi отключена
5 5G	Жасыл	Вкл	5 ГГц WiFi қалыпты жұмыс істеп тұр, бірақ деректер берілмейді
		Жыпылықтау	5 ГГц WiFi қалыпты жұмыс істеп тұр, деректер берілуде
		Выкл	5 ГГц WiFi желісі өшіп тұр

АЛДЫҒЫ ПАНЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСІ

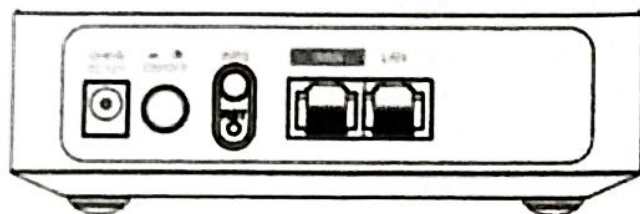

Атауы	Түсі	Сипаттама
12 вольт тұрақты тоқ	Ақ/қара	Тұрақты тоқ көзін жалғауға арналған ұяшық
ВКЛ/ВЫКЛ	Ақ/қара	Қуат көзін ажыратушы
RST	Ақ/қара	Зауыттық параметрлерге қайтару
WPS	Ақ/қара	WPS түйіндегіру түймесі
WAN	Сары	Желілік құралдарды немесе контроллерлерді жалғауға арналған порт
LAN	Сары	Көрі байланыс контурына немесе түпкілікті пайдаланушыға жалғауға арналған порт

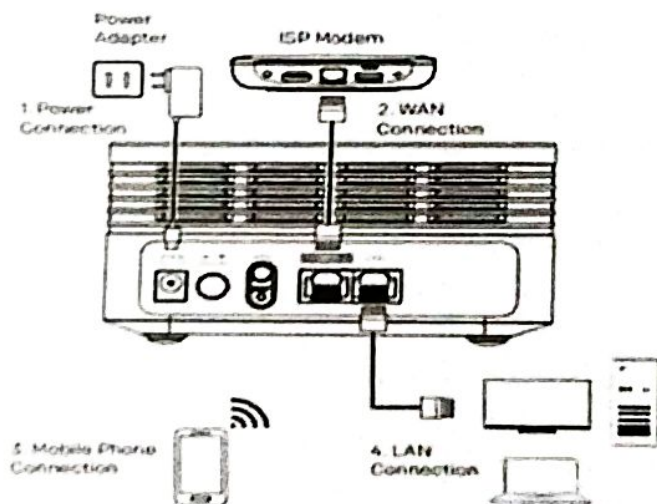

ҚҰРАЛДЫ ОРНАТУ

Дара құралды күйге келтіру


Құрал әдетте роутер түрінде жұмыс істейді.

Құралды қалай орнатамыз?

1. Қуат адаптерін қосыңыз, іске қосу түймесін басу арқылы құралды қуат көзіне қосып, жүйенің жүктелуін күтіңіз.
2. WAN портын қызмет провайдерінің желісіне қосылған модемге жалғаңыз. WAN индикаторының жанғанына және жыпылықтап тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. Құралға IP берілгенше бірнеше секунд күтіңіз, содан кейін INT индикаторы жанады да, жыпылықтай бастайды. Егер INT индикаторы жанбаса, желі провайдеріне хабарласыңыз.
4. INT индикаторы жанса, бұл құралдың желіге қосылғанын білдіреді, интернетті қолдануды бастай аласыз.

Бірнеше құралды орнату

Сіз қамту аймағын ұлғайту және интернет жұмысын жақсарту мақсатында көп торапты жүйе құру арқылы бірнеше құралды орната аласыз.

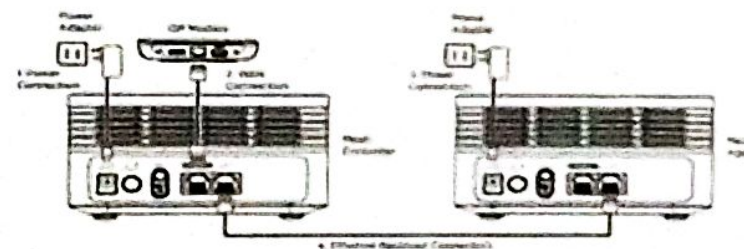


Құралды қалай орнатамыз?

Алдымен бірінші құралдың (бұдан әрі – контроллер) дұрыс орнатылғанына және желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін екінші құралды төмендегі тәсілдердің бірімен орнатыңыз.

А. Желілік жалғау арқылы

1. Екінші құралдың WAN портын контроллердің LAN портына Ethernet кабель арқылы жалғаңыз.
2. Екі минуттан кейін екінші құралдың WPS индикаторы жыпылықтауын тоқтатуы тиіс, оның бір қалыпты жануы күйге келтірудің ойдағыдай жүзеге асқанын білдіреді.
3. Күйге келтіргеннен кейін Ethernet кабелді ажыратыңыз да, екінші құралды қажетті жерге қойыңыз – кері байланыс контуры сымсыз желіге автоматты түрде қосылады.
4. Егер контроллерге немесе екінші құралға тағы бірнеше құралды қосу қажет болса, аталған әрекеттерді қайталаңыз.

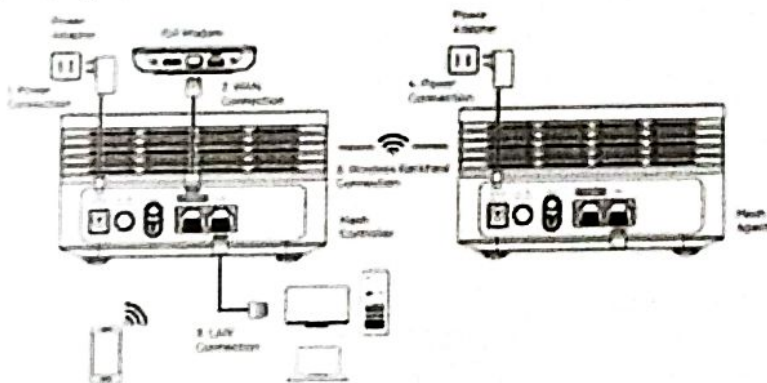

В. Сымсыз жалғау арқылы

Құралды қалай орнатамыз?

1. Контроллердің WPS түймесін басып (сымсыз желіні қауіпсіз күйге келтіру стандарты), 3 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін жіберіңіз.
2. Екінші құралдың WPS түймесін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін жіберіңіз.
3. Шамамен 2 минут күтіңіз – екінші құралдың WPS индикаторы бір қалыпты жануы оның толық күйге келтірілгенін білдіреді.

БАСҚАРУ БЕТІ ЖӘНЕ РЕТТЕУ

Басқару бетіне қалай кіреді?

1. Браузерді ашып, мекен - жай жолағына <http://192.168.0.1> IP-адресін жазыңыз.
2. Қолданушының әдеттегі атын және admin құпия сөзін жазыңыз.

Ескерту: егер жоғарыда көрсетілген жолмен кіре алмасаңыз, әдеттегі IP-адрес пен қолданушының атын/құпия сөзді құралдың астыңғы бетіндегі жапсырмадан көре аласыз.

Кіруге қолданылатын құпия сөзді қалай өзгертеді?

1. Басқару бетіне кіріп, «Желілік құралдар» (System Tools) «Пайдаланушыны басқару» (User Management) белгісін басыңыз.
2. Бұрынғы және жаңа құпия сөзді жазыңыз, «Орындау / Сақтау» (Apply/Save) белгісін басыңыз.

Wi-Fi SSID мен құпия сөзін қалай ауыстырады?

1. Басқару бетіне кіріп, WLAN → «4G» немесе «5G» → «Негізгі күйге келтіру» (Basic Settings) белгісін басыңыз.
2. Жаңа SSID және Wi-Fi жаңа құпия сөзін жазыңыз. «Орындау/ Сақтау» (Apply/Save) белгісін басыңыз.

Wi-Fi желісін кеңейткіштің әдеттегі зауыттық параметрлерін қалай қайтарады?

1. Үшкір затты алыңыз (түйрегіш, ине, қағаз қыстырғыш).
2. Роутерді қосыңыз. Үшкір затпен құралыңыздың артқы бетіндегі қайтару түймесін (Reset) басып, 10 секундтан артық уақыт ұстап тұрыңыз, содан кейін жіберіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Құралдың жануының немесе тоқ соғуының алдын алу үшін, оны құрғақ қалпында сақтау қажет, ылғалдың тимеуін қадағалаңыз және оның үстіне су құйылған заттарды қоймаңыз, мысалы ваза және т.б.
2. Тоқ вилкасы/тікелей қосылу адаптері қосу (өшіру) құрылғысы ретінде қолданылады, ол жұмысқа жарамды қалпында болуы тиіс.
3. Тоқ соғу қаупін азайту үшін қақпақты (немесе артқы бетін) ашпаңыз, себебі оның ішінде пайдаланушы қолданатын бөлшектер жоқ. Қызмет көрсету қажет болса, білікті қызметкерлерге жүгініңіз.
4. Қуат адаптері қуат көзін ажырату құралы ретінде қолданылады. Қауіпсіздік штепселіне назар аударуыңызды, және қолдануға ыңғайлы болу үшін оны алып тастауыңызды өтінеміз.
5. Тек жиынтық құрамындағы айнымалы тоқ адаптерін пайдаланыңыз. Кез келген басқа адаптерді пайдалану құралдың істен шығуына әкелуі мүмкін. Мұндай зақымдар кепілдік етілген қызметтер құрамына кірмейді.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

ALTEL/Tele2 байланыс салондарының мекен - жайларымен телефондарын www.altel.kz/www.tele2.kz сайтында табуға болады.

1. Осы Өнімге арналған кепілдік - ол сатып алынған күннен бастап 12 (он екі) ай бойы жарамды болады (әрі қарай- Кепілдік кезеңі). Сатып алынған күні ретінде - Кепілдік талоны рәсімделген күн есептеледі.
2. Осы Өнімге арналған кепілдік - толтырылған Кепілдік талоны мен Сатушыдан сатып алу дерегін растайтын фискалдық чек ұсынылған жағдайда жарамды болады.
3. Өнім Кепілдік мерзімі ішінде ауыстырылған жағдайда, осы Кепілдік талонының 1 - тармағында қарастырылған Кепілдік кезеңінің мерзімі ұзартылмайды.
4. Сатып алушы Өнімнің ақаулығын Кепілдік кезеңі ішінде анықтаған жағдайда, Сатып алушы ALTEL/Tele2 Байланыс Салонына жүгінгеннен кейін Өнім тегін жөнделеді немесе ауыстырылады.
5. Осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдік Қазақстан Республикасы аумағында сатып алынған, арнайы таңбасы бар Өнімге ғана қолданылады.
6. Сатып алушы Өнімді өндіруші - зауыттың нұсқаулықта - рына (Пайдаланушы нұсқаулығы) қатаң сәйкестікпен пайдаланған жағдайда ғана, осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдіктің күші болады.
7. Өнімнің кемшіліктерін жою мерзімі - 20 күнтізбелік күн. Аталған мерзімге - Өнімнің ақаулықтарының себептерін тексеру уақыты кірмейді.

8. Өнімді қайтару, жөндеу немесе ауыстыру - Өнімнің ақаулықтарының себептері тексерілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

9. Осы Кепілдік талонында қарастырылған кепілдік келесілерді қамтымайды:

- Кепілдік - жарамдылық мерзімі шектеулі болып табылатын аккумуляторлық батареяларға, зарядтау құрылғыларына, қуат беру блоктарына, қосымша керек - жарақтарға, соның ішінде мыналармен шектелмейді: бұйымға қоса берілетін жалғастырғыш кабельдерге, құлаққаптарға, "Hands free" гарнитураларына, тысқаптарға, бөлдіктерге, тасымалға арналған баусымдарға, антенналарға, құжаттамаға және тағы басқаларына қолданылмайды.
- Өнімді дұрыс пайдаланбаудың салдарынан болған зақымданулар немесе ақаулықтар;
- Қолайсыз жағдайлардың, тиісті жолмен сақтамаудың, ылғалға шалдықтырудың, дымқыл немесе коррозиялық ортаның, авторландырылмаған түрлендірудің, авторландырылмаған жөндеудің, салақтықтың дәрекі жұмыс жасаудың, сәйкес келмейтін энергия қуатының дұрыс пайдаланбаудың, жазатайым уақиғалардың сиықсыздандудың, тиісті жолмен орнатпаудың, дұрыс пайдаланбаудың, электр кернеуінің тағаммен ластанудың немесе сұйықтық төгілудің, я болмаса еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан болған Өнімнің зақымдануы немесе ақаулықтары;
- Осы Өнім бойынша осындай әрекеттерге Сатушымен авторландырылмаған үшінші тұлғаның ашуы, түрлендіруі немесе жөндеуі нәтижесінде немесе авторландырылмаған қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып жөндеудің салдарынан туындаған Өнімнің кемшіліктері;
- Сериялық нөмірлердің немесе өзге сәйкестендірме кодтарының жойылуы, жуылуы, бұрмалануы, қолдан жасалуы және/немесе анық болмауы салдарынан Өнімнің кемшіліктері (кез - келген ұғымда). Мұндай жағдайда бұл Өнім бойынша шешімді «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС қабылдайды.

Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына сәйкес, осы Кепілдік талонында қарастырылған шектеулі кепілдік өнімнің ақаулықтарына қатысты Сіздің жалғыз және айрықша қорғану құралыңыз, сондай - ақ Сатушының жеке - дара және айрықша жауапкершілігі болып табылады. Сонымен қатар, осы шектеулі кепілдік тұтынушылардың құқығын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген құқықтардың ешбірін алып тастамайды және бұзбайды. Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына сәйкес, «Мобайл Телеком - Сервис» ЖШС деректердің жоғалғаны, зақымданғаны және/немесе бүлінгені үшін, кез - келген пайданың жоғалғаны үшін; өнімді немесе атқарымдық мүмкіншіліктерін пайдалану мүмкіндігінің жоғалғаны үшін; бизнестің жоғалғаны үшін, табыстың және/немесе күтілген пайданың жоғалғаны үшін; құнның және/немесе шығындардың ұлғайғаны үшін; жанама залал үшін жауапкершілік көтермейді. «Мобайл Телеком - Сервис» ЖШС - нің жауапкершілігі сатып алынған өнімнің құны шегіндегі тікелей залалмен ғана шектеледі. Жоғарыда аталған шектеулер өнімнің кемшіліктері салдарынан тұтынушының өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтірілген жағдайда қолданылмайды («Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» 04.05.2010 жылғы №274-ІV ҚР Заңының 24 бабы 1-тарм., 6-тармақшасы).

* Өнімді тарату және сату - «Мобайл Телеком - Сервис» ЖШС-мен, өзінің ALTEL/Tele2 байланыс салондары арқылы және дилерлер мен қосалқы дилерлердің сату нүктелері арқылы жүзеге асырылады.

Өндіруші: Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.
Мекен-жайы: 14/F, А блогы, Skyworth ғимараты. Гаоксин 1.S.,
Наншань, Шенжень, Гуандун, 518057, ҚХР
Тел. +86 755 26010018
Факс +86 755 26010028
en.skyworthdigital.com

«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС
0500012, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Алмалы ауданы, Желтоқсан, 115
БСН 041 140 004 799
Тел. +7-727-356-95-95
Факс +7-727-355-47-07

Тауар сертификатталған
Лицензия №000950 РК АБА

Өндірілген күні артқы қақпағының астындағы стикерде
«АА.ЖЖЖЖ» пішімінде көрсетілген: «АА» - өндірілген күні;
«ЖЖЖЖ» - өндірілген жылы.

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (Ерекше бөлімінің) 454 бабының 3 тармағына және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының 30 бабының 1 тармағына сәйкес, тиісті сападағы, қолданылған немесе пломбалары мен таңбалары зақымдалған өнімді оның сатып алынғанын растайтын құжаттарсыз ауыстыруға немесе қайтарып беруге жатпайтынына назарыңызды аударамыз.

Кепілдік талоны (бұдан әрі - Кепілдік талоны) дұрыс толтырылған, «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС мөрі мен Сатушының қолы қойылған болса, Кепілдік талонында қарастырылған Кепілдік міндеттемелері жарамды болып саналады.

Сатып алушының аты-жөні

Мекен-жайы/Телефоны

Өнім үлгісі мен түрі (одан әрі - өнім)

IMEI/ESN/SN/ (ESN, SN, IMEI)

Сатушы ұйымының атауы; мекен-жайы одан әрі-сатушы

Сату күні _____

Сатушы қолы _____