



Quick Installation Guide

Wireless DSL Modem Router




For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

© 2021 TP-Link 7106509136 REV1.2.1

Images may differ from actual products.

Жабдықты қосыңыз

Егер сізде телефон аппарат жоқ болса, модем-роутерді телефон розеткасына қосыңыз, кейін 3 және 4 қадамға қосылуды аяқтауға барыңыз.

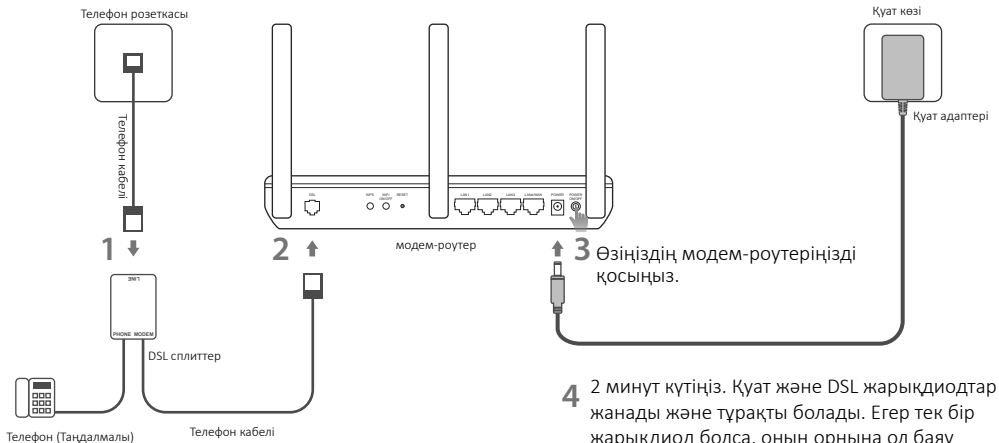

* Жабдықтың түрі шынында суреттегіден ерекше болуы мүмкін.

3 Өзіңіздің модем-роутеріңізді қосыңыз.

4 2 минут күтіңіз. Қуат және DSL жарықдиодтар жанады және тұрақты болады. Егер тек бір жарықдиод болса, оның орнына ол баяу жанады.


Ескерту: Егер жарықдиод жағдайы басқа болса, FAQ > B2 сүйеніңізге өтініш.

веб-браузер арқылы орнату

1 Сіздің компьютеріңізді модем-роутерге сыммен немесе сымсыз қосылу арқылы жалғау

Сыммен жалғау

Компьютерді модем-роутердің LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4 портына Ethernet сымы арқылы жалғаңыз.




Сымсыз тарату

Модем-роутердің төменгі панельде көрсетілген әдепкі жүйенің аты мен құпиясөзді қолданыңыз.

2 Модем-роутерді веб-браузер арқылы орнатыңыз

А Браузеріңіздің мекенжай жолына <http://tplinkmodem.net> немесе <http://192.168.1.1> енгізіңіз.

Ескертпе: Егер кіру терезесі шықпаса, Жиі қойылатын сұрақтарды қараңыз > B1.



- В Келешекте кіру әрекеттері үшін құпиясөзді жасаңыз, немесе кейбір роутерлерге қолданушы аты мен құпиясөз екеуіне **admin** енгізіңіз.
- С Бастапқы баптауды аяқтау үшін **Quick Setup** (Жылдам баптау)/**Quick Start** (Тез орнату) терезесіндегі сатылы нұсқаулықтарды орындаңыз.



Енді сіз ғаламторды қолдана аласыз. Қосымша орнатуға қол жеткізу үшін қолданушы нұсқауларына TP-Link www.tp-link.com ресми сайтына сүйеніңіз.

Tether App қосымшасы

TP-Link Tether қосымшасы сіздің роутеріңізге оңай, интуитивті кіру және басқаруды қамсыздандырады. Сіз жағымсыз жабдықтарды бұғаттай, ата-ана бақылауды баптай, өзіңіздің сымсыз орнатуларыңызды баптай аласыз және басқа.

TP-Link Tether қосымшасын Apple App Store немесе Google Play жазып алу үшін QR коды сканерлеңіз.



Ескерту: Tether кейбір роутерлермен қолданылмайды. Қосымшаның сипаттамасын жазудың алдында тексеруіңізді өтінеміз.

Жиі қойылатын сұрақтар

V1. Егер де жабдыققа кіру терезесі ашылмаса не істеуге болады?

1. Егер сіздің компьютеріңіздің параметрлер орнатуларында статикалық IP-адрес көрсетілсе, компьютеріңізде орнатуды “IP-мекенжайды автоматты түрде алуға” өзгертіңіз.
2. Мекенжай жолында <http://tplinkmodem.net> дұрыс енгіздіңіз бе және **Enter** басқаныңызды тексеріңіз.
3. Басқа веб-браузерді қолданып көріңіз және қайтадан әрекет етіңіз.
4. Модем-роутерді қайта жүктеңіз және қайтадан әрекет етіңіз.
5. Желі адаптерін өшіріп, қайтадан қосыңыз.

V2. Егер жарықдиод жағдайы қате болса мен не істей аламын?

1. Бүкіл сымдардың, соның ішінде телефон және қуат сымы жөнді екенін тексеріңіз.
2. Модем-роутердің зауыттық орнатуларын қайтарыңыз.
3. DSL сплиттерді қосылу тәсілімен шығарыңыз. Осы жетекшілікте берілген нұсқауларға еріп, модем-роутерді тікелей телефон розеткасына қосыңыз және қайтадан орнатыңыз.

4. Өзіңіздің интернет қызметтерін жеткізушімен байланысып, DSL желісі дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
5. Егер де бірде бір кеңес көмектеспесе, біздің техникалық қолдау қызметімен хабарласыңыз.

B3. Ғаламторға кіру мүмкіндігі жоқ болып кетсе не істеуге болады?

1. Телефон және Ethernet сымдары дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. Модем-роутерді басқару бетіне <http://tplinkmodem.net> кіріп көріңіз. Егер кіре алсаңыз, келесі қадамдарды істеп көріңіз. Егер кірмесе, сіздің компьютеріңізде “IP-мекенжайды автоматты түрде алуды” IP орнату параметрлерінде көрсетіңіз.
3. Өзіңіздің интернет қызметтерін жеткізушімен байланысыңыз және VPI/VCI, қосылу түрі, ғаламторға кіру үшін қолданушының аты мен құпиясөзінің дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
4. Осы жетекшілікте берілген нұсқауларға еріп, модем-роутердің зауыттық орнатуларын қайтарыңыз және қайтадан орнатыңыз.
5. Егер мәселе шешілмесе, біздің техникалық қолдау қызметімен хабарласыңыз.

B4. Егер мен құпиясөзді ұмытсам не істеуге болады?

• Веб басқарудың құпиясөзі:

Роутерді бастапқы қалпына келтіру үшін FAQ > B5 сүйеніңіз, және кейін келешекте кіру әрекеттері үшін құпиясөзді жасаңыз, немесе кейбір роутерлерге қолданушы аты мен құпиясөз екеуіне **admin** енгізіңіз.

• Сымсыз желінің құпиясөзі:


1. Әдепкі құпиясөз/PIN модем-роутердің төменгі панелінде фирмалық жапсырмада көрсетілген.
2. Егер сіз парольді өзгерткен болсаңыз, парольді білу немесе жою үшін баптаудың веб-утилитасына кіріңіз.

B5. Роутердің зауыттық орнатуларын қалай қайтаруға болады?

1. Роутердің қуатын өшірмей, модем-роутерде **RESET** батырмасын ұстап тұрыңыз және индикаторлардың өзгерісін күтіңіз, кейін батырманы жіберіңіз.
2. Модем-роутердің веб утилитасына орнатуына кіріңіз және модем-роутерді қайта орнату үшін жүйені басқару бетіне кіріңіз .

Подключите устройство

Если у Вас нет телефонного аппарата, подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.

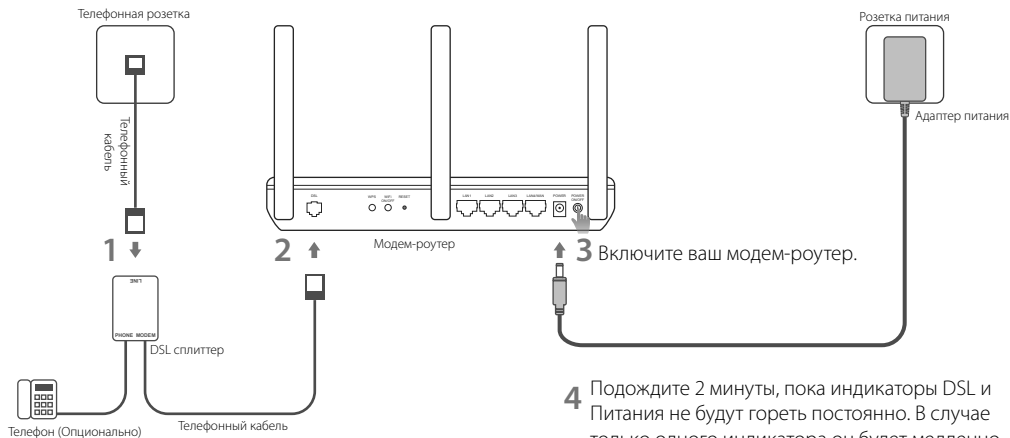


* Изображение может отличаться от фактического вида устройства.

Настройка через веб-браузер

1 Подключите ваш компьютер к модем-роутеру по проводной или беспроводной связи

Проводное подключение

Подключите компьютер к любому порту LAN модем-роутера с помощью кабеля Ethernet.

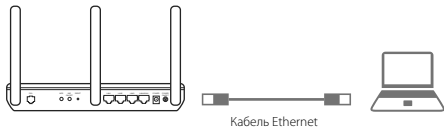

Беспроводное вещание

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели модем-роутера.

2 Настройте модем-роутер через веб-браузер

A Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkmodem.net** или **http://192.168.1.1**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Часто задаваемые вопросы > B1.



B Создайте пароль для последующего входа в систему или используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля для некоторых маршрутизаторов.

C Следуйте пошаговым инструкциям в окне **Quick Setup** (Быстрая настройка)/**Quick Start** (Быстрый старт) для завершения начальной настройки.

☺ Для доступа к дополнительным настройкам, обратитесь к Руководству пользователя на официальном сайте TP-Link www.tp-link.com.

Приложение Tether

TP-Link Tether обеспечивает наиболее простой способ управления вашим роутером. С помощью приложения вы можете блокировать нежелательные устройства, настраивать Родительский контроль, изменять настройки вашей беспроводной сети и так далее.

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения с Apple App Store или Google Play.

Примечание: Приложение Tether не поддерживается некоторыми роутерами. Пожалуйста, прочитайте описание приложения перед установкой.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkmodem.net> и нажали **Enter**.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
4. Перезагрузите модем-роутер и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если Индикатор горит неправильно?

1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и кабеля питания.
2. Восстановите заводские настройки модем-роутера.
3. Исклучите DSL сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
4. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и убедитесь, что DSL линия в порядке.

5. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

В3. Что делать если у меня пропал доступ в Интернет?

1. Убедитесь, что телефонные и Ethernet кабели подключены правильно.
2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-роутера <http://tplinkmodem.net>. Если вы сможете зайти, попробуйте выполнить следующие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и проверьте правильность введенных VPI/VCI, типа подключения, имени пользователя и пароля для доступа к Интернет. Если что-либо неверно, введите их заново и повторите попытку.
4. Сбросьте модем-роутер до настроек по умолчанию и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Если проблема не решена, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

В4. Что делать, если я забыл пароль?

• Пароль для веб управления:

Выполните пункт FAQ > B5 для восстановления заводских настроек роутера, затем создайте пароль для последующего входа в систему или используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля для некоторых маршрутизаторов.

• Пароль беспроводной сети:

1. Пароль/PIN по умолчанию указан на нижней панели модем-роутера на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, чтобы узнать или сбросить пароль.

В5. Как восстановить заводские настройки роутера?

1. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку **RESET** на модем-роутере и дождитесь изменения состояния индикаторов, затем отпустите кнопку.
2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-роутера и зайдите на страницу управления системой для сброса настроек модем-роутера.