

SVEN®

Портативті акустикалық колонкалар
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-175
PS-185
PS-190

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Bluetooth және FM-радио SVEN PS-175/PS-185/ PS-190 портативті спикерлер Bluetooth арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Олар сондай-ақ Интернет-телефония, бейнеконференция, мультимедиялық бағдарламаларды және интерактивті ойын, сөйлеу тану және шет тілдерін оқыту пайдалануға болады. Кіріктірілген болды FM-тюнер және ойнатқышқа USB-құюдағы және микро SD-жад картасымен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- Micro USB USB кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана


ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Бірге USB флэш және микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
- Кіріктірілген сағат және оятар
- Кіріктірілген FM-тюнер
- LED-көрсету
- Тасымалдау тұтқасы (тек SVEN PS-185)
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі

АЖ-ң құрылысы

- ① Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);
Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио режимінде, LINE);
Қоңырау түймешігін қабылдау / аяқтау;
Сағат және оятқыш сағаты (ұзақ уақыт басыңыз)
- ② MODE: Режимдерін ауыстырып (короткое нажатие): Сағат / Күн /
оятар/Bluetooth/Ойыншы / Радио/LINE/Sleep*;
Дисплейді өшіру * (ұзақ уақытқа басу)
- ③ Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
Өткен станция(радио режимінде);
Сағатты / ескертуді орнату;
Сағат пішімін өзгерту (12/24)

* - тек SVEN PS-190 үлгісі

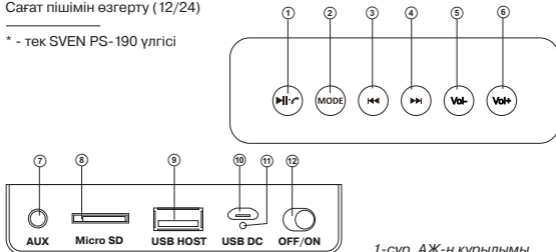

1-сур. АЖ-ң құрылымы

④ Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);

Келесі станция (радио режимінде)

Сағатты / ескертуді орнату;

Сағат пішімін өзгерту (12/24)

⑤ Vol-: Дыбыс деңгейін азайту түймесі

⑥ Vol+: Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі

⑦ AUX: Аудио (және т.б. телефон, MP3

ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы

⑧ Micro SD: Micro SD үшін слот

⑨ USB HOST: USB Flash арналған ағытпа

⑩ USB DC: Құрылғыны зарядталу құрылғысына

немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

⑪ Индикаторы

⑫ АЖ қосу және ажырату

⑬ Дисплей (алдыңғы тақтасында)

⑭ Микрофон (дисплейдің артында)



2-сур. Алдыңғы панель

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау


- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑪ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Егер батарея толық зарядталған болса, көрсеткіш жасыл түспен жанады.

- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

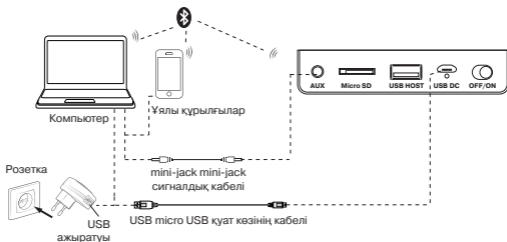

3-сурет. Қосылу схемасы

- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз – дисплей «BLUE» көрсетілгенше қайта-қайта батырмасын ② басыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран қосылымды* орнатуға бірге атауы «SVEN PS-175/PS-185/PS-190» көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикаторлық іздеу режимі** тоқтатады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Сіздің өнімдері «SVEN PS-175/PS-185/PS-190» «атауын» таңдаңыз және бастапқы сигнал «қосылу» түймесін басыңыз.

Радио режимі

Радио сигналды қабылдау сапасын жақсарту үшін USB-micro USB кабелін (COM портынан) кіріс ⑩-ге жалғаңыз.

- Ұйқы AC радионы қосу – радио режимі іске қосылмайды дейін бірнеше рет ② басыңыз. Ұзақ ① түймешігін басыңыз автоматты іздеу режимін іске қосады. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ③ мен ④ басыңыз.

Ойнатқыштың режимі

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

• Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ① қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ③ (алдыңғы трек) және ④ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Сағат режимі

• Динамиктерді сағат режимінде бұраңыз – сағат режимі қосылмағанша ② түймесін қайта-қайта басыңыз.
• 1-батырманы ұзақ уақыт бойы басу арқылы орнату режимін енгізіңіз, ③ және ④ түймелерін пайдаланып қалаған күнді, сағатты, минутты орнатыңыз. Күн-ай / сағат / минутты орнату мен орнату режимінен шығу үшін ① түймесін басыңыз.

Оятар

• ВДабылдарды дабыл режимінде қосыңыз – оятқыш режимі қосылмағанша ② түймешігін бірнеше рет басыңыз.
• Уақытты орнату режимін ① түймешігін ұзақ уақыт басу арқылы енгізіңіз.
• ③ және ④ түймелерін пайдаланып қалаған сағат пен минутты орнатыңыз. Сағат/минут параметрі мен орнату режимінен шығу кезінде ① түймешігін басыңыз.

Ескерту: Оятқыш әуенін орнатуға болады:

- 1) USB-флеште немесе microSD жад картасындағы «ALARM» қалтасын жасаңыз;**
- 2) .mp3 файлын ALARM қалтасына музыка файлын жазыңыз;**
- 3) USB-флеш немесе microSD-картасын жазылған файлмен AT-ға енгізіңіз;**
- 4) Белгіленген уақытта сигнал жазылған файлды ойнатады.**

SLEEP режимі (тек SVEN PS-190 моделіне арналған)

• SLEEP режимі пайдаланушы уақытты таңдағаннан кейін өнімді ST-BY режиміне көшіруге мүмкіндік береді. SLEEP режиміне ауысу үшін ② түймесін дисплейде SOFF пайда болғанша қайталап басыңыз.
• OFF уақытын орнатыңыз (OFF/15/30/60/120 min) – ① батырмасын қажетті ретпен басыңыз. SLEEP режимінен шығу үшін ② түймесін қайтадан басыңыз.

Сым режимін пайдалану (Line)

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX қосылу ⑦.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	АЖ-ң: 100 – 22 000 микрофон: 50 – 16 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	10 (2 × 5)
Мембрана, мм	∅ 53
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА · ч	2000
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC5V
Салмағы, кг	0,63 (PS-175), 0,9 (PS-185), 0,8 (PS-190)
Өлшемі, мм	218 × 70 × 70 (PS-175), 240 × 137 × 70 (PS-185), 229 × 70 × 95 (PS-190)

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- *Sven SM* өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық колонкалар
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

SVEN®



Үлгі: **PS-175, PS-185, PS-190**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б көңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-175
PS-185
PS-190