vivo TWS 2e

Руководство пользователя

Модель (наушники) XE W21 Модель (чехол-аккумулятор) XE C21
Прочтите это руководство и сохраните его для последующего использования. Все специальные функции и вид реального продукта должны быть приоритетными. Данное руководство предназначено только для информационных целей.

❶ Внешний вид и упаковочный лист

Русский

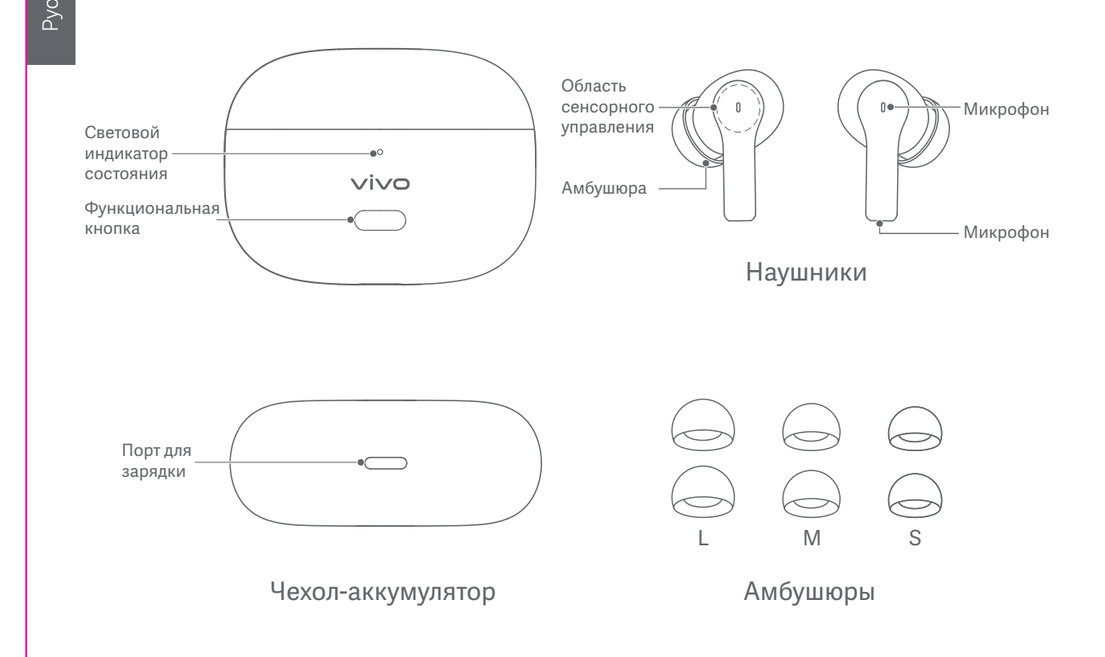

Упаковочный лист:
наушники vivo TWS 2e x 1 пара, 3 пары амбушюр размера S/M/L （амбушюры размера M уже установлены на наушниках）; чехол-аккумулятор x 1, кабель для зарядки Type-C x 1, руководство пользователя x 1, важная информация и гарантийный талон x 1.

❷ Подключение и использование

Включение/выключение наушников

➢ Наушники vivo TWS 2e включаются при открытии чехла-аккумулятора. Когда вы помещаете наушники обратно в чехол-аккумулятор и закрываете его, наушники vivo TWS 2e выключаются.

Подключение по Bluetooth

Основное подключение

➢ Поместите наушники в чехол-аккумулятор. Держите открытым чехол-аккумулятор, нажмите на функциональную кнопку и удерживайте 2 секунды. Если индикатор мигает белым цветом, то это означает, что наушники подключаются к устройству.
● Новые наушники vivo TWS 2e автоматически переходят в статус подключения после включения.
● Если настройки наушников сброшены до заводских, то они автоматически подключатся к устройству при первом включении.
➢ Перейдите в параметры Bluetooth на телефоне, выполните поиск и подключение наушников "vivo TWS 2e".

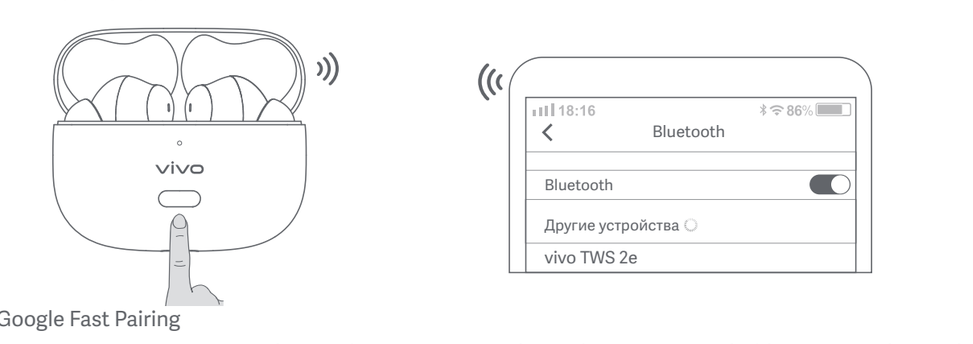

Google Fast Pairing

➢ При использовании телефонов vivo и других телефонов/планшетов Android включите Bluetooth на телефоне и откройте чехол-аккумулятор vivo TWS 2e. На телефоне отобразится диалоговое окно с инструкциями по быстрому подключению. Достаточно одного касания для подключения к наушникам.
➢ При наличии 2 или более телефонов/планшетов Android вторые устройства, привязанные к учетной записи Google, подключатся автоматически.
➢ * Версия ОС телефонов/планшетов Android должна быть выше 6.0.

Русский

Автоматическое повторное подключение

➢ Если наушники ранее подключались к мобильным телефонам, то каждый раз после включения чехла-аккумулятора будет выполнятся автоматическое подключение к телефону, с которым выполнялось соединение в последнее время.
● Если автоматическое подключение не срабатывает на связанном телефоне, перейдите в параметры и подключите наушники вручную в разделе Bluetooth на телефоне.

Восстановление подключения после отключения из-за превышения расстояния

➢ Если наушники vivo TWS 2e отключились от телефона из-за большого расстояния, соединение восстановится, когда телефон будет находиться на необходимом расстоянии (при повторном подключении в течение 10 минут). Если наушники и телефон сблизились на необходимом для подключения расстоянии по прошествии 10 минут, выполните подключение вручную на телефоне.

Подключение к другому мобильному телефону в подключенном состоянии

➢ Если наушники подключены к одному мобильному телефону, и их также необходимо подключить к другому телефону, поместите наушники обратно в чехол-аккумулятор и выполните инструкции по подключению в соответствии с разделом Основное подключение.

❸ Функции и работа



Сценарии телефонных звонков

➢ Входящие вызовы: нажмите два раза на область сенсорного управления на наушниках.
➢ Отклонение вызовов: нажмите на область сенсорного управления и удерживайте 1,5 секунды.
➢ Вызовы на удержании: нажмите два раза на область сенсорного управления на наушниках.
➢ Выключение звука вызова: Нажмите на область сенсорного управления и удерживайте 3 секунды во время вызова, чтобы отключить/включить звук.

Музыка / сценарии режима ожидания

➢ Двойное нажатие: Дополнительные функции, включающие в себя воспроизведение/паузу, переключение на предыдущую песню, переключение на следующую песню, вызов Google Assistant и т.д. В соответствии с заводскими настройками по умолчанию при двойном нажатии выполняется функция "Воспроизвести/Поставить на паузу".
➢ На телефонах vivo, поддерживающих пользовательскую настройку сенсорного управления (скользящее движение и двойное нажатие)*, можно настроить действия при скользящем движении и двойном нажатии для левого и правого наушника в Параметры > Bluetooth > Информация об устройстве.
➢ В дополнение вы можете скачать приложение vivo Earphone APP, в котором можно установить действия при двойном нажатии и скользящем движении.

Настройки звуковых эффектов*

➢ В дополнение к стандартному звуковому эффекту присутствуют дополнительные три звуковых эффекта: чистый голос, супер бас и голос с высоким тоном. На телефонах vivo, поддерживающих настройку звуковых эффектов*, можно включить и выбрать звуковой эффект в меню Параметры > Bluetooth > Информация об устройстве.

❹ Зарядка наушников

Индикация заряда аккумулятора

➢ Когда наушники находятся в чехле-аккумуляторе, необходимо его открыть, чтобы световой индикатор состояния показал уровень заряда аккумулятора наушников.
➢ Достаньте наушники из чехла-аккумулятора, и световой индикатор состояния покажет уровень заряда аккумулятора для чехла.
➢ Индикация заряда аккумулятора: 1. Оранжевый цвет означает, что оставшийся заряд аккумулятора <=15 %; 2. Зеленый цвет показывает, что заряд аккумулятора > 15 %.

Зарядка наушников

➢ Поместите наушники в чехол-аккумулятор для зарядки.
● Для правильной зарядки не допускайте загрязнение зарядных контактов на нижней части наушников.

Зарядка чехла-аккумулятора

➢ Чтобы зарядить чехол-аккумулятор, подключите его к источнику питания, используя кабель для зарядки, поставляемый в комплекте.
➢ Оранжевый цвет означает, что чехол-аккумулятор заряжается. Когда чехол-аккумулятор будет заряжен, индикатор выключится.

❺ Сброс до заводских настроек

➢ Поместите наушники в чехол-аккумулятор, не закрывайте чехол.
➢ Нажмите на функциональную кнопку на чехле и удерживайте 15 секунд, до тех пор пока индикатор не замигает оранжевым цветом, показывая что настройки наушников сброшены до заводских.
➢ После сброса настроек наушники автоматически перейдут в состояние подключения, и индикатор на чехле-аккумуляторе замигает белым цветом.

❻ Обновление наушников

➢ На телефонах vivo, поддерживающих обновление OTA*, можно просмотреть версию программного обеспечения наушников и обновить его в меню Параметры > Bluetooth > Информация об устройстве.
➢ Загрузите и установите приложение vivo Earphone APP для обновления.

vivo Earphone APP (для Android)

UA

❼ Потеря/замена наушников

Русский

➢ Когда один из наушников потерялся, положите новый и имеющийся в наличии наушник в чехол-аккумулятор, нажмите на функциональную кнопку и удерживайте 5 секунд для подключения.
● Индикатор замигает оранжевым при обнаружении, если два наушника не соединены.
● Телефон автоматически выполнит подключение по Bluetooth после соединения обоих наушников, и индикатор замигает белым цветом.

*Примечание.
Для информации о моделях телефонов vivo, поддерживающих быстрое подключение, пользовательскую настройку сенсорного управления, настройку звуковых эффектов и обновление OTA, посетите официальный веб-сайт: www.vivo.com.

vivo TWS 2e

Посібник користувача

Модель (навушники): XE W21 Модель (чохол для заряджання): XE C21
Перед використанням пристрою ознайомтесь із цим посібником і збережіть його для подальшого використання. Усі функції та зовнішній вигляд виробів можуть відрізнятися залежно від конкретної моделі. Цей посібник надано лише для довідки.

❶ Зовнішній вигляд і комплектація

Український

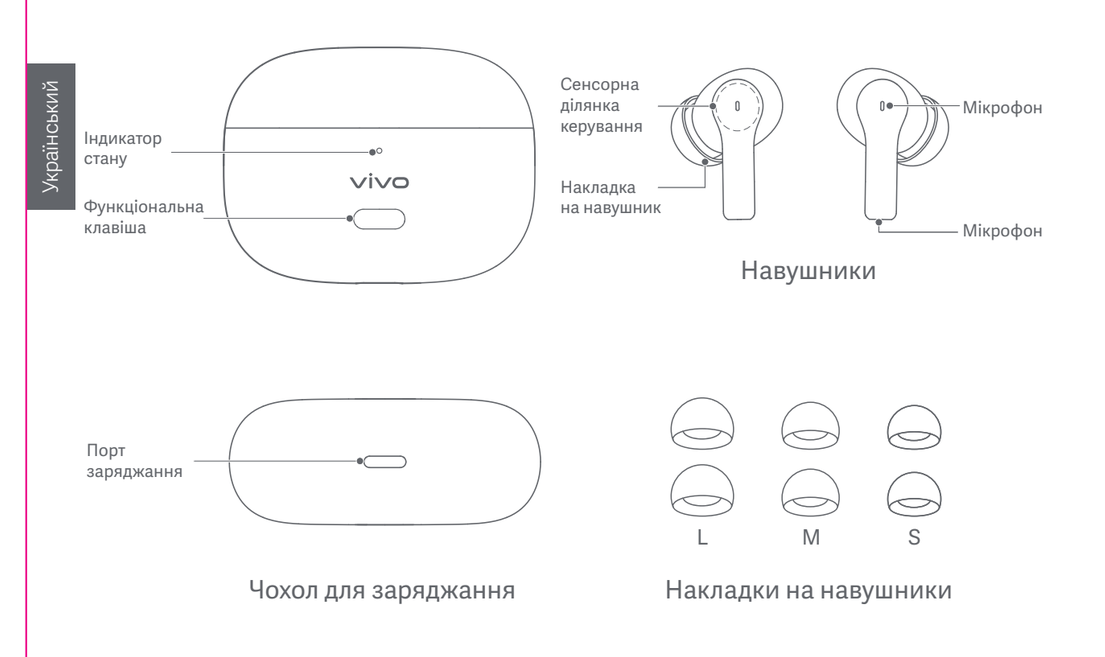

Комплектація:
навушники vivo TWS 2e — 1 пара, 3 пари накладок на навушники розмірів S/M/L (розмір M уже встановлено на навушниках), чохол для заряджання — 1, зарядний кабель Type-C — 1, посібник користувача — 1, картка з важливою інформацією та гарантійний талон — 1

❷ Під'єднання та використання

Увімкнення/вимкнення навушників

➢ Навушники vivo TWS 2e вмикаються після відкриття чохла для заряджання. Щоб вимкнути навушники, покладіть їх назад у чохол.

Створення пари через Bluetooth

Звичайне створення пари

➢ Покладіть навушники в чохол для заряджання. Не закриваючи чохол, натисніть функціональну клавішу й утримуйте її протягом 2 секунд. Блимання білого індикатора означає, що навушники перебувають у стані створення пари.
● Нові навушники vivo TWS 2e автоматично переходять у стан створення пари після ввімкнення.
● Коли на навушниках відновлено заводські налаштування, вони автоматично переходять у стан створення пари під час першого ввімкнення.
➢ Перейдіть до налаштувань Bluetooth на телефоні, знайдіть навушники з назвою vivo TWS 2e та створіть пару.

Google Fast Pairing

➢ Якщо чохол для заряджання навушників vivo TWS 2e відкрито, коли поруч розташований телефон vivo або інший телефон чи планшет з ОС Android, на якому ввімкнено Bluetooth, на екрані телефона відкривається спливаюче вікно для швидкого створення пари. Просто торкніться екрана, щоб створити пару й під'єднати навушники.
➢ За наявності двох і більше телефонів/планшетів з ОС Android другий пристрій, прив'язаний до облікового запису Google, під'єднується автоматично.
➢ * Версія ОС Android на телефонах/планшетах має бути новішою за 6.0.

Український

Автоматичне повторне під'єднання

➢ Якщо між навушниками й мобільними телефонами раніше створювалися пари, після кожного ввімкнення чохла для заряджання навушники автоматично під'єднуватимуться до телефона, з яким було створено останню пару.
● Якщо на телефоні, з яким створено пару, не працює автоматичне повторне під'єднання, перейдіть до налаштувань Bluetooth і завершіть створення пари вручну.

Відновлення з'єднання після роз'єднання на великій відстані

➢ Якщо з'єднання навушників vivo TWS 2e з телефоном було розірвано через велику відстань, його буде автоматично відновлено за умови, що впродовж 10 хвилин пристрої знову опиняться на відстані під'єднання. Якщо цього не станеться, під'єднання потрібно буде відновити вручну на телефоні.

Створення пари з іншим телефоном у стані створення пари

➢ Якщо було створено пару між навушниками й одним телефоном, але необхідно створити пару з іншим, покладіть навушники в чохол для заряджання та створіть пару, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі Звичайне створення пари.

❸ Функції та використання



Здійснення телефонних викликів

➢ Приймання викликів: двічі торкніться сенсорної ділянки керування на навушниках.
➢ Відхилення викликів: торкніться сенсорної ділянки керування й утримуйте її протягом 1,5 секунди.
➢ Завершення викликів: двічі торкніться сенсорної ділянки керування на навушниках.
➢ Вимкнення звуку виклику: під час виклику торкніться сенсорної ділянки керування й утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вимкнути/увімкнути звук.

Відтворення музики / режим очікування

➢ Подвійний дотик: додаткові функції, зокрема відтворення/пауза, перехід до попередньої чи наступної пісні, активація сервісу Google Assistant тощо. За замовчуванням для жесту подвійного дотику вибрано функцію «Відтворення/пауза».
➢ На телефонах vivo, які підтримують користувацькі налаштування дотику (жести проведення й подвійного дотику)*, ви можете налаштувати жести подвійного дотику й проведення для лівого та правого навушників у меню Налаштування > Bluetooth > Інформація про пристрій.
➢ Крім того, ви можете завантажити й установити програму для навушників vivo, щоб налаштувати в ній жести подвійного дотику та проведення.

Опції звукових ефектів*

➢ Окрім стандартних звукових ефектів, за замовчуванням доступно ще три додаткові: чіткий голос, супербас і високий тон. На телефонах vivo, які підтримують налаштування звукових ефектів*, звуковий ефект можна активувати й вибрати в меню Налаштування > Bluetooth > Інформація про пристрій.

❹ Заряджання навушників

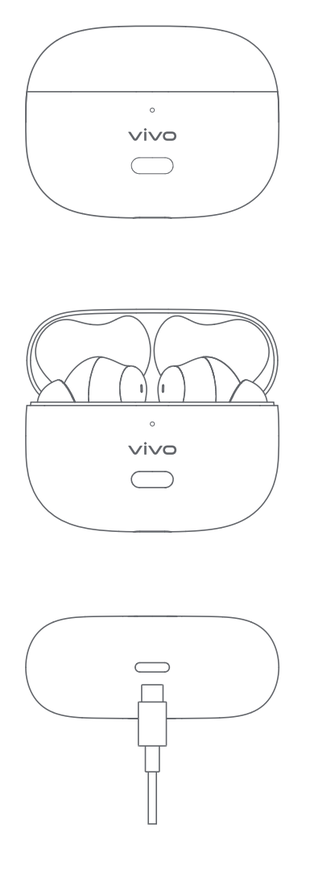

Індикатор рівня заряду батареї

➢ Коли навушники розміщені в чохлі для заряджання, відкрийте його, щоб за допомогою індикатора дізнатися рівень заряду батареї навушників.
➢ Якщо вийняти навушники, індикатор показуватиме залишок заряду батареї чохла.
➢ Індикатор заряду батареї. 1. Помаранчевий колір — батарею заряджено менш ніж на 15 %. 2. Зелений колір — рівень заряду становить 15 % чи більше.

Заряджання навушників

➢ Покладіть навушники в чохол, щоб почати їх заряджання.
● Для належного заряджання зарядні контакти внизу навушників мають бути чистими.

Заряджання чохла

➢ Щоб зарядити чохол, під'єднайте його до джерела живлення за допомогою зарядного кабелю з комплекту постачання.
➢ Помаранчевий колір індикатора вказує на те, що чохол заряджається. Якщо індикатор не світиться, це означає, що чохол повністю заряджено.

❺ Відновлення заводських налаштувань

➢ Покладіть навушники в чохол для заряджання й не закривайте його.
➢ Натисніть і утримуйте функціональну клавішу на чохлі протягом 15 секунд, доки індикатор не почне швидко блимати помаранчевим кольором. Це означатиме, що на навушниках відновлено заводські налаштування.
➢ Після відновлення заводських налаштувань навушники автоматично переходять у стан створення пари, а індикатор на чохлі продовжує блимати білим кольором.

❻ Оновлення навушників

➢ На телефонах vivo, які підтримують оновлення по повітрю (OTA)*, можна переглянути й оновити версію програмного забезпечення навушників у меню Налаштування > Bluetooth > Інформація про пристрій.
➢ Щоб отримувати оновлення, завантажте та встановіть програму для навушників vivo.

Програма для навушників vivo
(для ОС Android)

KZ

❼ Утрата/заміна навушників

Український

➢ Якщо ви втратили один із навушників, покладіть новий і наявний навушники в чохол для заряджання, натисніть функціональну клавішу й утримуйте її протягом 5 секунд, щоб створити між ними пару.
● Якщо буде визначено, що між навушниками не створено пару, індикатор на чохлі блиматиме помаранчевим кольором.
● Після створення пари між навушниками телефон автоматично переходить у стан створення пари через Bluetooth. Індикатор продовжує блимати білим кольором.

* Примітка.
Щоб отримати інформацію про моделі телефонів vivo, які підтримують швидке створення пари, користувацькі налаштування дотику, опції звукових ефектів і оновлення OTA, відвідайте офіційний сайт: www.vivo.com.

vivo TWS 2e

Пайдаланушы нұсқаулығы

(Құлаққаптар) моделі: XE W21 (Зарядтау корпусы) моделі: XE C21
Қолданар алдында осы нұсқаулықты оқып шығыңыз және оны пайдалану мақсатында сақтап қойыңыз. Өнімнің барлық нақты функциялары мен сыртқы түрі нақты жағдайда басым күшке ие. Бұл нұсқаулық тек анықтама үшін берілген.

❶ Сыртқы түрі және орау тізімі

Қазақ

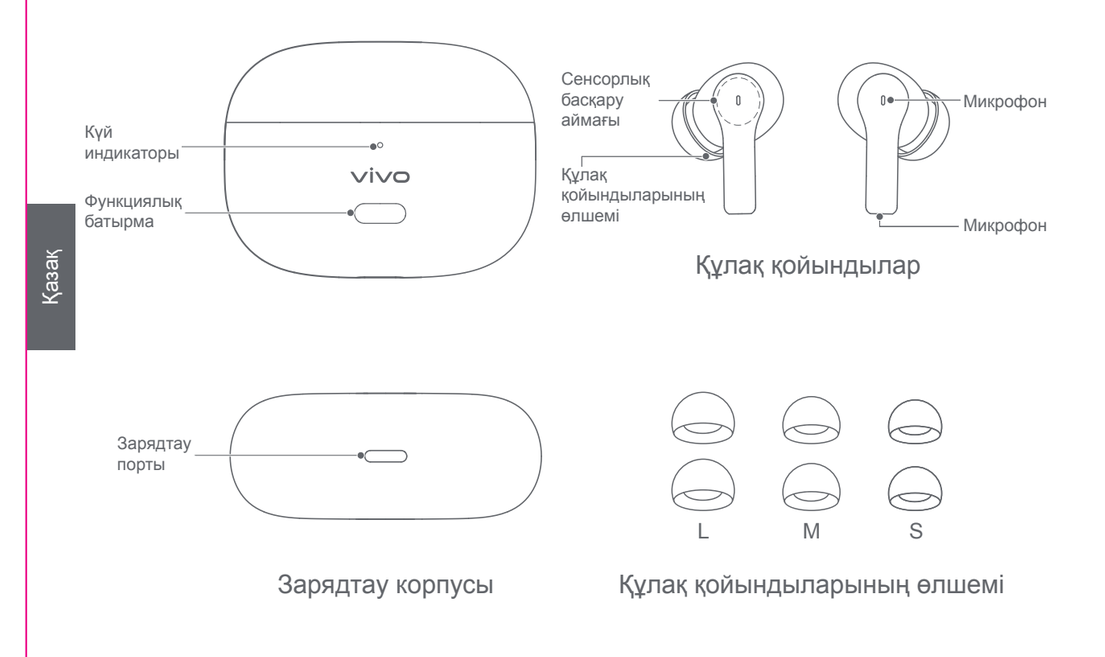

Тауар тізімі:
vivo TWS 2e құлаққаптары x 1 жұп, S,M,L өлшемді құлаққап қойындыларының 3 жұбы（M өлшемі құлаққаптарға кигізілген）, Зарядтау корпусы x 1, Type-C зарядтау кабелі x 1, Қолданушы нұсқаулығы x 1, Маңызды ақпарат пен кепілдік картасы x 1

❷ Байланысу және қолдану

Құлаққаптарды өшіру/қосу

➢ Зарядтау корпусын ашу арқылы сіз vivo TWS 2e құлаққаптарын іске қосасыз; құлаққапты қайтадан зарядтау корпусына салып, оны жабу арқылы сіз vivo TWS 2e құлаққаптарын өшіресіз.

Bluetooth арқылы жұптастыру

Жалпы жұптастыру

➢ Құлаққаптарды зарядтау корпусына салыңыз. Зарядтау корпусын ашық ұстап, функциялық батырманы 2 секунд бойы басып тұрыңыз. Ақ индикатор жыпылықтағаны құлаққаптардың жұптастырылғанын көрсетеді.
➢ Жаңа vivo TWS 2e құлаққаптары қосылғаннан кейін автоматты түрде жұптау күйіне өтеді.
➢ Құлаққаптар зауыттық параметрлерге қайтарылғаннан кейін, олар бірінші рет қосылған кезде автоматты түрде жұптау күйіне өтеді.
➢ Телефондағы Bluetooth параметрлеріне өтіп, «vivo TWS 2e» деп аталатын құлаққаптарды тауып, жұптастырыңыз.

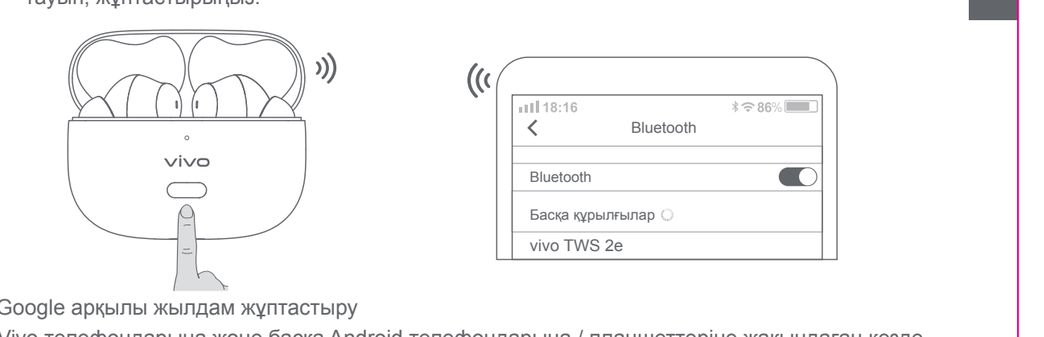

Google арқылы жылдам жұптастыру

Vivo телефондарына және басқа Android телефондарына / планшеттеріне жақындаған кезде, телефонның Bluetooth функциясын қосып, vivo TWS 2e Earphones зарядтау корпусын ашқан кезде телефонда жылдам жұптастыру туралы диалог пайда болады. Құлаққаптарды жұптастырып, іске қосу үшін бір рет түртіңіз.
➢ Егер сізде 2 немесе одан да көп Android телефондары/планшеттері болса, онда сіздің Google есептік жазбаңызға қосылған екінші құрылғылар автоматты түрде қосылады.
➢ * Android телефондарының/планшеттерінің операциялық жүйе нұсқасы 6.0-дан жоғары болуы керек.

Қазақ

Автоматты түрде қайта қосылу

➢ Егер құлаққаптар бұрын ұялы телефондармен жұптастырылған болса, зарядтау корпусын қосқан сайын, құлаққаптар автоматты түрде жақында байланысқан телефонға қайта қосылады.
➢ Егер автоматты қайта қосу жұптастырылған телефонда жұмыс істемесе, Bluetooth параметрлеріне өтіп, жұптастыруды өз бетіңізбен аяқтаңыз.

Қашықтық себебінен ажыратылғаннан кейін қосылуды қайта бастау

➢ Егер vivo TWS 2e құлаққаптары қашықтықтың алшақтауына байланысты телефонмен байланысын жоғалтып, 10 минут ішінде қайтадан тиімді қашықтықта болған жағдайда байланыс қалпына келтіріледі; егер құлаққаптар 10 минуттан кейін қайтадан тиімді қашықтықта болса, қосылымды телефонда өз бетіңізбен жалғастырыңыз.

Жұптастырылған күйде басқа телефонмен жұптасу

➢ Егер құлаққаптар бір ұялы телефонмен жұптастырылған болып, басқасымен жұптастыру қажет болса, құлаққаптарды зарядтау корпусына қайта салыңыз және Жалпы жұптау бөліміндегі нұсқауларға сәйкес жұптастыруды аяқтаңыз.

❸ Функциялар мен операциялар



Телефон қоңырауларының сценарийлері

➢ Кіріс қоңыраулары: құлаққаптардағы сенсорлық басқару аймағын екі рет түртіңіз.
➢ Қоңырауларды қабылдамау: сенсорлық басқару аймағын 1,5 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз.
➢ Қоңырауды ұстап тұру: құлаққаптардағы сенсорлық басқару аймағын екі рет түртіңіз.
➢ Қоңырау дыбысын өшіру: Қоңырау дыбысын өшіру/қосу үшін қоңырау кезінде сенсорлық басқару аймағын 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Музыка/күту сценарийлері

➢ Екі рет түрту: ойнату/кідірту, алдыңғы ән, келесі ән, Google Assistant қосу және т.б. қосымша мүмкіндіктер; «ойнату/кідірту» үшін зауыттық әдепкі параметрлер бойынша екі рет басу
➢ Сенсорлық экранның қолданушы параметрлерін қолдайтын vivo телефондарында (сырғыту және екі рет басу)* параметрлер > Bluetooth > құрылғы туралы ақпарат бөлімінде сол және оң құлаққапты екі рет басу және сырғыту әрекеттерін реттеуге болады.
➢ Сонымен қатар, сіз екі рет басу және сырғыту операцияларын орнату үшін Vivo Headphone APP қолданбасын жүктеп, орната аласыз.

Дыбыстық әсер параметрлері*

➢ Стандартты әдепкі дыбыстық әсерден басқа құлаққаптардың таза адам дауысы, супер басс және жоғары дауыс сияқты үш дыбыс әсерлері бар. Дыбыстық әсер параметрлерін * қолдайтын vivo телефондарында параметрлер > Bluetooth > құрылғы туралы ақпарат бөлімінде дыбыстық әсерлерді қосуға және таңдауға болады.

❹ Құлаққаптарды қуат көзіне қосу

Аккумулятор индикаторы

➢ Құлаққаптар зарядтау корпусында болған кезде, зарядтау қорабын ашып, күй индикаторы құлаққаптардың аккумулятор деңгейін көрсетеді.
➢ Құлаққаптарды зарядтау корпусынан алыңыз, сонда күй индикаторы зарядтау корпусының аккумулятор деңгейін көрсетеді.
➢ Батарея көрсеткіші: 1. Қызғылт сары индикатор қалған батареяның 15%-дан аз екенін көрсетеді; 2. Жасыл индикатор 15%-дан жоғары екенін көрсетеді.

Құлаққаптарды қуат көзіне қосу

➢ Құлаққаптарды зарядтау үшін оларды зарядтау корпусына салыңыз.
➢ Құлаққаптарды дұрыс зарядтау үшін құлаққап тұтқаларының төменгі жағындағы зарядтау контактілерін таза ұстаңыз.

Қуаттау корпусын қуат көзіне қосу

➢ Зарядтау корпусын зарядтау құрылғысымен бірге берілетін зарядтау кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.
➢ Қызғылт сары индикатор зарядтау корпусының зарядталып жатқанын көрсетеді, ал индикатордың өшуі зарядтау корпусының толық зарядталғанын білдіреді.

❺ Зауыттық параметрлерді қайтару

➢ Құлаққаптарды зарядтау корпусына салып, оны ашық ұстаңыз.
➢ Қызғылт сары жарық тез жыпылықтағанға дейін корпустағы функционалды пернені 15 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл құлаққаптар зауыттық параметрлерге қайтқанын білдіреді.
➢ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін құлаққаптар автоматты түрде жұптау күйіне ауысады, ал зарядтау корпусындағы ақ индикатор жыпылықтайтын болады.

❻ Құлаққаптарды жаңарту

➢ Құлаққаптардың OTA жаңартылуын* қолдайтын vivo құрылғыларында құлаққаптардың бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын қарап, оны параметрлер > Bluetooth > құрылғы туралы ақпарат бөлімінен жаңарта аласыз.
➢ Құлаққаптарды жаңарту үшін vivo құлаққаптар қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз.

vivo Headphone app қолданбасы
(Android жүйесі үшін)

UZ

❼ Құлаққаптардың жоғалуы және оларды алмастыру

Қазақ

➢ Егер құлаққап жоғалған жағдайда, жаңа құлаққапты қуаттау ұяшығына салып, жүйелік батырманы 5 секунд бойы басып ұстау арқылы қайта жұптастыруға болады.
● Егер құлаққаптардың екеуі де байланыстан ажыраған болса, қызғылт сары индикатор жануы тиіс.
● Құлаққаптардың екеуі де байланысқан сәтте құрылғы автоматты түрде Bluetooth арқылы жұптасу күйіне өтіп, ақ индикатор жанып-өшеді.

*Ескерту
Жылдам жұптасуды, сенсорлық экранды теңшеуді, дыбыстық эффект опцияларын және OTA жаңартуын қолдайтын vivo құрылғылары туралы толығырақ ақпарат алу үшін www.vivo.com ресми веб-сайтына кіріңіз.

vivo TWS 2e

Foydalanish bo´yicha qo´llanma

Model (Quloqliklar): XE W21 Model (Quvvatlash qutisi): XE C21
Foydalanishdan avval qo´llanmani o´qib chiqing va kelajakda ma'lumot olish uchun saqlab qo´ying. Mahsulotning barcha o´ziga xos funksiyalari va tashqi ko´rinishi ustuvor ahamiyatga ega. Ushbu qo´llanma faqat ma'lumot olish uchun mo´ljallangan.

封面

❶ Tashqi ko´rinishi va qadoq ichidagi buyumlar ro´yxati

O'zbek

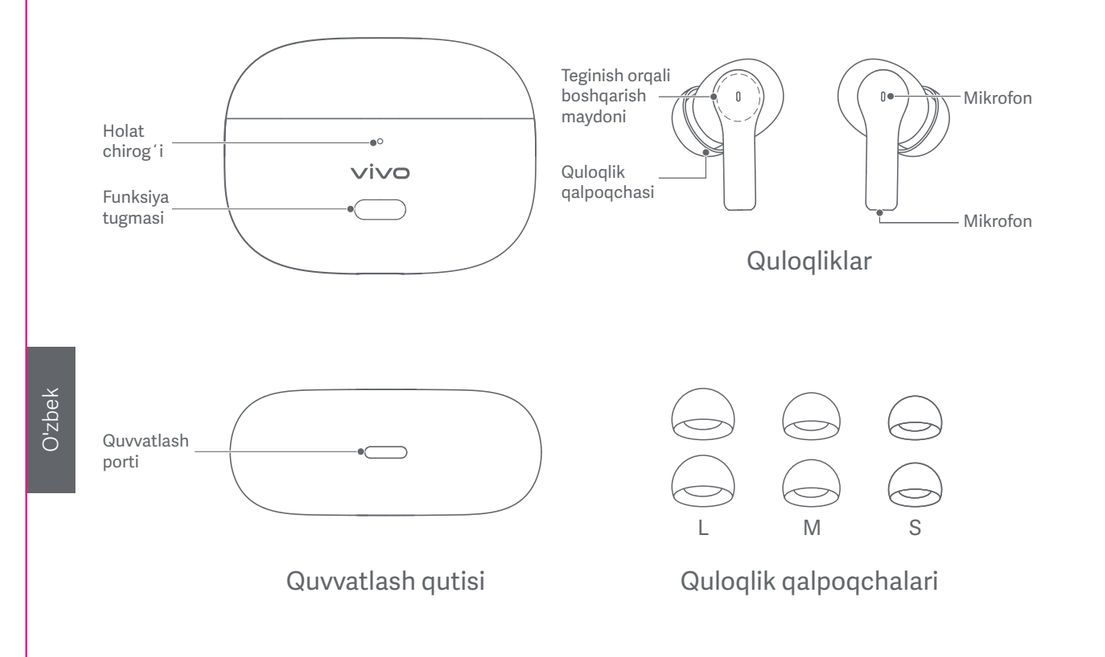

Qadoq ichidagi buyumlar ro´yxati:
1 juft vivo TWS 2e quloqliklari, 3 juft S/M/L o´lchamdagi quloqlik qalpoqchalari（M o´lchamdagisi oldindan quloqliklarga o´rnatilgan）, 1 dona quvvatlash qutisi, 1 dona Type-C quvvatlash kabeli, 1 dona foydalanish bo´yicha qo´llanma, 1 dona muhim axborot va kafolat qog´ozi

❷ Ulash va foydalanish

Quloqliklarni yoqing/o´chiring

➢ Quvvatlash qutisini ochish orqali vivo TWS 2e quloqliklarini ishga tushirasiz; vivo TWS 2e quloqliklarni quvvatlash qutisiga solib, qutini yopish orqali ularni o´chirasiz.

Bluetooth orqali juftlash

Umumiy juftlash

➢ Quloqliklarni quvvatlash qutisiga soling. Quvvatlash qutisi ochilgan holatda funksiya tugmasini bosib, 2 soniya davomida ushlab turing. Oq chiroqning miltirashi – quloqliklar juftlashish uchun tayyorligini anglatadi.
● Yangi vivo TWS 2e quloqliklari yoqilganidan keyin, juftlashish holatiga avtomatik ravishda o´tadi.
● Quloqliklarning zavod sozlamalari tiklanganidan keyin, birinchi marta yoqilganida, avtomatik ravishda juftlashish holatiga o´tadi.
➢ Telefoningizdagi Bluetooth sozlamalariga kiring, "vivo TWS 2e" deb nomlangan quloqliklarni toping va juftlashtiring.

Google Fast Pair

➢ Vivo telefonlari va boshqa Android telefon/planshetlarga yaqinlashtirib, telefon Bluetooth funksiyasi yoniq holda vivo TWS 2e quloqliklar quvvatlash qutisini ochganingizda telefonda tezkor juftlashish mavjudligi haqida ma'lumot paydo bo´ladi. Shunchaki bir marta tegining va quloqliklarni ulang.
➢ Agar sizda 2 va undan ortiq Android telefon/planshet bo´lsa, Google Hisobga ulangan qolgan qurilmalar avtomatik ravishda ulanadi.
➢ * Android telefon/planshet operatsion tizimi versiyasi 6.0 dan yuqori bo´lishi lozim.

O'zbek

Avtomatik qayta ulanish

➢ Agar quloqliklar bundan avval mobil telefonlar bilan juftlashgan bo´lsa, har safar quvvatlash qutisi ochilganida, quloqliklar avtomatik ravishda avvalgi bog´langan telefon bilan qayta juftlashadi.
● Agar avtomatik qayta ulanish bog´langan telefonda ishlamasa, Bluetooth sozlamalariga kirib, juftlashni mustaqil ravishda amalga oshirishingizni so´raymiz.

Masofa uzoqlashgani hisobiga uzilishdan keyin qayta ulanish

➢ Agar vivo TWS 2e quloqliklarining uzoq masofa sababli telefon bilan aloqasi uzilsa, 10 daqiqa ichida samarali masofaga erishilganda ulanish qayta tiklanadi; agar quloqliklar samarali masofada 10 daqiqa ichida ulanmasa, ulanishni telefonda mustaqil ravishda amalga oshiring.

Juftlashish holatida boshqa telefon bilan juftlash

➢ Agar quloqliklar mobil telefon bilan juftlashgan bo´lib, boshqa qurilma bilan ham juftlash zarurati paydo bo´lsa, quloqliklarni quvvatlash qutisiga soling va juftlashni Umumiy juftlash bo´limidagi ko´rsatmalarga asosan amalga oshiring.

❸ Funksiyalar va amallar



Telefon chaqiruvlari

➢ Kiruvchi chaqiruvni qabul qilish: quloqliklar boshqaruv maydonini 2 marta tegining.
➢ Chaqiruvni bekor qilish: boshqaruv maydonini 1,5 soniyaga bosib, ushlab turing.
➢ Telefonni qo´yish: quloqliklar boshqaruv maydonini 2 marta teging.
➢ Chaqiruvlar ovozi balandligini sozlash: telefon orqali suhbat mobaynida ovozni o´chirish/yoqish uchun boshqaruv maydonini 3 soniyaga bosib, ushlab turing.

Musiqa tinglash/kutish

➢ Ikki marta teginish: Tanlangan funksiyalar, ijro etish/tanaffus, oldingi, keyingi tarona, Google Assistentni ishga tushirish va h.k.; Ikki marta teginishning zavodda belgilangan sozlamasi "ijro etish/tanaffus" etib belgilangan.
➢ Moslashtirilgan teginish va bosish sozlamalari ishlaydigan vivo telefonlarida (surish va ikki marta tegish)*, Sozlamalar > Bluetooth > Qurilma haqida axborot bo´limida chap va o´ng quloqlik sozlamalari uchun surish va ikki marta tegish amallarini talabingizga ko´ra moslashtirib olishingiz mumkin.
➢ Qo´shimcha ravishda vivo Earphones ilovasini yuklab olib, surish va ikki marta teginish amaliyotlarini sozlab olishingiz mumkin.

Tovush effektlarini tanlash*

➢ Standart tovush effektlariga qo´shimcha ravishda quloqliklar uchun quyidagi 3 xil tovush effektlari mavjud: Sof odam ovozi, Super bas va Ingichka ovoz. Tovush effektlarini sozlash imkoni mavjud bo´lgan vivo telefonlarida *, Sozlamalar > Bluetooth > Qurilma haqida axborot bo´limida tovush effektlarini yoqishingiz va tanlashingiz mumkin.

❹ Quloqliklarni quvvatlash

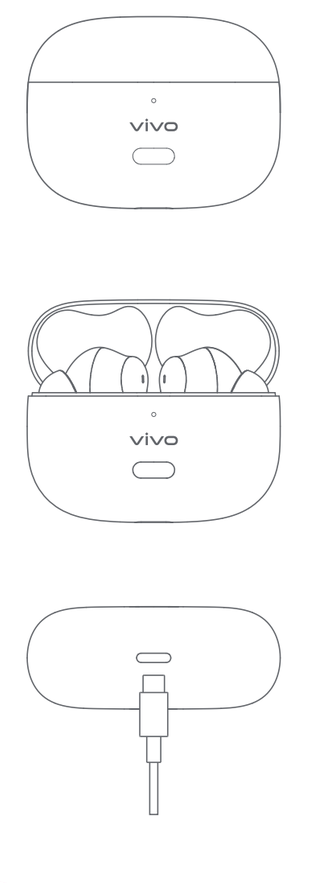

Batareya ko´rsatkichi

➢ Quloqliklar quvvatlash qutisi ichida bo´lgan vaqtda, quvvatlash qutisinining holat chirog´i quloqliklar batareyasining qolgan quvvatini ko´rsatadi.
➢ Quloqliklarni qutidan olgan paytingizda holat chirog´i quvvatlash qutisi batareyasining qolgan quvvatini ko´rsatadi.
➢ Batareya ko´rsatkichlari: 1. To´q sariq rang batareya quvvati <=15% ligini anglatadi; 2. Yashil rang quvvat > 15% ekanini anglatadi.

Quloqliklarni quvvatlash

➢ Quloqliklarni quvvatlash qutisiga joylaganingizda quloqliklar qayta quvvatlanadi.
● Quloqliklar tagidagi quvvatlash kontaktlarini toza saqlang, shundagina quloqliklar to´g´ri quvvatlanishi mumkin.

Quvvatlash qutisini quvvatlash

➢ Quvvatlash qutisini quvvatlash uchun uni qurilmaga ilova qilingan quvvatlash kabeli yordamida ulang.
➢ To´q sariq rang – quvvatlash qutisi quvvat olayotganini va chiroq o´chgani – quvvatlash qutisi to´liq quvvat olganini anglatadi.

❺ Zavod sozlamalarini tiklash

➢ Quloqliklarni quvvatlash qutisi ichiga soling va qutini ochiq holda qoldiring.
➢ Qutidagi funksiya tugmasini bosib, 15 soniya davomida ushlab turgan vaqtingizda holat chirog´i to´q sariq rangda tez miltirashni boshlashi – quloqliklar zavod sozlamalariga qaytganini anglatadi. Zavod sozlamalari tiklanganidan keyin quloqliklar avtomatik ravishda ulash holatiga o´tadi va
➢ bunda quvvatlash qutisi chirog´i oq rangda miltirashda davom etadi.

❻ Quloqliklar dasturiy ta'minotini yangilash

➢ Quloqliklarni havodan yangilash imkoniyati mavjud bo´lgan vivo telefonlari *, quloqliklar dasturi versiyasini Sozlamalar > Bluetooth > Qurilma haqida axborot bo´limida ko´rishingiz va yangilashingiz mumkin.
➢ Yangilash uchun vivo Earphones ilovasini yuklab oling va o´rnating.

vivo Earphones ilovasi
(Android uchun)

❼ Quloqliklarni yo´qotib qo´yish/almashtirish

➢ Quloqliklardan biri yo´qolgan vaqtda ularni juftlash uchun yangi va mavjud quloqliklarni quvvatlash qutisi ichiga soling hamda funksiya tugmasini 5 soniyaga bosib, ushlab turing.
● Ikkala quloqlik juftlashmagan bo´lsa, chiroq to´q sariq rangda miltirashni boshlaydi.
● Ikkala quloqlik telefon bilan juftlashganidan keyin Bluetooth avtomatik ravishda juftlashish holatiga o´tib, chiroq oq rangda miltirashda davom etadi.

二维码QR Code
12*12mm

仅条码示意

对应为本物料的料号
由豪恩编辑

XXXXXXXXX

*Izoh
Iltimos, tezkor juftlash imkoni mavjud bo´lgan vivo telefonlari, moslashtirilgan teginish sozlamalari, tovush effekti sozlamalari va havodan dasturiy ta'minotni yangilash haqida batafsil axborot olish uchun rasmiy veb-sahifaga o´ting: www.vivo.com.

Version： V1.0