

ARG AN2

Шуылды басуы бар Bluetooth құлаққаптары.



Пайдаланушы нұсқаулығы

4.2 Телефонмен немесе басқа құрылғылармен жұптастыру

Bluetooth құлақкаптарын пайдалану үшін алдымен оларды ұялы телефонмен немесе басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру керек. Bluetooth құлақкаптарын белгілі бір ұялы телефонмен сәтті жұптастырғаннан кейін, олар жұптасады және бір-бірін қол жетімді жерде автоматты түрде таниды.

Телефонмен немесе ойын-сауық құрылғысымен жұптастыру процесі келесідей:

- 1) Телефонды қосыңыз және Bluetooth функциясының іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 2) Құлақкапты қосыңыз және жұптастыру режиміне өтіңіз.
- 3) Bluetooth құрылғыларын іздеу үшін телефондағы нұсқауларды орындаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- 4) Бірнеше секундтан кейін телефоныңыз анықталатын құрылғы ретінде ARG AN2 көрсетеді. Оны тандап, жұптастыру процесін аяқтау үшін телефондағы нұсқауларды орындаңыз.
- 5) Телефон жұптастыру сұрауын растайды, «Иә/ОК» батырмасын басыңыз.

Мазмұны

1	Кіріспе.....	1
2	Қаптаманың құрамы.....	2
3	Батырмалар функциялары.....	2
4	Пайдалану.....	3
4.1	Жалпы функциялар.....	3
4.2	Телефонмен немесе басқа құрылғылармен жұптастыру.....	4
4.3	Зарядтау бойынша нұсқаулар.....	5
5	Өнімнің техникалық сипаттамалары.....	6
6	Жіні қойылатын сұрақтар.....	6
7	Аккумулятор және зарядтау қауіпсіздігі.....	7

1. Кіріспе

ARG AN2 шуылды басуы бар сымсыз құлаққаптарды таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Бұл нұсқаулықта сіз ARG AN2 құлаққаптарын қалай пайдалану керектігін білесіз, бірақ ARG AN2 құлаққаптарын қолданар алдында телефонның немесе басқа құрылғылардың Bluetooth функциясымен танысуыңыз керек.

2. Қаптаманың құрамы



ARG AN2 Құлаққаптар x 1



Аудиокабель 3,5 мм x 1




Зарядтау кабелі Type-C x 1



Пайдаланушы нұсқаулығы x 1

3. Батырмалар функциялары

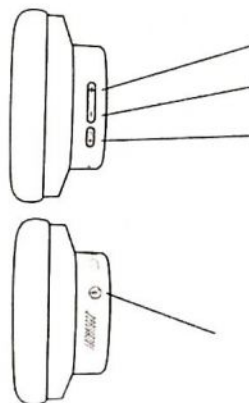

- Қысқа басу: дыбыс деңгейін арттыру
- Ұзақ басу: келесі трек
- Қысқа басу: дыбыс деңгейін төмендету
- Ұзақ басу: алдыңғы трек
- Қысқа басу: музыканы ойнату/кідірту / коңырауға жауап беру/коңырауды аяқтау
- Ұзақ басу: құлаққапты қосу/өшіру/коңырауды қабылдамау. Екі рет тұрту: соңғы терілген нөмірді қайта теру.
- Үш рет басу: дауыстық көмегішіні іске қосу.
- Қысқа басу: АШБ іске қосу
- Режим (шуды басу)

1

2

4.3 Зарядтау бойынша нұсқаулар

Қауіпсіздігіңіз үшін өнімді зарядтау үшін әрқашан 5В кірісі бар дұрыс зарядтағышты/адаптерді пайдаланыңыз. Type-C жылдам зарядтау құрылғыларын пайдаланбаңыз, себебі бұл өнімді зақымдауы мүмкін. Type-C қосқышын құлаққаптағы Type-C зарядтау портына қосыңыз. Содан кейін зарядтауды белсендіру үшін Type-C қосқышының екінші ұшын компьютердегі немесе адаптердегі USB портына қосыңыз.

* * Толық зарядтауды қамтамасыз ету үшін құлаққаптарды бірінші рет қолданар алдында кем дегенде 2 сағат зарядтаңыз.



USB-қосқыш

Type-C қосқыш

Ескертпе. Осы өніммен бірге жеткізілетін micro Type-C зарядтау кабелі тек осы өніммен бірге пайдалануға арналған. Зарядтау үшін тек берілген Type-C зарядтау кабелін пайдаланыңыз.

Ескерту: Сіз білікті зарядтағыш өндірушісін таңдауыңыз керек. Егер Bluetooth құлаққаптары 6 айдан артық пайдаланылмаса, оларды зарядтау қажет.

5. Өнімнің техникалық сипаттамалары

- Динамик диаметрі: 40 мм
- Кедергі: 32 Ом
- Жіңілік диапазоны: 20 Гц-20 кГц
- Сезімталдық: 110 дБ ± 3 дБ
- Батареяның техникалық сипаттамалары: литий батареясы, 3,7 В/300 мАс.
- Шуды басу тереңдігі: 23 ± 2дБ
- Зарядтау уақыты: шамамен 2 сағат
- Bluetooth диапазоны: 10 м
- Bluetooth нұсқасы: 5.3
- Жиыптықтағы аксессуарлар: 1 x Type-C зарядтау кабелі; 1 x 3,5 мм аудио кабель
- Bluetooth ойнату уақыты: шамамен 15 сағат
- Шуды басумен ойнату уақыты: шамамен 12 сағат

6. Жіні қойылатын сұрақтар

1. Неліктен құлаққаптар қосылғаннан кейін бірден өшеді?
Жауап: бірінші рет қолданар алдында батареяның кем дегенде 2 сағат зарядталғанына көз жеткізіңіз.
2. Ойнату кезінде дыбыс жоқ
Жауап: құлаққаптың телефонмен немесе компьютермен байланысын тексеріңіз. Егер байланыс орнатылмаған болса, қайта қосылыңыз. Құлаққаптардың жұптастырылғанына және мақсатты телефонға немесе басқа негізгі құрылғыға қосылғанына көз жеткізіңіз.

4. Пайдалану

4.1 Жалпы функциялар

Максаты	Қажетті әрекет
Қосу және жұптастыру режиміне кіру	Қуат батырмасын басыңыз және 4 секунд басып тұрыңыз. Қосылғаннан кейін жарықдиодты шам кезектесіп қызыл және көк болып жыпылықтайды.
Жұптастыру	Bluetooth қосылған телефонды немесе басқа Bluetooth құрылғыларын жұптастырыңыз. Жұптасқаннан кейін жарық диоды көк түспен жанады. Музыка ойнаған кезде ол баяу жыпылықтайды.
Өшіру	Қуат батырмасын басыңыз және 4 секунд басып тұрыңыз.
Зарядтау	Туре-С қосқышын Туре-С портына салыңыз. Зарядтау кезінде шам қызыл болып жанады. Зарядтау аяқталғаннан кейін жарықдиодты шам сөнеді.
Қоңырауларға жауап	<ul style="list-style-type: none">- Қоңырауға жауап беру үшін қуат батырмасын басыңыз.- Қоңырауды аяқтау үшін қуат батырмасын қайтадан басыңыз.- Қоңырауды қабылдамау үшін қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Соңғы терілген нөмірді қайта теру үшін қуат батырмасын екі рет басыңыз.
Музыканы ойнату/кідірту	Музыканы ойнату немесе кідірту үшін қуат батырмасын қысқа басыңыз.
АШБ режимі	АШБ режимін іске қосу үшін АШБ батырмасын қысқа басыңыз. АШБ шамы ақ болып қалады.
Сымды режим	Берілген 3,5 мм аудио кабельді құлаққаптың аудио портына қосыңыз. Содан кейін 3,5 мм аудио кабельдің екінші ұшын аудио құрылғыға қосыңыз. Аудио кабельді қосқаннан кейін Bluetooth қосылымы үзіледі.

3

7. Литий батареясын пайдалану және оны зарядтау кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары.

- Өнімнің кіріс кернеуі 5В, 1А құрайды.
- Өнімнің қауіпсіз және сенімді зарядталуын қамтамасыз ету үшін тек сертифицирталған және тиісті зарядтау құралдарын/адаптерлерді қолданыңыз.
- Батареяны тек 10°C (50°F) - ден 40°C (104°F) дейінгі ортада зарядтаңыз.
- Тікелей күн сәулесі немесе өрт сияқты 70°C (158°F) жоғары ыстықтың әсеріне ұшыратпаңыз.
- Қолданғаннан кейін өнімді өшіріңіз.
- Біз дұрыс пайдаланбағанымыз үшін жауап бермейтінімізді ескеріңіз (мысалы, кернеуі 5 В-тан жоғары), себебі бұл ауыр жаракатқа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін және өнімді пайдалану кезінде пайдаланушының әрекетін басқара алмаймыз.
- Төтенше жағдайларда литий батареясын дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау жарылысқа, қызып кетуге, өртке немесе түтінге әкелуі мүмкін.

Қытайда жасалған

ARG AN2

Наушники Bluetooth с шумоподавлением.



Руководство пользователя

4.2 Сопряжение с телефоном или другими устройствами

Чтобы использовать наушники Bluetooth, необходимо сначала выполнить сопряжение их с мобильным телефоном или другими устройствами Bluetooth. После успешного сопряжения наушников Bluetooth с определенным мобильным телефоном они останутся сопряженными и автоматически распознают друг друга в пределах досягаемости.

Процесс сопряжения с телефоном или развлекательным устройством выглядит следующим образом:

- 1) Включите телефон и убедитесь, что функция Bluetooth активирована.
- 2) Включите наушники и войдите в режим сопряжения.
- 3) Следуйте инструкциям на телефоне для поиска устройств Bluetooth. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашего телефона.
- 4) Через несколько секунд ваш телефон отобразит ARG AN2 в качестве обнаруживаемого устройства. Выберите его и следуйте инструкциям на телефоне, чтобы завершить процесс сопряжения.
- 5) Ваш телефон подтвердит запрос на сопряжение, нажмите «Да»/«ОК».

Содержание

1	Введение.....	1
2	Содержимое упаковки.....	2
3	Функции кнопок.....	2
4	Как пользоваться.....	3
4.1	Общие функции.....	3
4.2	Сопряжение с телефоном или другими устройствами.....	4
4.3	Инструкции по зарядке.....	5
5	Технические характеристики продукта.....	6
6	Часто задаваемые вопросы.....	6
7	Безопасность аккумулятора и зарядки.....	7

1. Введение

Благодарим вас за выбор беспроводных наушников с шумоподавлением ARG AN2. В настоящем руководстве вы узнаете, как пользоваться наушниками ARG AN2, но прежде чем использовать наушники ARG AN2, необходимо ознакомиться с функцией Bluetooth вашего телефона или других устройств.

1

4.3 Инструкции по зарядке

В целях вашей безопасности всегда используйте подходящее зарядное устройство/адаптер с входом 5 В для зарядки продукта. Не используйте устройства быстрой зарядки Type-C, так как это может повредить изделие. Подключите разъем Type-C к порту зарядки Type-C на наушниках. Затем подключите другой конец вилки Type-C к порту USB на компьютере или адаптере, чтобы активировать зарядку.

* * Перед первым использованием убедитесь, что наушники заряжаются не менее 2 часов, чтобы обеспечить полную зарядку.



USB-разъем

Type-C разъем

Примечание. Зарядный кабель micro Type-C, поставляемый в комплекте с этим продуктом, предназначен только для использования с этим продуктом. Для зарядки используйте только прилагаемый зарядный кабель Type-C.

Предупреждение: Вы должны выбрать квалифицированного производителя зарядного устройства. Если наушники Bluetooth не использовались более 6 месяцев, их необходимо зарядить.

2. Содержимое упаковки



ARG AN2 Наушники x 1




Аудиокабель 3,5 мм x 1

Зарядный кабель Type-C x 1



Руководство пользователя x 1

3. Функции кнопок



- Короткое нажатие: увеличение громкости
- Длительное нажатие: следующий трек
- Короткое нажатие: Уменьшите громкость
- Длительное нажатие: предыдущий трек
- Короткое нажатие: воспроизведение/пауза музыки/ ответ на вызов/завершение вызова
- Длительное нажатие: включение/выключение наушников/отклонение вызова.
- Двойное нажатие: повторный набор последнего набранного номера.
- Тройное нажатие: Активирование голосового помощника.
- Короткое нажатие: активирование АШП Режим (шумоподавление)

2

5. Технические характеристики продукта

- Диаметр динамика: 40 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Чувствительность: 110 дБ ± 3 дБ
- Технические характеристики батареи: литиевая батарея, 3,7 В/300 мАч.
- Глубина шумоподавления: 23 ± 2 дБ
- Время зарядки: прибл. 2 часа
- Диапазон Bluetooth: 10 м
- Версия Bluetooth: 5,3
- Аксессуары в комплекте: 1 x зарядный кабель Type- C; Аудиокабель 1 x 3,5 мм
- Время воспроизведения Bluetooth: около 15 часов
- Время воспроизведения с шумоподавлением: около 12 часов

6. Часто задаваемые вопросы

1. Почему наушники выключаются сразу после включения?
Ответ: Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор заряжен не менее 2 часов.
2. Нет звука во время воспроизведения
Ответ: Проверьте соединение наушников с телефоном или компьютером. Если соединение не установлено, подключитесь повторно. Убедитесь, что наушники сопряжены и подключены к целевому телефону или другому основному устройству.

4. Как пользоваться

4.1 Общие функции

Цель	Необходимое действие
Включение и вход в режим сопряжения	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд. После включения светодиодный индикатор будет попеременно мигать красным и синим.
Сопряжение	Выполните сопряжение с телефоном с поддержкой Bluetooth или другими устройствами Bluetooth. После сопряжения светодиод загорится синим. При воспроизведении музыки он будет медленно мигать.
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд.
Зарядка	Вставьте вилку Type-C в порт Type-C. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда зарядка завершится, светодиодный индикатор погаснет.
Ответ на звонки	- Нажмите кнопку питания, чтобы ответить на вызов. - Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы завершить вызов. - Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы повторно набрать последний набранный номер.
Воспроизведение/пауза музыки	Коротко нажмите кнопку питания, чтобы воспроизвести или приостановить музыку.
Режим АШП	Коротко нажмите кнопку АШП, чтобы активировать режим АШП. Индикатор АШП останется белым.
Проводной режим	Подключите прилагаемый аудиокабель 3,5 мм к аудиопорту наушников. Затем подключите другой конец аудиокабеля диаметром 3,5 мм к аудиоустройству. После подключения аудиокабеля соединение Bluetooth будет разорвано.

7. Инструкции по безопасности при использовании литиевой батареи и ее зарядке.

- Входное напряжение продукта составляет 5 В, 1 А.
- Чтобы обеспечить безопасную и надежную зарядку продукта, используйте только сертифицированные и соответствующие зарядные устройства/адаптеры.
- Заряжайте аккумулятор только в средах с температурой от 10°C (50°F) до 40°C (104°F).
- Не подвергайте воздействию тепла, превышающего 70°C (158°F), например прямых солнечных лучей или огня.
- Выключите продукт после использования.
- Обратите внимание, что мы не несем ответственности за неправильное использование (например, напряжение выше 5 В), поскольку это может привести к серьезным травмам или материальному ущербу, и мы не можем контролировать действия пользователя во время использования продукта.
- В крайних случаях неправильное использование или неправильное обращение с литиевой аккумуляторной батареей может привести к взрыву, перегреву, возгоранию или задымлению.

Сделано в Китае