

REDMOND

Мультиварка SkyCooker RMC-M92S

Руководство по эксплуатации



i Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»



RUS	9
UKR	20
KAZ	28



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньхень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ОРЛИС», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.


Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.


© REDMOND. Все права защищены. 2019


Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

A1

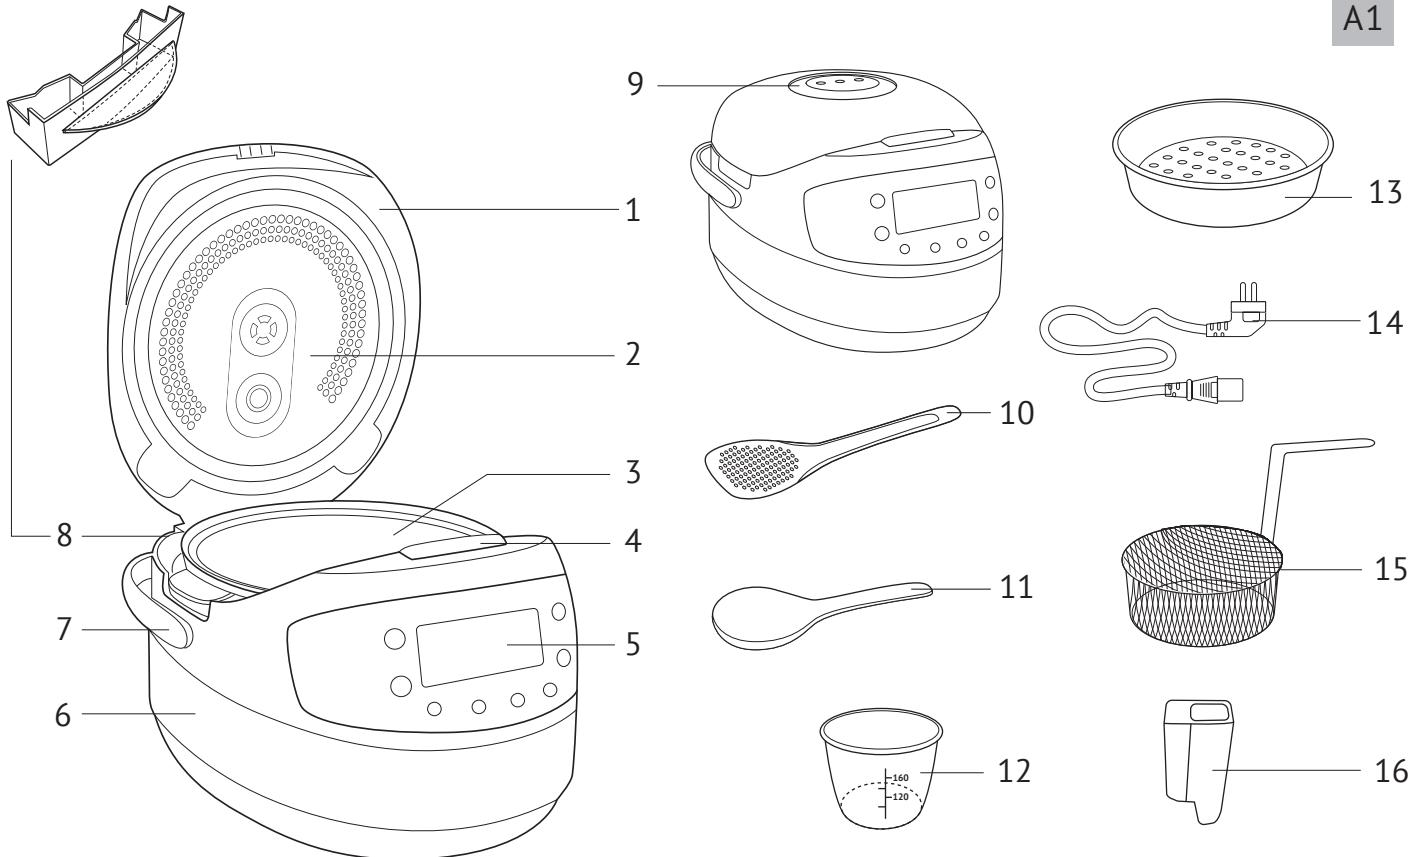



A2

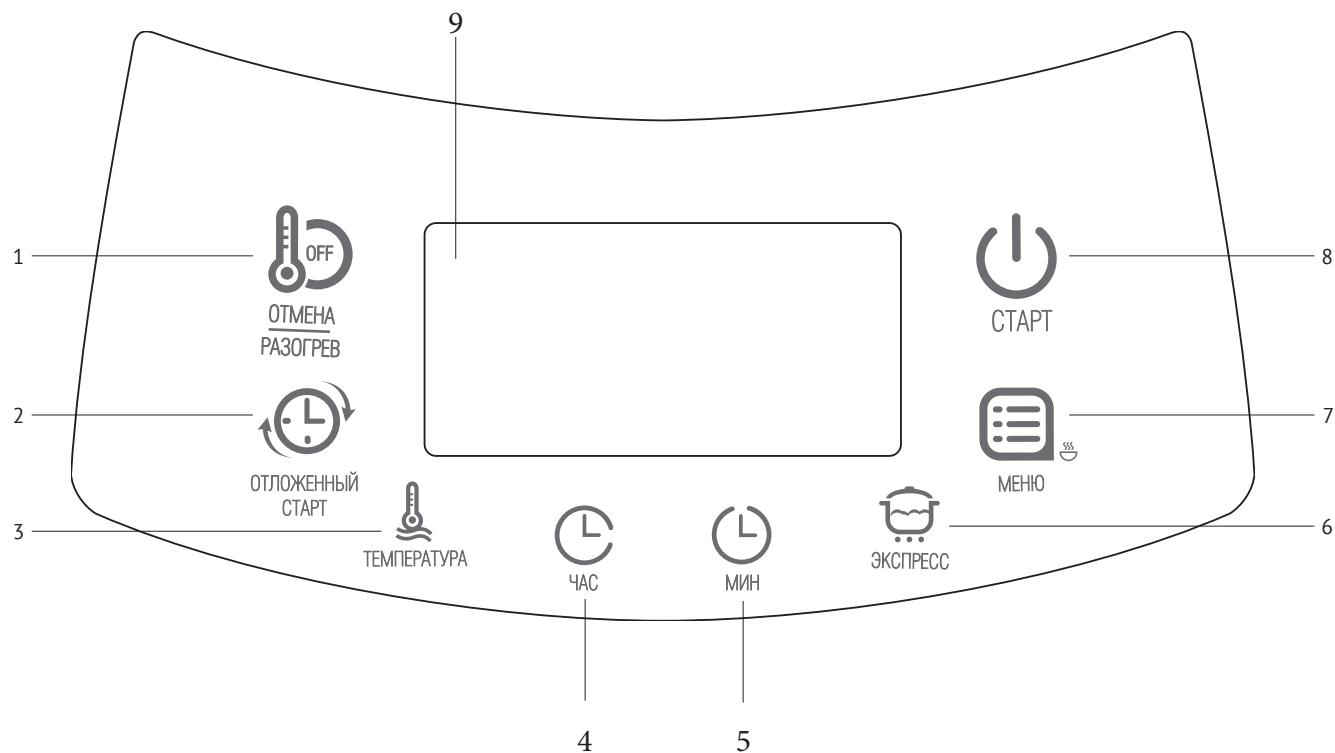

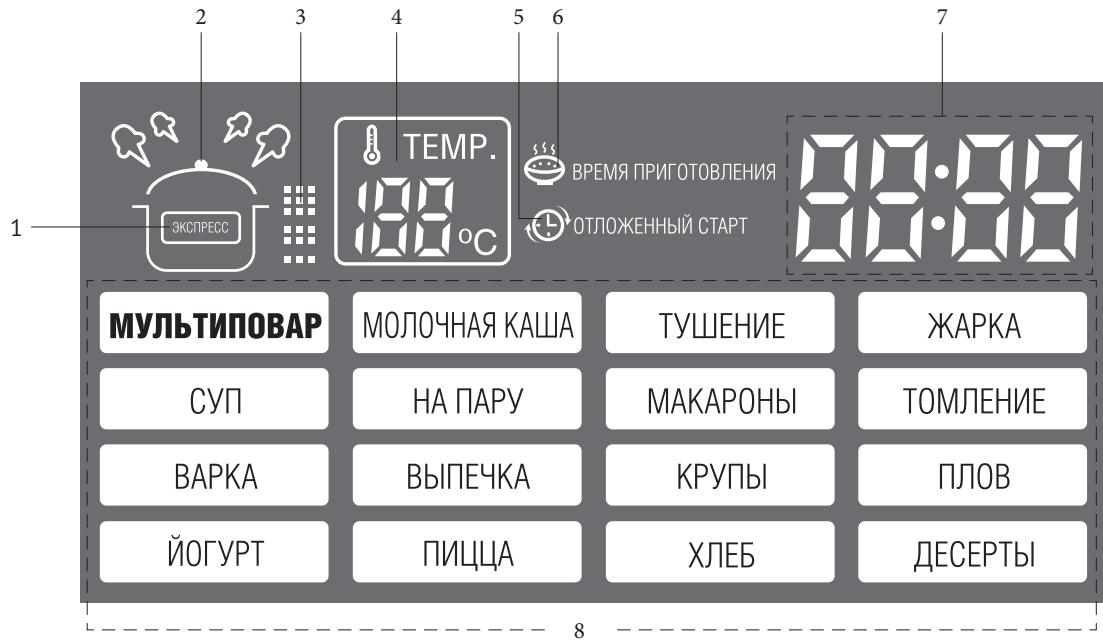

A4

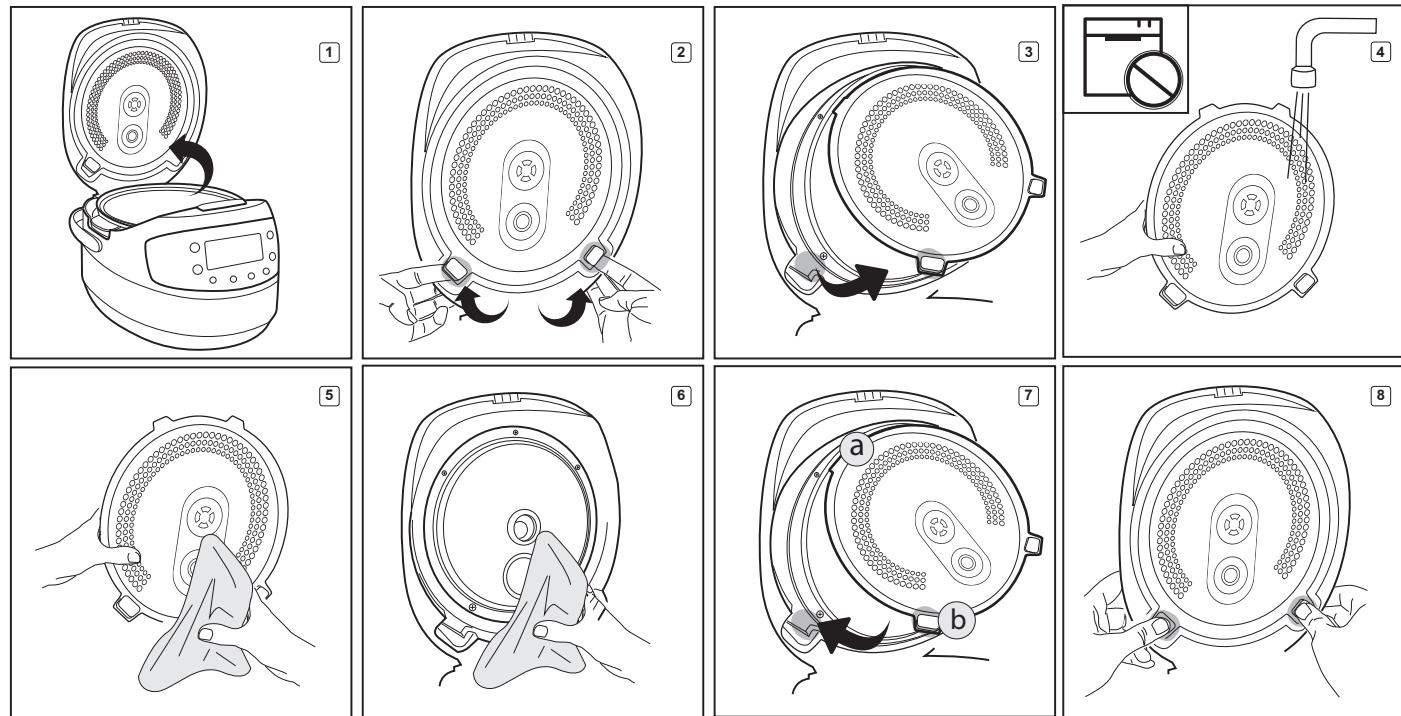

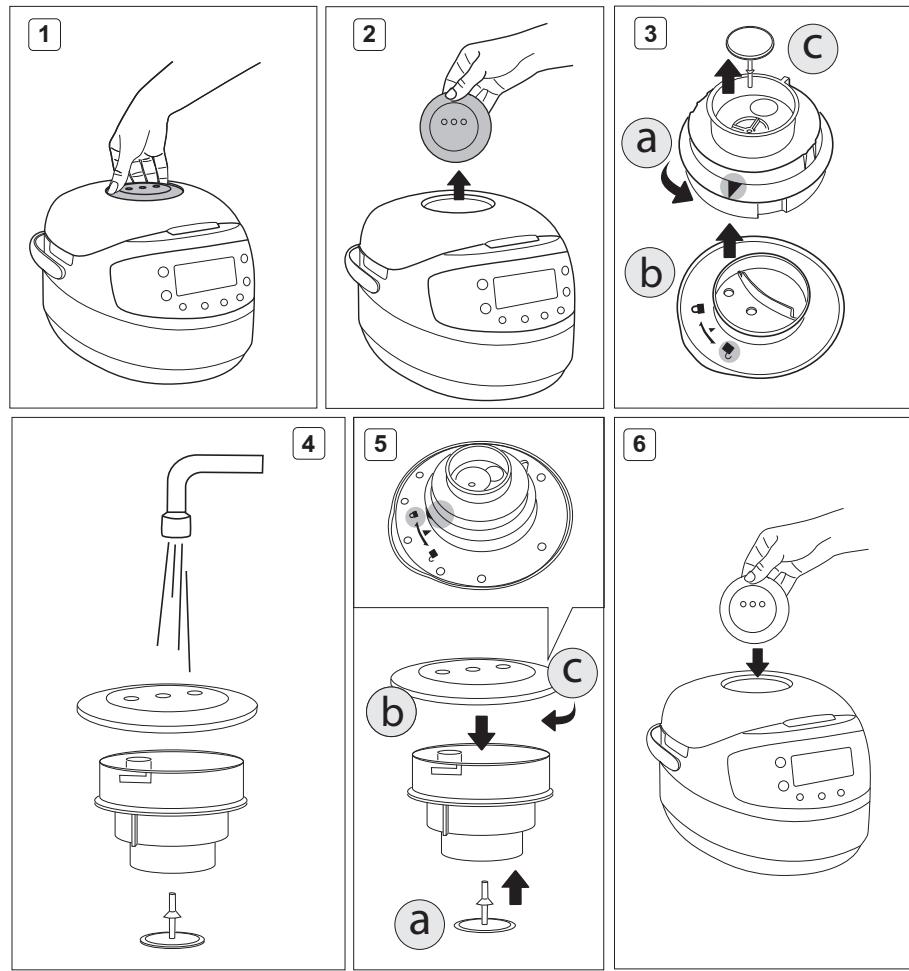

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	9	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	14
Технические характеристики	10	IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	14
Программы.....	10	Общие рекомендации.....	14
Функции.....	10	Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»	15
Комплектация	10	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	15
Устройство мультиварки.....	11	Ошибки при приготовлении и способы их устранения	15
Панель управления	11	V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	16
Устройство дисплея	11	Общие правила и рекомендации	16
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11	Очистка корпуса.....	17
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ	11	Очистка чаши	17
Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky.....	11	Очистка внутренней крышки.....	17
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway.....	12	Очистка съемного парового клапана	17
Энергонезависимая память	12	Удаление конденсата	17
Установка времени приготовления.....	12	Очистка рабочей камеры.....	17
Отсрочка старта программы.....	12	Хранение и транспортировка	17
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	13	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	17
Предварительное отключение автоподогрева	13	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	18
Разогрев блюд	13	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18
Общий порядок действий при использовании автоматических программ.....	13		
Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)	14		

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка RMC-M92S – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи с функцией дистанционного управления с мобильного устройства Ready for Sky.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

STOP

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства Может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-M92S
Мощность.....	860-1000 Вт
Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Дистанционное управление	технология Ready for Sky
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Объем чаши	5 л
3D-нагрев.....	есть
Покрытие чаши	антипригарное, керамическое Anato®
Дисплей.....	светодиодный
Паровой клапан	съемный
Внутренняя крышка.....	съемная
Габаритные размеры.....	377 × 285 × 240 мм
Вес нетто.....	3,5 кг

Программы

1. МУЛЬТИПОВАР	7. МАКАРОНЫ	13. ЙОГУРТ
2. МОЛОЧНАЯ КАША	8. ТОМЛЕНИЕ	14. ПИЦЦА
3. ТУШЕНИЕ	9. ВАРКА	15. ХЛЕБ
4. ЖАРКА	10. ВЫПЕЧКА	16. ДЕСЕРТЫ
5. СУП	11. КРУПЫ	17. ЭКСПРЕСС
6. НА ПАРУ	12. ПЛОВ	

Функции

Ready for Sky (дистанционное управление прибором с помощью смартфона или планшета).....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд	до 12 часов
Отсрочка старта.....	до 24 часов

Комплектация

Мультиварка	1 шт.
Чаша RB-C512.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Черпак	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Держатель для черпака/ложки.....	1 шт.
Корзина для жарки во фритюре	1 шт.
Шнур электропитания.....	1 шт.

Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство мультиварки (схема А1, стр. 3)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Крышка прибора | 9. Съемный паровой клапан |
| 2. Съемная внутренняя крышка | 10. Плоская ложка |
| 3. Чаша | 11. Черпак |
| 4. Кнопка открытия крышки | 12. Мерный стакан |
| 5. Панель управления с дисплеем | 13. Контейнер для приготовления на пару |
| 6. Корпус прибора | 14. Шнур электропитания |
| 7. Ручка для переноски | 15. Корзина для жарки во фритюре |
| 8. Контейнер для сбора конденсата | 16. Держатель для черпака/ложки |

Панель управления (схема А2, стр. 4)

- Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс сделанных настроек.
- Кнопка «Отложенный старт» – настройка функции отсрочки старта.
- Кнопка «Температура» – установка значения температуры.
- Кнопка «Час» – установка значения часов.
- Кнопка «Мин» – установка значения минут.
- Кнопка «Экспресс» – запуск программы «ЭКСПРЕСС».
- Кнопка «Меню» – выбор автоматической программы приготовления, предварительное отключение функции автоподогрева.
- Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления.
- Дисплей.

Устройство дисплея (схема А3, стр. 5)

- Индикатор выполнения программы «ЭКСПРЕСС».
- Индикатор работы программы приготовления / разогрева.
- Индикатор этапов приготовления.
- Индикатор значения температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР».
- Индикатор функции отсрочки старта.
- Индикатор работы программы приготовления.
- Индикатор значения времени.
- Индикаторы программ приготовления.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.



ВНИМАНИЕ! Поднимать за ручку прибор с наполненной чашей ЗАПРЕЩЕНО.

Поднимать прибор за ручки чаши ЗАПРЕЩЕНО!

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky

Приложение Ready for Sky позволяет вам управлять прибором дистанционно в ближней зоне с помощью смартфона или планшета.

- Загрузите приложение Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
- i** Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.
- Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам. Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое имя или оставить установленное по умолчанию.

3. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Час» на панели управления мультиварки. Прибор должен находиться в режиме ожидания (дисплей не подсвечивается).
4. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы и . После установки соединения прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
5. Для отключения мультиварки от мобильного устройства нажмите и удерживайте кнопку «Мин» до звукового сигнала, когда мультиварка находится в режиме ожидания.

i Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от мультиварки.

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии Ready for Sky – приложение R4S Gateway. Данное приложение позволит вам управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет: оно станет мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky».
2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании приложения в магазине Google Play. Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т.д.), Bluetooth включен.
3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyCooker RMC-M92S появится в списке доступных приборов.

ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением (Ready for Sky).

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду, так как Gateway будет работать только с одним

аккаунтом. В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

Энергонезависимая память

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-M92S обладает энергонезависимой памятью. В случае отключения электроэнергии во время работы программы приготовления, настройки сохраняются в памяти прибора. При возобновлении электропитания на дисплее сохранится индикация до момента его отключения.

i Если разница температур в чаше в момент отключения и включения электротермии составит менее 5 °C, прибор продолжит работу.

Если разница температур составит больше 5 °C, работа программы будет приостановлена – на дисплее будут мигать индикатор времени и индикатор работающей программы. Обратный отсчет времени приготовления не идет. Одновременно с этим раз в минуту на протяжении получаса будет звучать 1 звуковой сигнал.

Для продолжения процесса приготовления нажмите и удерживайте кнопку «Старт». Индикатор времени приготовления будет гореть постоянно. Обратный поминутный отсчет продолжится. Если в течение 30 минут процесс приготовления не будет продолжен, прибор перейдет в режим ожидания. Нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев», чтобы индикатор работы программы приготовления перестал мигать.

Если электропитание отключается во время работы отсрочки старта, при включении электропитания на дисплее сохранится индикация до момента отключения – индикатор функции отсрочки старта мигает, программа приготовления продолжит работу.

Чтобы прервать работу отложенного старта, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев».

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M92S можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления. При выборе программы приготовления индикатор времени начнет мигать. Для увеличения значения часов нажмите кнопку «Час», значения минут – кнопку «Мин». Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

i В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт».

Отсрочка старта программы

Функция отсрочки старта позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы).

Установить время можно в диапазоне от 10 минут до 24 часов с шагом установки в 10 минут. Следует учитывать, что время отсрочки должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет работу сразу после нажатия кнопки «Старт». Для установки времени отсрочки старта после выбора программы приготовления нажмите кнопку «Отложенный старт». Для увеличения значения часов нажмите кнопку «Час», значения минут – кнопку «Мин». Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

- И** Функция отсрочки старта недоступна при использовании программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС». Не рекомендуется использовать данную функцию, если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C до 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Отмена/Разогрев», на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала.

- И** Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «МАКАРОНЫ», «ЙОГURT» и «ЭКСПРЕСС».

При установке температуры приготовления в программе «МУЛЬТИПОВАР» ниже 80°C функция автоподогрева будет по умолчанию отключена. Для включения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку «Меню» во время работы программы.

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M92S предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите и удерживайте кнопку «Меню», пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите и удерживайте кнопку «Меню», пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не загорится.

Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M92S можно использовать для разогрева холодных блюд:

- Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
- Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала. Загорятся соответствующий индикатор на дисплее и индикатор кнопки. Начнется прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая

кнопку «Отмена/Разогрев», пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.

И Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для кипячения воды программы «Выпечка», «ЖАРКА», «ХЛЕБ».

- Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
- Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
- Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.

И **ВНИМАНИЕ!** Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

- Нажмите кнопку «Меню», выберите необходимую программу приготовления. Индикатор соответствующей программы на дисплее будет мигать.
- Для запуска программы «ЭКСПРЕСС» в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Экспресс», пока на дисплее не загорится индикатор ЭКСПРЕСС. Во время работы данной программы обратный отсчет времени работы отображаться не будет.
- В программе «МУЛЬТИПОВАР» предусмотрена возможность настройки температуры приготовления до старта программы (температура по умолчанию составляет 100°C). Нажмая кнопку «Температура», установите желаемое значение параметра.
- Если вас не устраивает время приготовления, установленное по умолчанию, вы можете изменить данное значение.
- При необходимости установите время отложенного старта.
- Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте кнопку «Старт», загорятся индикаторы кнопок «Старт» и «Отмена/Разогрев». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный отсчет времени начнется сразу или после закипания воды в чаше.

И При использовании программы «МАКАРОНЫ» о моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

9. Чтобы заранее отключить функцию автоподогрева, нажмите и удерживайте кнопку «Меню» (индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» погаснет). Повторным нажатием кнопки «Меню» можно снова включить данную функцию.
10. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Отмена/Разогрев») или в режим ожидания (мигает индикатор кнопки «Старт»).

Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Разогрев» до звукового сигнала.

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке SkyCooker RMC-M92S кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.com.

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Отсчет времени с момента запуска	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления/ Шаг установки	Отсрочка старта, ч	Автоподогрев, ч
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры в диапазоне 35-170°C с шагом в 1°C		30 мин	5 мин – 1 ч / 1 мин 1 ч – 12 ч / 5 мин	24	12
МОЛОЧНАЯ КАША	Варка каш с использованием пастеризованного молока малой жирности		10 мин	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	24	12
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд		1 ч	10 мин – 12 ч / 5 мин	24	12
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и много-компонентных блюд		15 мин	5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин	–	12
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов		1 ч	10 мин – 8 ч / 5 мин	24	12
НА ПАРУ	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов	✓	20 мин	5 мин – 2 ч / 5 мин	24	12
МАКАРОНЫ	Варка макаронных изделий, сосисок, пельменей или яиц	✓	8 мин	2 мин – 1 ч / 1 мин	–	–
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушенки, рульки		5 ч	30 мин – 12 ч / 10 мин	24	12
ВАРКА	Варка мяса, рыбы, овощей и других продуктов		40 мин	10 мин – 12 ч / 5 мин	24	12
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста		1 ч	10 мин – 8 ч / 5 мин	24	4

Программа	Рекомендации по использованию	Отсчет времени с момента запуска	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления/ Шаг установки	Отсрочка старта, ч	Автоподогрев, ч
КРУПЫ	Варка различных круп, гарниров, рассыпчатых каш на воде		35 мин	5 мин – 4 ч / 5 мин	24	12
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова		1 ч	10 мин – 1 ч 30 мин / 10 мин	24	12
ЙОГУРТ	Приготовление йогуртов, рассстойка дрожжевого теста		8 ч	10 мин – 12 ч / 10 мин	24	12
ПИЦЦА	Приготовление пиццы		25 мин	10 мин – 1 ч / 5 мин	24	4
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап рассстойки теста)		3 ч	1 ч – 6 ч / 10 мин	24	3
ДЕСЕРТЫ	Приготовление различных кремов, фланов и десертов из свежих фруктов и ягод, а также панна котта		20 мин	5 мин – 2 ч / 5 мин	24	12
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде. Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды	автоматическое отключение после полного выкипания воды	–	–	–	–

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление фондю
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды, столовых приборов
- Приготовление халвы
- Приготовление фондо
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды, столовых приборов
- Пастеризация

Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте www.redmond.com.

IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации

- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Стого соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.

- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы «ХЛЕБ» идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. **Готовьте с открытой крышкой.** Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Температура, °C	Рекомендации по использованию (такжесмотрите книгу рецептов)	Температура, °C	Рекомендации по использованию (такжесмотрите книгу рецептов)
35	Расстойка теста и приготовление уксуса	105	Приготовление плова
40	Приготовление йогуртов	110	Стерилизация
45	Закваска	115	Приготовление сахарного сиропа
50	Брожение	120	Приготовление рульки
55	Варка рыбьи и морепродуктов в вакуумной упаковке, приготовление помадки	125	Приготовление мучной пассировки для заправки супов и соусов
60	Варка курицы в вакуумной упаковке, приготовление зеленого чая или детского питания	130	Приготовление запеканки
65	Варка мяса в вакуумной упаковке	135	Обжаривание овощей
70	Приготовление пунша	140	Выпечка изделий из дрожжевого теста
75	Пастеризация, приготовление белого чая	145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
80	Приготовление глинтвейна	150	Запекание мяса (в фольге)
85	Приготовление творога, томление	155	Выпечка пиццы
90	Приготовление красного чая	160	Жарка птицы
95	Приготовление молочных каш, хододца	165	Жарка стейков
100	Приготовление супов, боре или варенья, тушение или варка овощей и мяса	170	Приготовление куриных наггетсов, картофеля фри

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару (на 500 г продукта при объеме воды 600-1000 мл)

Продукт	Время приготовления, мин	Продукт	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	20/30	Манты/хинкали	20
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	30	Картофель (разрезанный на 4 части)	20
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	15	Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	30
Фрикадельки/котлеты	15/20	Свекла (разрезанная на 4 части)	80
Рыба (филе)	10	Овощи (свежезамороженные)	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	5	Яйцо куриное	10

i Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления.	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов.	
Время приготовления было недостаточным	
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления

Возможные причины		Способы решения
При жарке	В чаше слишком много растительного масла	При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта
	Избыток влаги в чаше	Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью		Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т. п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта
При выпечке (тесто не пропеклось)	В процессе расстойки тесто стало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара	Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме
	В чаше слишком много теста	Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
--	---

Общий объем закладки продукта меньше рекомендованного в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стени чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

 В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т.п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Старайтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытой мультиварке	Старайтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенным автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	

V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «НА ПАРУ».

- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка, контейнер для сбора конденсата и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых (силиконовых) деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку, контейнер для сбора конденсата и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.

 При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней крышки

Порядок извлечения и установки внутренней крышки см. на схеме A4 (стр. 6).

Для очистки основной и съемной внутренней крышек используйте влажную кухонную салфетку или губку. Перед установкой внутренней крышки вытрите поверхности обеих крышек насухо.

Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора. Порядок очистки см. на схеме A5 (стр. 7).

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора. Для очистки контейнера промойте его под струей воды, следуя вышеупомянутым правилам. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

 Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

 При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки данного прибора. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.company, в фирменных магазинах производителя или у официальных дистрибутеров REDMOND.

RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их скатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

RAM-ST5 – стальной контейнер для приготовления на пару

Используется для приготовления различных продуктов на пару. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, не подвержен деформации, не впитывает запахи и не выделяет токсичных веществ под воздействием высокой температуры.

RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу.

RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка из термостойкого силикона.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

RB-C505, RB-C508, RB-C512, RB-C515 – чаши с керамическим покрытием

Обладают повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данные чаши специально разработаны для более качественного процесса выпечки, жарки и варки молочных каш. Возможно использование чаш вне мультиварки для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

 **Внимание!** В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный)

и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

Неправильность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 - ES	Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Проверьте наличие чаши в устройстве и достаточного объема продукта в ней. Подключите прибор к электросети и снова запустите программу. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке Неисправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы) Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи) Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно Нагревательный диск сильно загрязнен	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы Установите чашу ровно, без перекосов Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Чаша неровно установлена в корпус прибора Нарушина герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Установите чашу ровно, без перекосов Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчки Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены
Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удалась (на дисплее появилось сообщение об ошибке)	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве неактивно Мультиварка и мобильное устройство находятся слишком далеко друг от друга или радиосигнал встречает препятствие	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве Убедитесь, что дистанция между устройствами не превышает 15 метров и нет препятствий для прохождения радиосигнала

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 1 год с момента приобретения. Вы можете увеличить этот срок на 1 год, зарегистрировав приобретенный продукт на нашем сайте: www.redmond.company/additional_warranty/.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтарға қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындау мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бүйімді дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
- Құрылғының электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректеніүінің номиналды кернеуіне сәйкес келеттін тексерініз (бүйімниң техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынлатын құатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл ток соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қыздады! Абай болыңыз! Асманалық қолғапты пайдаланыңыз. Ұстық буға күйін қалмау үшін қақрақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.

 • Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың үйрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызыуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық, ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанақына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаниңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЬНАДЫ!

- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуғе тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жаракат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	SkyCooker RMC-M92S
Куаты.....	860-1000 Вт
Көрнеу.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен закымданудан қорғау.....	I дәреже
Қашықтық басқару.....	Ready for Sky технологиясы
Деректерді беру стандарты.....	Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелерінде колдау.....	iOS, Android
Табақ көлемі.....	5 л
Табақ жабындысы	күнгө қарсы, қыш ANATO®
Дисплей.....	жарық, диодты
3D-қыздыру	бар
Бу клапанды.....	алмалы-салмалы
Ішкі қақпақ.....	шешілмелі
Габаритті өлшемдері	377 × 285 × 240 мм
Таза салмағы	3,5 кг

Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР	10. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
2. МОЛОЧНАЯ КАША (СУТ БОТҚАСЫ)	11. КРУПЫ (ЖАРМАЛАР)
3. ТУШЕНИЕ (БҮКТЫРУ)	12. ПЛОВ (ПАЛАУ)
4. ЖАРКА (КУЫРУ)	13. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ)
5. СУП (КӨЖЕ)	14. ПИЦЦА (ПИЦЦА)
6. НА ПАРУ (БУДА)	15. ХЛЕБ (НАН)
7. МАКАРОНЫ (МАКАРОНДАР)	16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТТЕР)
8. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)	17. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)
9. ВАРКА (ПІСІРУ)	

Функциялар

Ready for Sky (ұялы құрылғыны қашықтықтан басқару).....	бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоқыздыру	12 с дейін
Автоқыздыруды алдын ала өшіру.....	бар
Тағамдарды қыздыру	12 с дейін
Шегерілген старт.....	24 с дейін

Жинақталым

Мультипісіру.....	1 дана
RB-C512 табағы.....	1 дана
Буда әзірлеуге арналған контейнер	1 дана
Фритюрде қуыруға арналған себет.....	1 дана
Өлшеу стаканы.....	1 дана
Көже қасығы	1 дана

Жайпақ табақ.....	1 дана
Ожай/қасыққа арналған ұстағыш.....	1 дана
Электр қоректендіру бауы.....	1 дана
Рецепті кітабы.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітап	1 дана

Өнімдірушінің дизайн, жинақталымға, сонымен катар бұл өзгерістер туралы қосымша мәлімдемесіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгизуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Мультипісрігшітің құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Аспаптың қақпағы	9. Шешілмелі бу клапанды
2. Шешілмелі ішкі қақпақ	10. Жайпақ табақ
3. Табақ	11. Көже қасығы
4. Қақпақты ашу түймешігі	12. Өлшеу стаканы
5. Дисплейлі басқару панелі	13. Буда әзірлеуге арналған контейнер
6. Корпус	14. Электр қоректендіру бауы
7. Тасымалдау тұтқасы	15. Фритюрде қуыруға арналған себет
8. Конденсатты жинауға арналған контейнер	16. Ожай және қасыққа арналған ұстағыш

Басқару панелінің элементтері (A2 сурет, 4 бет)

1. «Отмена/Разогрев» («Жылу/Болдырмау») батырмасы – қыздыру функциясын қосу/ажырату, әзірлеу бағдарламасының жұмысын белу, жасалған балтауларды артқа тастау.	
2. «Отложеный старт» («Шегерілген старт») батырмасы – старттың уақытын шегеру функциясын балтап.	
3. «Температура» («Temperatura») батырмасы – температураның мәнін орнату.	
4. «Час» («Сағат») батырмасы – сағаттардың мәндерін орнату.	
5. «Мин» («Мин») батырмасы – минуттардың мәндерін орнату.	
6. «Экспресс» («Экспресс») батырмасы – «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын іске қосу.	
7. «Меню» («Мәзір») батырмасы – автоқыздыру функциясын алдын ала ажырату, әзірлеудің автоматты бағдарламасын таңдау.	
8. «Старт» («Старт») батырмасы – әзірлеудің белгіленген режимін қосу.	
9. Дисплей.	

Дисплей құрылымы (A3 сурет, 5 бет)

1. «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын орындау индикаторы.	
2. Әзірлеу/қыздыру бағдарлама жұмысының индикаторы.	
3. Әзірлеу кезеңдерінің индикаторы.	
4. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасындағы температура мәндерінің индикаторы.	
5. Әзірлеу бағдарламасы жұмысының индикаторы.	

6. Старттың уақытын шегеру функциясының индикаторы.
7. Уақыт мәнінің индикаторы.
8. Эзірлеу бағдарламаларының индикаторы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жасырмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустагы ескертпеттің жапсарма, жапсарма-көрсеткіш (бар болса) және бүйімның сериялық номірі бар кестешені орында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспалты қосар алдында кем дегендө 2 сағатқа болып температурасынан ұстап керек.

Бүйім корпузын ылғал матамен сұртіп, табакты жуыныз және кептіріңіз. Аспалты алғашқы пайдаланылғанда бөтен іш шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспал күтімі» қаралызы).

Аспалты бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқағас, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардан шегуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты теріс көлденең бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында мультипісрігшітің сыртын және көзге көрінетін ішкі блөлітерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табак пен қыздыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек.

Аспалты ішіне тостағансыз немесе бос тостағанмен жақланыз – тамақ дайындау бағдарламасын обайсыйздан қосқан кезде бұл аспалтың сини қызына немесе антикүйіш жабындының зақымдануына екеліп соктырады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа қоқоніс немесе күнбағыс майын құйыныз.

 **МАҢЫЗДЫ! Аспалты тұтқадан ұстап көтермеліз кезде тостаған толық. Аспалты кесе қаламынан көтеруге ТЫЙЫМ САЛЬНАДЫ!**

II. МУЛЬТИПІСРІГШІТІ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

Ready for Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің планшетізге немесе смартфоныңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky қосымшасын жүктөңіз.

 **Минималды қолданалын операциялық жүйені компаниюның www.redmond.company ресми сайтында немесе App Store және Google Play дүкендерінде қосымшалыңын сипаттамасынан анықтаңыз.**

2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындан отырыңыз. Косу үшін қолжетімді құрылғылардың тізімінде құралдың атавы углінің нөмірімен сөйкес келеді. Жаңа атавуды белгілеуге немесе бастапқы күй бойынша орнатылған атын қалдыруға болады.
3. Мультипісрігшітің басқару панеліндегі «Час» батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Құрал күту режимінде болуы керек (дисплей жанбайды).
4. Қосылған кезде мультипісрігшітің дисплейінде келесі символдар шығады  және  . Қосуды орнатқаннан кейін құрал дыбыстық дәбылды береді күту режимінде ауысады.
5. Мультипісрігшітің күту режимінде болған кезде, мультипісрігшіті мобилді құрылғыдан ажырату үшін дыбыстық дәбыл естілгенге дейін «Мин» батырмасын басыңыз тұрыңыз. Берілген режимдің косу кезінде құралды пайдалану егер байланысты мобилді құрылғы үткітен 15 метр радиуста болған жағдайда фана мүмкін болады.

REDMOND компаниясы Сіздерге Ready for Sky технология жаңасын ұсынуға қуанышты – қосымшасы R4S Gateway. Осы қосымшасы сізге Интернет желісінің көмегімен элементтердің түрмистік техниканы басқаруға мүмкіндік береді: ол сіздің үйдері Ready for Sky сериялы аспалы арасындағы көлірінде және сіздің үзілік құралыңызға айналады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспалты қашықтықтан басқару

1. «Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару» бөліміне сәйкес негізгі басқарушы қосымша (Ready for Sky) арқылы аспалты қашықтықтан аударуды бантап қойыңыз.
2. R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесінде орнатылған болуы тиis, операциялық жүйесінде орнатылған минималды талаптар компаниюның www.redmond.company ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Құралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендігіне көз жеткізіңіз.
3. R4S Gateway қосымшасына негізгі басқарушы қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R4S Gateway қосымшасында экран бойымен сұсауынан жоғарыдан төмөнге жүріңіз (свайп): SkyCooker RMC-M92S қол жетімді аспалтардың тізімінде пайда болады.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ:

Тұрақты қосылғының қамтамасыз ету үшін R4S Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз немесе планшетіңің пайдаланатын түрмистік аспалтан 15 метр қашықтықтан алғы болмауы тиis.

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бір үзілік құрылғысына орнатпаңыз. Бул қосымша жұмысының үзілігіне алып келуі мүмкін.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқарушы қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвей-құрылғысна бірнеше ұялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспалты бірнеше пайдаланушы басқара алады. Сонымен бірге аспал соңын алғынған команданды орындастырылады (бір сәтте R4S Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жасайды). Осыған байланысты негізгі қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспалты бір үақытта басқару мүмкін емес (аспалты алыс және жақын аймақтан бір үақытта басқаруға болмайды).

Энергиядан тәуелсіз жад

REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісрігіш энергиядан тәуелсіз жадқа ие. Егер дайында бағдарламасы жұмыс жасап жатқан кезінде электр желісі сөніп қалған жағдайда, оның параметрлері құрылғының жадында сакталады. Электр желісі қайта қалынып келгеннен соң, дисплейде ол жұмыс жасап жатқан кездегі индикация сакталады.

i Егер электр желісін сөндіру және жандыру кезінде ыдыстағы температуралың айрымашылығы 5°C-төн тоғем болса, құрылғы өз жұмысын жалғастыра береді.

Егер температуралың айрымашылығы 5°C көп болса, бағдарламаның жұмысы тоқтатылады – дисплейде үақыт индикаторы және жұмыс жасап түрған бағдарламаның индикаторы жылылықтайды. Дайындау үақытының көрі санағы болмайды. Сонымен қатар, бір дыбыстық сигнал ар минут сайын жарты сағат бойы естіледі.

Дайындауда жалғастыру үшін «Старт» батырмасын басып, үстап тұрыңыз. Дайындау үақытының индикаторы әрдайым жаңып тұрады. Минут бойынша көрі санақ жалғасады.

Егер 30 минут арапалығында дайындау жалғастырылмаса, құрылғы күті режиміне көшеді. Старттың үақытын шегеру функциясының индикаторы жыпылықтауын тоқтату үшін, «Отмена/Разогрев» батырмасын басып, үстап тұрыңыз.

Кешіктіріп бастау кезінде электр қуаты өшіп қалса, электр қуатын жандыру барысында дисплейде сөндіруге дейінгі кезеңдер сакталады – әзірлеу бағдарламасы жұмысының индикаторы жылылықтайды, дайындау бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады.

Кешіктіріп басталған жұмысты тоқтату үшін, «Отмена/Разогрев» батырмасын басып, үстап тұрыңыз.

Әзірлеу үақытын орнату

REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісріштерінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу үақытын өздігінен орнатуға болады. Белгіленген үақытың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдаған әзірлеу бағдарламасына байланысты.

Әзірлеу бағдарламасын таңдаған кезде үақыт индикаторы жана бастайды. Сағаттың мәндерін арттыру үшін «Час» батырмасын, минуттардың мәндерін арттыру үшін - «Мин» батырмасын басыңыз. Параметрдің мәндерін тез өзгерту үшін қажетті батырманы басыңыз және үстап тұрыңыз.

i Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу үақытын есептеу аспал белгіленген жұмыс температурасына шыққаннан кейін басталады. Мысалы, егер салықтың су күйін, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут әзірлеу үақытын орнатсақ, онда бағдар-

ламаны іске қосу және белгіленген үақытың көрі санағы тек су қайнатынан кейін және тостваганда жеткілікті тығыз бу түзілгенен кейін басталады.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасында әзірлеу үақытының көрі санағы тоствагандағы су қайнатынан кейін, өнімдер салынғаннан кейін және «Старт» батырмасын қайта басқаннан кейін басталады.

Бағдарлама стартының үақытын шегеру

Старттың үақытын шегеру функциясы үақытың белгілі бір арапалығын белгілеуге мүмкіндік береді, осы үақытың ішінде тағам дайын болуы тиіс (бағдарлама жұмысының үақытын есепке ала отырып).

Орнату қадамы 10 минутпен 10 минуттан бастап 24 сағатқа дейінгі диапазонда үақыты орнатуға болады. Үақытты шегеру үақыты әзірлеудің орнатылған үақытынан көбірек болу керектігін ескеру керек, себебі бағдарлама «Старт» батырмасын басқаннан кейін бірден жұмысын басталытын болады.

Старттың үақытын шегеруді орнату үшін әзірлеу бағдарламасын таңдағаннан кейін «Отложеній старт» батырмасын басыңыз. Сағаттың мәндерін арттыру үшін «Час» батырмасын, минуттардың мәндерін арттыру үшін – «Мин» батырмасын басыңыз. Параметрдің мәндерін тез өзгерту үшін қажетті батырманы басыңыз және үстап тұрыңыз.

i Стартты шегеру функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын қолдану кезінде колжетімсіз. Егер рецепт тез булінетін өнімдерден тұрса (жұмыртқа, сут, ет, ірішік және т.б.) үл функцияны қолдануға көзес берілмейді.

Дайын тағамдар температурасын сақтау (автожылыту)

Бул функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты тұрде қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70-75°C шектерінде сақтай алады. Автоқызыдыру жұмыс істеп түрған кезде «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жаңып тұрады, дисплейде осы режимдегі үақытың тікелей есептемесі бейнеленеді.

Қажеттіліккө қарай автоқызыдыруды дыбыстық дағыл бестілгенге дейін «Отмена/Разогрев» батырмасын басып және үстап тұрып ешіруге болады.

i «ЙОУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын пайдалану барысында автожылыту ту қызметі жұмыс жасамайды

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу температурасын 80°C төмөн орнату кезінде автоқызыдыру функциясы бастапқы күйі бойынша ажыратылатын болады. Автоқызыдыруды қосу үшін бағдарлама жұмыс істеп түрған кезде «Меню» батырмасын басыңыз және үстап тұрыңыз.

Автожылытуды алдын ала сөндіру

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталған бойда автожылытуды қоспаған жөн. Осыны ескерумен, REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісріштерінде негізгі әзірлеу бағдарламасын іске қосу немесе жұмыс жасау кезінде осы функцияны алдын ала сөндіру функцияның

циясы қарастырылған. Ол үшін бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы ешін қалғанға дейін «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Автоқызыдыруды қайта қосу үшін, «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жаңағанға дейін басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Тағамдарды жылтыу

REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісрішін салқын тағамдарды жылтыу үшін пайдалануға болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісріш корпусына орнатыңыз.
2. Қақпақты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз. Дисплейде тиісті индикатор жанады. Таймер жылтыу уақытын тікелей санай бастайды.

Аспал тағамды 70-75°C дейін жылтып, оны ыстық күйінде 12 сағат бойы сақтайты. Қажеттілікке қарай батырма мен дисплейде тиісті индикаторлар шешегенге дейін «Отмена/Разогрев» батырмасын басып және ұстап тұрыңыздыру тоқтатуға болады.



Атвожылыту және жылтыу функциялары арқасында мультипісріш өнімдерді 12 сағатқа дейін ыстық күйінде сақтай алабы, алайда біз тағамды ыстық күйінде екі-үш сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі бұл оның дәмдік қасиеттерінің взгеруіне алып келу мүмкін.

Автоматты бағдарламаларды қолданған кездең әрекеттердің жалпы тәртібі



МАҢЫЗДЫ! Егер сіз суды қайнатуға арналған құралды қолдансаныз (мысалы, өнімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°C-дан жоғары қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бұл қуралдың қызып кетуіне және сынуына экелу мүмкін. Осы себеппен суды қайнату үшін «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА», «ХЛЕБ» бағдарламаларын қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемен).
2. Ингредиенттерді мультипісріш тостағанында әзірлеу бағдарламасына сәйкес орналастырып, оны аспал корпусына салыңыз. Барлық ингредиенттердің, соның ішінде сүйкітық тостағанның ішкі бетіндегі максималды белгісінен төмен болуын бақылаңыз. Тостаған қиғаштықсыз орнатылғандығына және қыздырыыш элементтеп тығыз жана сатындығына көз жеткізіңіз.
3. Мультипісріш қақпақын тарсылыға дейін жабыңыз. Аспалты электр желісіне қосыңыз,
4. «Меню» батырмасын баса отырып әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдаңыз. Тиісті бағдарламаның индикаторы дисплейде жанады.



Күті режимінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын қосу үшін дисплейде тиісті индикатор жаңағанға дейін «Экспресс» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Бұл бағдарламалың жұмысы барысында жұмыс уақытының кері есептемесі бейнеленбейді.

5. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарламалың стартына дейін әзірлеу температурасын баптау мүмкіндігі қарастырылған (бағстапқы күйі бойынша температурасы

100°C). «Температура» батырмасын баса отырып параметрдің қажетті мәнін орнатыңыз.

6. Егер сізді бағстапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, ол мәнді өзертеп аласыз.
7. Қажет кезде стартты кейінге қалдыру уақытын орната аласыз.
8. «Старт» және «Отмена/Разогрев» батырмаларының индикаторлары жанады. Таңдалған бағдарламалың байланысты ыдыстағы су қайнатаннан кейін немесе бірден уақытты кері есептеп басталады.



«МАКАРОНЫ» бағдарламасын қолданған кезде судың қайнату самі мен өнімді салу қажеттілігі туралы дыбыстық дәбыл ескертеді. Әзірлеу уақытын кері есептеп «Старт» батырмасын қайтадан басқаннан кейін басталады.

9. Автоқызыдыруды уақытынан бұрын ажырату үшін «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз («Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы ешеді). «Меню» батырмасын қайта басу арқылы осы функцияның қайта қосуға болады.
10. Бағдарламалың аяқталуы туралы сізді дыбыстық дәбыл хабардар етеді. Әр қарай, таңдалған бағдарлама немесе аымдағы баптауларға байланысты құрал күті режимі («Старт» батырмасының индикаторы жанады) немесе автоқызыдыру («Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жанады) режиміне ауысады.



Енгізілген бағдарламаны болдырмау үшін, әзірлеу процесі немесе автоқызыдыруды тоқтату үшін дыбыстық дәбыл естілгенге дейін «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.



Сапалы нәтиже алу үшін арнайы осы үлгілер үшін дайындалған мультипісріштеріне SkyCooker RMC-M92S қоса тіркеletтін аспалдық кітаптағы тағамдар әзірлеу жөннідегі рецептілерді пайдалануды ұсынамыз. Сәйкес рецептілерді ciz www.redmond.company сайтында таба аласыз.

Әзірлеу бағдарламасының жыныстық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Қолдану жөннідегі нұсқаулық	Кайнату салынған бағстапқы күйіндең үшін орнату	Бағстапқы күйіндең үшін орнату	Әзірлеу уақытының диапазоны/ Орнату қадамы	Стартты шегеру, сағ	Автоқызыдыру, сағ
МУЛЬТИПОВАР	1°C градуска кадаммен 35-170°C диапазонда температуралы орнату мүмкіндігімен түрлі тағамды әзірлеу		30 мин	5 мин – 1 сағ / 1 мин	24	12
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлылық аз пастерленген сүтті қолдана отырып ботқа пісіру		10 мин	1 сағ – 12 сағ / 5 мин	24	12

Бағдарлама	Колдану жөніндегі нұсқаулық	Кайнау сатын баған уақыттың есептесмегі Бастапқы айрлеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны/ Орнату қадамы	Гарпты шегеру, сағ Ағылшыну, сағ	
ТУШЕНИЕ	Ет, балық, көкөністер, гарниирлер және құраушылары көп тағамдарды бұқтырып пісіру	1 сағ	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин	24 12	
ЖАРКА	Ет, балық, көкөністер мен құраушысы көп тағамды әзірлеу	15 мин	10 мин – 12 сағ / 5 мин	- 12	
СУП	Сорпа, қатықтар, көкөністер мен сұйық көкелерді дайындау	1 сағ	5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин	24 12	
НА ПАРУ	Ет, балық, көкөніс және басқа өнімдерді бұға пісіру	✓	20 мин	5 мин – 2 сағ / 5 мин	24 12
МАКАРОНЫ	Макарон өнімдерін, сосиска, түшпара немесе жұмыртқа пісіру	✓	8 мин	2 мин – 1 сағ / 1 мин	- -
ТОМЛЕНИЕ	Бұқтырма, рұлұқ айрлеу	5 сағ	30 мин – 12 сағ / 10 мин	24 12	
ВАРКА	Ет, балық, көкөністер және басқа өнімдерді әзірлеу	40 мин	10 мин – 12 сағ / 5 мин	24 12	
ВЫПЕЧКА	Кекс, торт нан, пісірмелер, ашытық және қабатты қамырды дайындау	1 сағ	10 мин – 8 сағ / 5 мин	24 4	
КРУПЫ	Түрлі дән-дақылдарды, сұға пісін үгіліш гарниирлердін әзірлеу	35 мин	5 мин – 4 сағ / 5 мин	24 12	
ПЛОВ	Палаудың ар түрін әзірлеу	1 сағ	10 мин – 1 сағ 30 мин / 10 мин	24 12	
ЙОГУРТ	Йогурттарда дайындау, ашытық қамырын тольықтуу	8 сағ	10 мин – 12 сағ / 10 мин	24 12	
ПИЦЦА	Пицца әзірлеу	25 мин	10 мин – 1 сағ / 5 мин	24 4	
ХЛЕБ	Кара және астық бидайынан нан пісіру (қамырын тольықтуу қосқандай)	3 сағ	1 сағ – 6 сағ / 10 мин	24 3	
ДЕСЕРТЫ	Түрлі кремдер, флан және жана пісін жеміс-жидекерден десерттер, сондай-ақ котта панна әзірлеу	20 мин	5 мин – 2 сағ / 5 мин	24 12	
ЭКСПРЕСС	Сұға күріш, үгіліш боткаларды жылдам әзірлеу. Бағдарлама су толық кайнап тасыған соң автоматтың түрде өшүнді қарастырады	-	-	- -	

III. АСПАП КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен көнестер

- Аспалты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультипісрігіштө әзірлеген соң ас ісін кетіру үшінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон өңдеуге көнестер береміз.

- Егер аспалты үзак уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дисқісін коса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.
- Бұйымды тазалауға кірісудін алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық сұғынаны көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмысқа мата мен ыдыс жууға арналған жұмысқа құралдарды пайдаланыңыз.



Аспалты тазалағанда қатты майлышты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе ақса тиетін заттар үшін қолдануға көнек берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.



STOP Аспал корпусын сұға батыруға немесе су айны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мультипісрігітің резина болшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар закымдана немесе майысса, аспал дұрыс жұмыс істемеү мүмкін.
- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспалты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісрігіште ас әзірлену барысында қалыптасатын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын көтіріңіз. Жұмыс камераның ішкі бет терін қажет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бұйым копусын жұмысқа ылғал асханалық майлышқен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмысқа тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста аққан соң іздері мен айыздауды болдырмау үшін оның бетін құрғатып сұртуге көнек береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмысқа ғұбка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көнестеріне сәйкес).

Қатты кірлегендеге табаға жылы су құйып, біраң уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультипісрігіш корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндettі түрде көтіріп сұртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бул өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Ішкі қақпақты тазалау

Ішкі қақпағын орнату және алып шығу тәртібі A4 сурет сыйбанұсқасында (6 бет).

Негізгі және алмалы-салмалы ішкі қақпақтарын тазарту үшін ылғалды шуберек немесе губканы қолданыңыз. Ішкі қақпағын орнатар алдында екі қақпақтың беттерін құрғатып сұртіңіз.

Алмалы бу қақпақшасын тазалау

Бу клапаны құралдың жоғарғы қақпағындағы арнайы үшіншікта орнатылған. Тазарту ретін A5 сыйбанұсқасында (7 бет).



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Клапан резенексінің пішін өзгертуінің алдын алу үшін аспалтын тазалау және орнату кезінде оны айналдырымаңыз және созбаңыз.

Конденсатты жою

Осы үлгіде конденсат тостаған айналасында аспап корпусының арнайы қуысында жинақтады және аспалтық артқы бөлігінде орналасқан арнайы контейнерге ағады.

1. Қакпакты ашып, тостағанды шығарыңыз. Қажет кезде конденсатты толықтай контейнерге ағызу үшін мультипісріштік алдыңғы бөлігін аздап көтеріңіз.
2. Шықпадан аздап езіңізге қарай тартып, контейнерді шешіңіз.
3. Конденсатты төгіңіз. Жоғарыда аталған ережелерді сақтаң, контейнерді жуыңыз және орнына орнатыңыз.
4. Тостаған айналасындағы қуыста қалған конденсатты асханалық майлыш көмегімен тазартыңыз.

Осы нұсқаулық нұсқауларын қатаң сақтаған жағдайда сүйектіктың, тағам бөлшектерінің немесе қоқыстың аспалтық жұмыс камерасының ішіне тусу ықтималдығы барынша төмөн.

Егер елеулі ластану орын алса, аспалтық ақаулы жұмысының немесе сыйнуының алдын алу үшін жұмыс камерасының бетін тазарту керек.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң ұстанғанда сүйектік, ас боліктөрі немесе қоқыстың аспалтық жұмыс камерасының ішіне тусу мүмкіндігі аз. Егер қатаң ластанса, аспалтық қате жұмысдан немесе аспап бузулынуң бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

STOP Мультипісріштік жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық суығанына көз жеткізіңі!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дисқісінде беттің және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлықпен тазалауда болады. Егер сіз жуу күралын қолдансаныз, кейін ас әзірледенде керексіз істі болдырмау үшін оның калдықтарын мүккіт көтіру керек.

Бөтөн заттар орталық термоқадаға айналасындағы қуысқа түскенде оларды қадаға қабығына баспай, пинцетпен мүккіт алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінде бетті кірлегендеге ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ысқерамикалықты пайдалануға болады.

i Аспалтық үнемі пайдаланғанда қыздыру дисқісінің түсі үақыттін оте келе толық немесе жартылай өзгеріу мүмкін. Бұл өзімен вәзі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер еттейді.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктөрін тазалап, түгел күрғатыңыз. Құралдың күрғак желденетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндейгіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйектіктерден сақтау қажет.

IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алынады)

Мультиваркасына қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдерінің жаңалықтары туралы www.redmond.company сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

RAM-CL1 – тостағанға арналған қысқыштар

Мультиваркадан тостағанды ынғайлы алу үшін арналған. Басқа брендтердің мультиваркаларымен қолданылуы мүмкін.

RAM-G1 – қақпаға бар маркерлі йогуртқа арналған банкалар жиынтығы (4 дана)

Әртүрлі йогурттардың дайындауға арналған. Банкілердің жарамдылық мерзімін бақылауға мүмкіндік беретін күні маркерлері болады. Басқа брендтердің мультиваркаларымен қолданылуы мүмкін.

RHP-M02 – ветчинница

Түрлі дәмдеуіштер мен болтырғыштардың қоса отырып, ет, құс немесе балықтан жасалған Ветчина, рулеттер және басқа да деликатес дайындауға арналған. Сіз желшіншіті мультиваркада, үрлемелі шкафта, аэрогрильде немесе жай ғана плитада қолайлы қолемде қарстюльде пайдалана аласыз.

RAM-ST5 – бу дайындау үшін болат контейнер

Буда түрлі өнімдердің дайындау үшін қолданылады. Жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған, деформацияға ұшырамайды, істердің сіңірмейді және жоғары температура әсерінен улы заттарды бөлмейді.

RAM-CL2 – әмбебап алмалы-салмалы қалам

Ұыстыққа төзімді пластиктен жасалған қалам күйіктен қорғайды. Тұтқаны шыныаяқпен сенімді бекіту оңай және қауіпсіз толтырылған шыныаяқты алуға және тасымалдауға мүмкіндік береді.

RAM-SS3 – силикон аксессуарлар жиынтығы

Жиынтыққа тегіс қасық, екі жақта қақпақ және термотөзімді силиконнан жасалған тұғырық кіреді.

RAM-KS1 – силикон қасық жиынтығы

Жиынтыққа термотөзімді силиконнан жасалған қасық, кәкпір және ожай кіреді. Жиынтық күйуге қарсы жабыны бар ыдыстарға арналған.

RB-C505, RB-C508, RB-C512, RB-C515 – қерамикалық жабыны бар тостаған

Механикалық зақымдануларға төзімділігі жоғары, күнгө қарсы және жылу өткізгіш қасиеттерге ие, соның арқасында тамақ беттіне жабыспайды, қайнатылады және барлық дайындау процесі кезінде біркелкі сөндіріледі. Бұл тостаған сут ботқаларын пісіру, қызу және пісіру үшін арналған. Тағамдарды сақтау және үрлемелі шкафта тағамдарды дайындау үшін мультиваркадан тыс тостағанды пайдалануға болады. Үйдіс жуғыш машинада жууға болады.

V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫФАР АЛДЫНДА

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметтіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшасың жұмысы жөніндегі ескертпүерізін кезекті жаңарту кезінде ескерлігті болады.

Сіздің еліңіздең REDMOND өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметтінің байланыс мәліметтерін www.redmond.company сайтынан қаруаға болады. Сізге осы сайттағы көрінісінде оның нысанын толтыра отырып комекті алуға болады.

Ақау	Ұқытмал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындыда: E1 – E5	Жүйелілік қате, басқару платасы немесе қызылорын элементі істен шығу мүмкін	Аспалты электр желісінен ажыратының жаңе сұтының. Қаклағын тыбын жауып, аспалты электр желісіне қайта қосының
Аспал қосылмайды	Электркоректену бауы аспалтау және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешімлелі электр бауы аспалты тиісті ажырат-керамикалыққа және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Электр розеткасы ақаулы	Аспалты жөн розеткаға қосының
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барын тексерініз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет көрсеттегін үйімға жолынаның
Тағам өте үзак әзірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (тоқ, кернеүінің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан төмен)	Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеүін тексерініз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмен болса, үйнізге қызмет көрсеттегін үйімға жолынаның
	Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (коқыс, жарма, ас кесектері)	Аспалты электр желісінен ажыратының, сұтының бөтен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз
	Таба мультипісрігшіл корпусына кісік орнатылған	Табаны қисайттай тегіс орнатыңыз
	Қыздыру дисқісі катты кірлеген	Аспалты электр желісінен ажыратының, сұтының. Қыздыру дисқісін тазалаңыз
Әзірлеу кезінде аспалтың қаклағы астынан буынғады	Таба аспал корпусына кісайтап орнатылған	Табаны қисайттай, тегіс қойының
	Таба мен мультипісрігшітің, ішкі қаклағы қосылышының санылаусыздығы бұзылған	Қаклақ пен аспал корпусы арасында бөтен зат (коқыс, жарма, ас кесектері) жоктыңиң тексерініз, оларды алып тастаңыз. Мультипісрігшіл қаклағын ылғы сырытып етілгенше жабының
	Ішкі қаклағынтықтың жаңа үздеудің резина катты кірлеген, майынсан немесе закынданған	Аспалтың ішкі қаклағындағы тығыздауыш резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыруды көрек болуы мүмкін

Ақау	Ұқытмал себептері	Жою адісі
Синхронизациялау арекетінің сатсы болды	Ұялы құрылышда Bluetooth функциясының өшіп тұр Ұялы құрылышда Ready for Sky қолданбасы белсенді емес Синхронизацияланатын құрылыштар тым алыс	Ұялы құрылышда Bluetooth функциясының қосының Ұялы құрылышда Ready for Sky қолданбасының ашының Құрылыштардың бір бірінен 15 метр шеңгінде тұрганына көз жеткізіңіз

i Егер қателікті дұрыстың алмасының, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

VI. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



Осы бұйымға сатып алынған сәттен 1 жылға мерзіміне кепілдік беріледі. Сатып алған өнімінің біздің сайтта тіркеу арқылы сіз бул мерзімді 1 жылға көбейте аласыз: www.redmond.company/additional_warranty/.

Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бұйымды ауыстыру кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алған күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға күншіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемелген, бұзылған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закынданған, сонымен қатар бұйымның толық, жинаха сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шыбын материалдарына таралмайды (шамдар, кыш және төфлондық тығыздауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданысы мерзімі бұйым сатылыған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспал өндірілген күнди бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айда, 8-ші – құрылышының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрүп жағдайында сатып алынған күнінен 5 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндіре бойынша жерзілікті бәдәрламаға сәйкес пайдала асуры керек. Қоршаған ортаға қамқорлық билдіріліз: мұндаи бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-M92S-CIS-UM-7